


# '19



## SVETHOLL®


производство и поставка освещения

—  
Инструкция по  
сборке  
АСТЭРИ

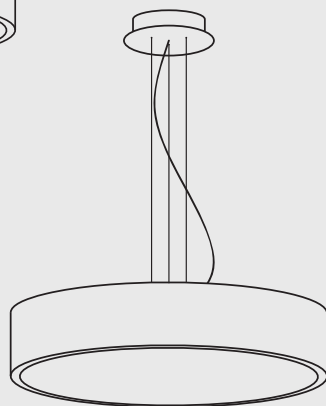


V7 12.02.2019  
Лампы GX53

# Вариации



Накладное исполнение



Подвесное исполнение с потолочной чашечкой

\*Размеры стандартной чашечки. Точные размеры уточняйте у менеджеров.

\*\*Указана стандартная длина тросов. Под заказ может быть выполнен с другой длиной.

Тип		Основные характеристики		
Подвесное исполнение	Накладное исполнение	Размеры x,y, мм	ø299x100    ø388x100	
		Количество патронов под цоколь*	5                7	
		Общая мощность не должна превышать, Вт	50                70	
		Материал	Металл, пластик	
		Входное напряжение	220(±20)В	
		Частота	50 Гц	
		Угол света	120°	
		Степень защиты	IP40	
		Температурный диапазон эксплуатации	0°С...+40°С	
	<b>Комплектность</b>			
		Корпус светильника с диф. узором	1 шт.	
		Крышка светильника	1 шт.	
		Шаблон	1 шт.	
		Дюбель + саморез 6x40	2 шт	3шт
	Клеммник	1 шт.		
	Монтажная планка	1 шт.		
	Тросы	3 шт.		
	Декоративный провод	1.5 м		
	Потолочная чашка	1шт		

Максимальная допустимая мощность светодиодной лампы - 10 Вт.  
Использовать лампы GX 53 со стандартным по размерам радиатором.

\* Количество цоколей на изображениях может отличаться от вашего.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

В качестве источника света используются светодиоды, поэтому не рекомендуется длительное время смотреть на включенный светильник!

Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.

Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ**

Поверхность светильника следует протирать сухой тканевой салфеткой.


Предварительно необходимо отключить светильник от электрической сети.

Во избежание повреждения поверхности запрещается использовать растворители, спирт, а также абразивные моющие средства.

### **Особые требования по эксплуатации светильников, покрашенных в хром**

Установка светильников покрашенных в хром должна проводиться крайне осторожно. Для избежания повреждений покраски рекомендуется использовать мягкие перчатки.

## СХЕМА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ

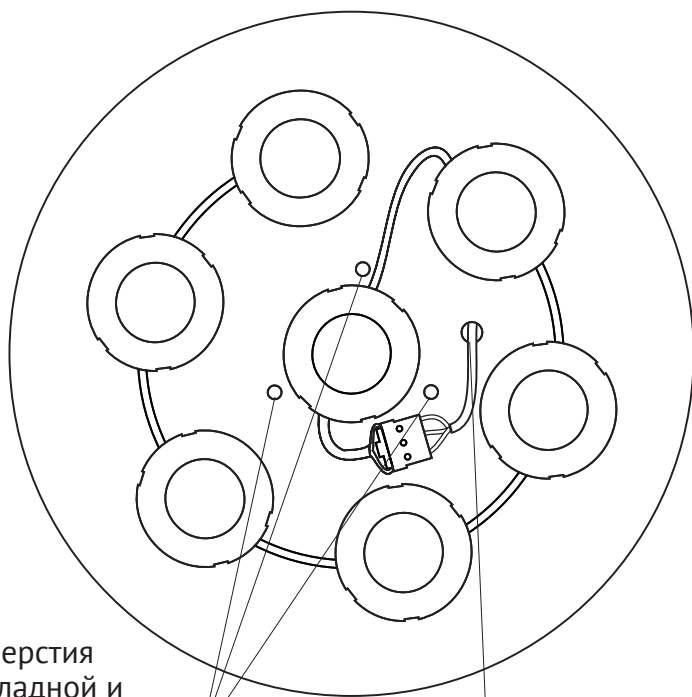


Три\* отверстия  
для накладной и  
подвесной систем

Отверстие для  
подключения кабеля  
к сети 220В


\* При размерах 299x100 количество отверстий – 3

## Инструкция для накладного варианта установки

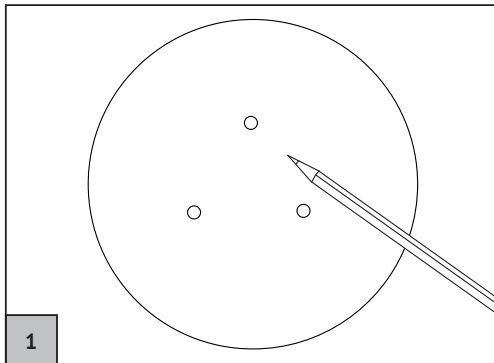


1

По шаблону разметьте места для крепления на устанавливаемой поверхности.

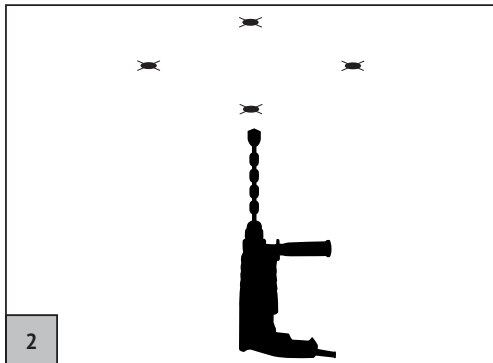


2

Просверлите отверстия (в зависимости от размера светильника, количество дюбелей может отличаться).

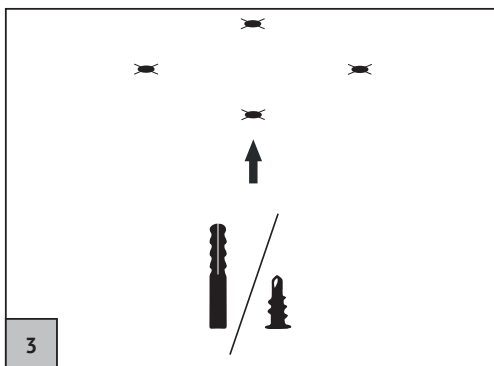


3

Вставьте дюбеля (в зависимости от типа потолка дюбеля могут отличаться).

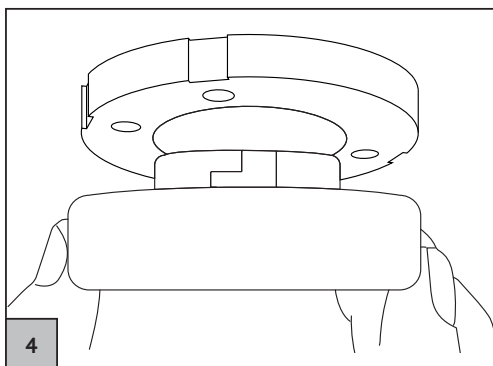


4

Вкрутите светодиодные лампы GX53 в цоколь.

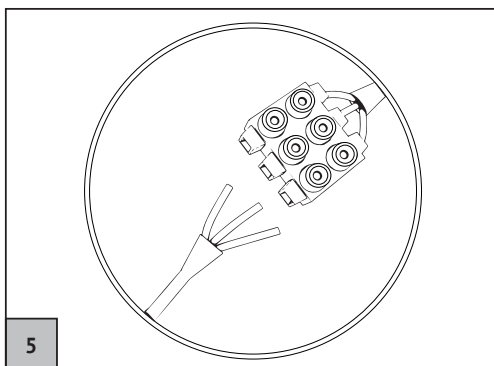

5

Подключите светильник к сети 220В.

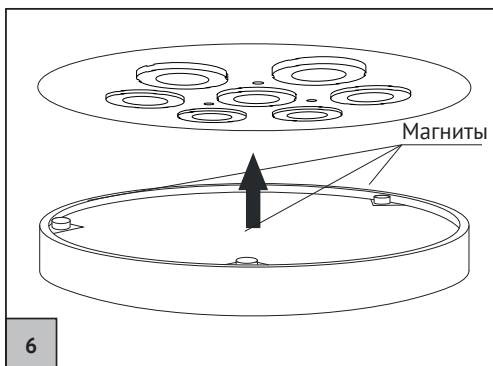


6

Закрепите корпус на основании. Крепление происходит за счет магнитов на крышке и ушек на корпусе.


**ВАЖНО!** Необходимо закреплять корпус к основанию до щелчков всех магнитов!

## Инструкция для подвесного варианта установки

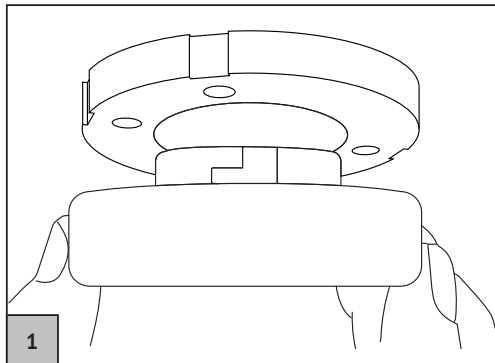

1

Вкрутите светодиодные лампы GX53 в цоколь.

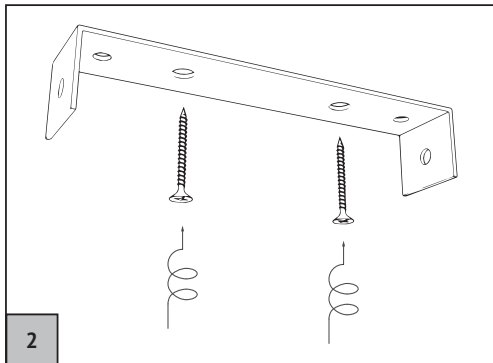

2


Закрепите крепежную планку на потолке.



3


Только у светильников больших диаметров

Подвесьте потолочную чашечку на монтажную планку с помощью тросиков

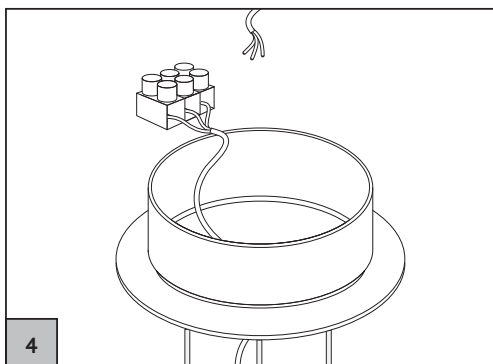


4

Подключение монтажной чашки к сети питания 220В.

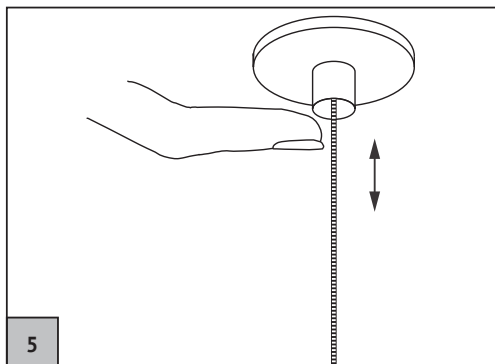

5


Для регулировки светильника по высоте нажмите на клипсу в основании троса.

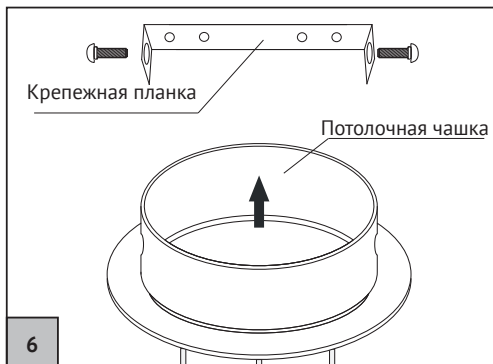

6


Закрепите потолочную чашку на потолке.

## Инструкция для подвесного варианта установки

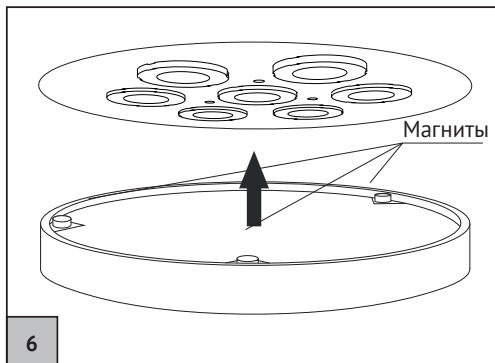

Закрепите корпус на основании. Крепление происходит за счет магнитов на крышке и ушек на корпусе.

**ВАЖНО!** Необходимо закреплять корпус к основанию до щелчков всех магнитов!

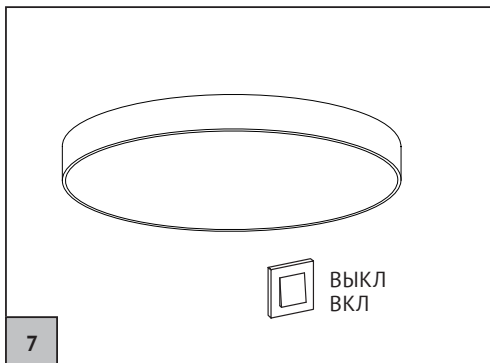

Светильник готов к использованию.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 2х лет от даты продажи изделия. Несоблюдение требований и правил эксплуатации изделия ведет к утрате прав на гарантийное обслуживание.

Гарантия на лампы не распространяется.

Производитель: ООО «СВЕТХОЛЛ»  
Российская Федерация г. Казань, ул. Восход д. 45  
Телефон 8(843)245-18-25  
Сайт: СВЕТХОЛЛ.РФ

Товар сертифицирован

