


Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа туба накладной L500 20Вт 3000К



Р	20.0 W
Ф _{Лампа}	3429 lm
Ф _{Светильник}	2400 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

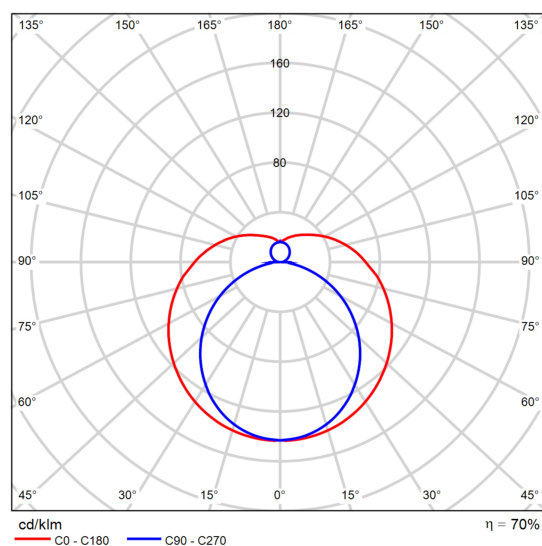

Полярные LDC

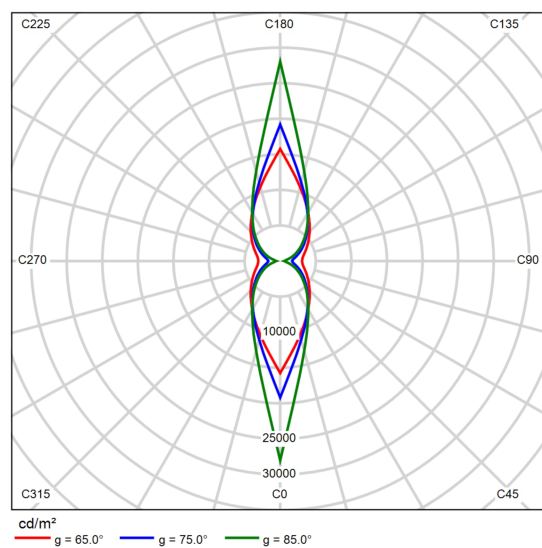



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа туба накладной L500 20Вт 4000К



Р	20.0 W
Ф _{Лампа}	3429 lm
Ф _{Светильник}	2400 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

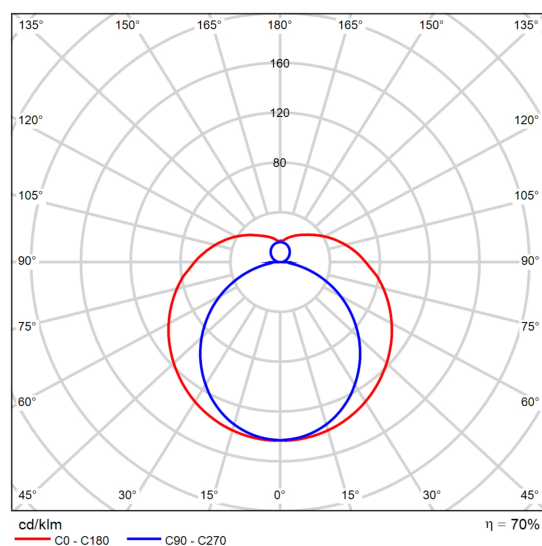

Полярные LDC

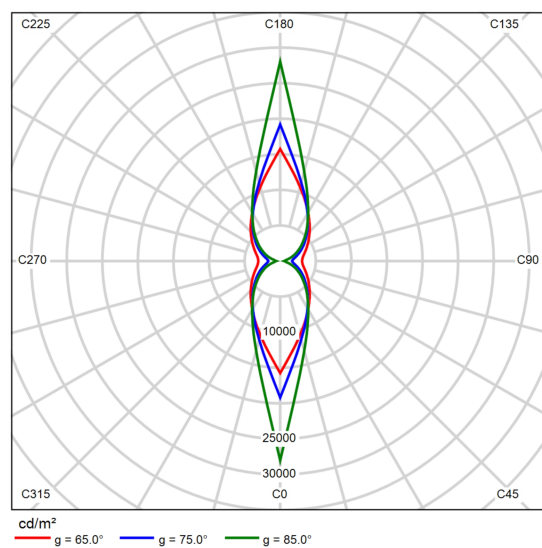



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа туба накладной L500 20Вт 5000K



Р	20.0 W
Ф _{Лампа}	3429 lm
Ф _{Светильник}	2400 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

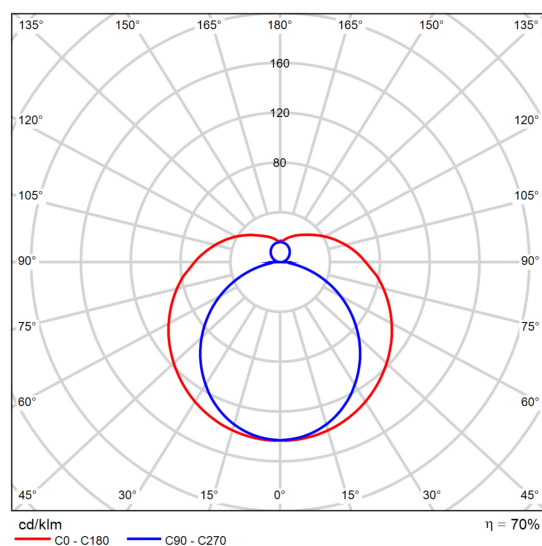

Полярные LDC

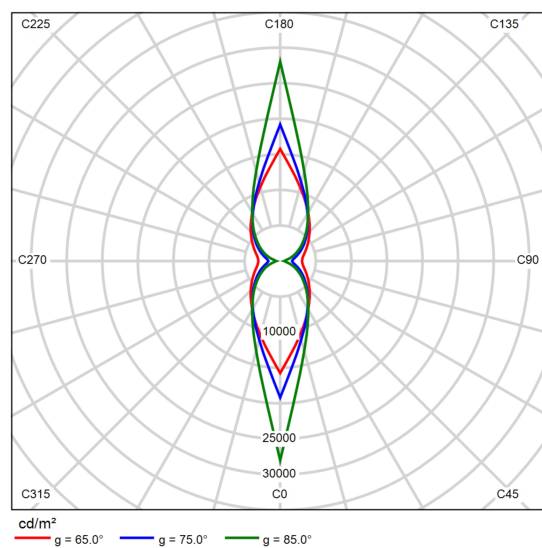



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа туба накладной L1000 38Вт 3000K



Р	38.0 W
Ф _{Лампа}	6514 lm
Ф _{Светильник}	4560 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

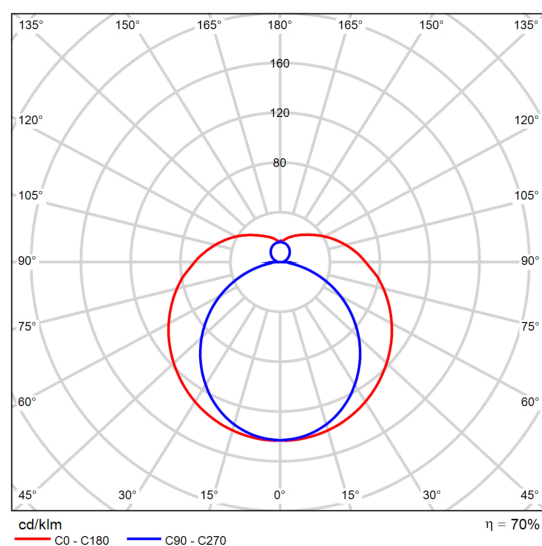

Полярные LDC

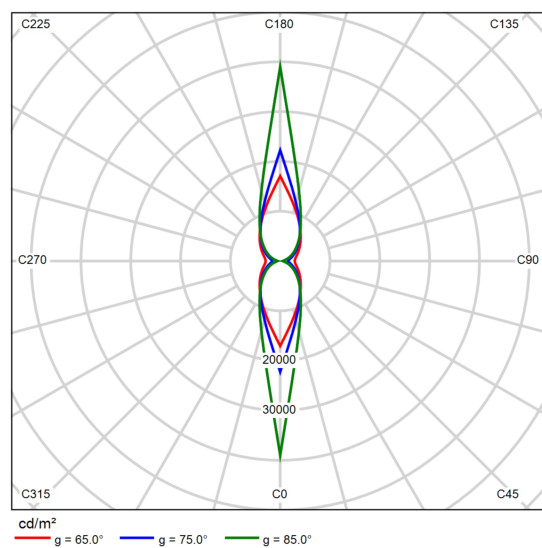



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа туба накладной L1000 38Вт 4000К



Р	38.0 W
Ф _{Лампа}	6514 lm
Ф _{Светильник}	4560 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

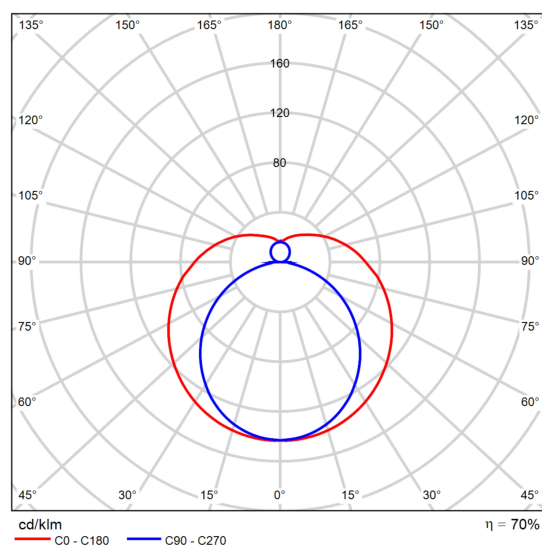

Полярные LDC

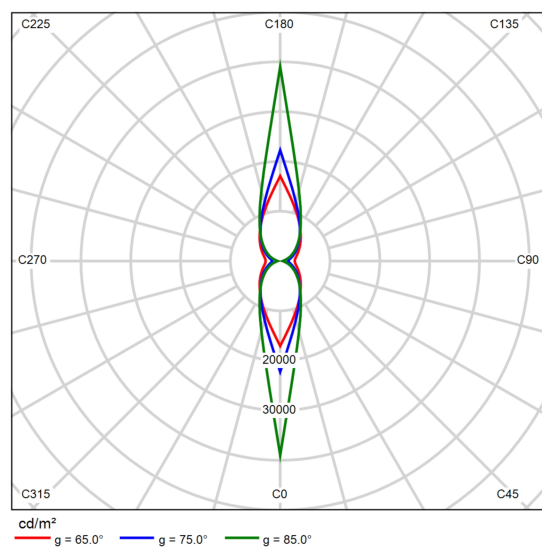



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа туба накладной L1000 38Вт 5000К



Р	38.0 W
Ф _{Лампа}	6514 lm
Ф _{Светильник}	4560 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

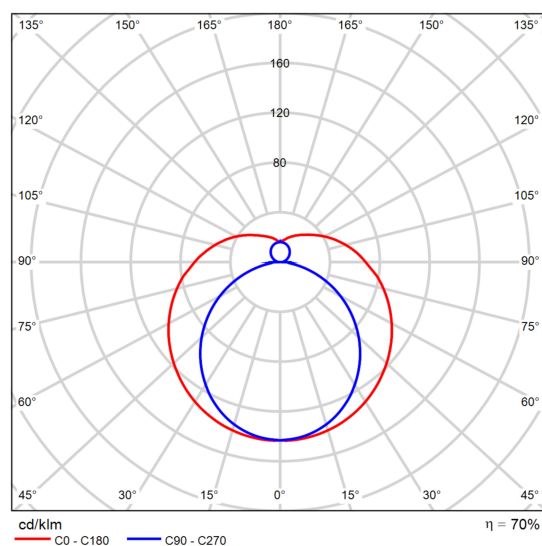

Полярные LDC

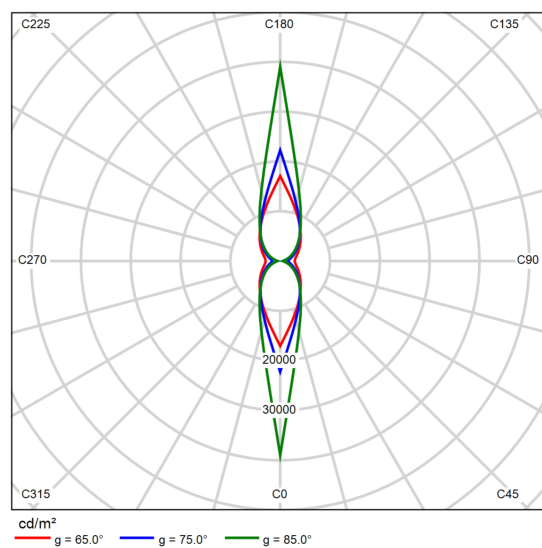



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа туба накладной L1500 57Вт 3000К



Р	57.0 W
Φ _{Лампа}	9771 lm
Φ _{Светильник}	6840 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

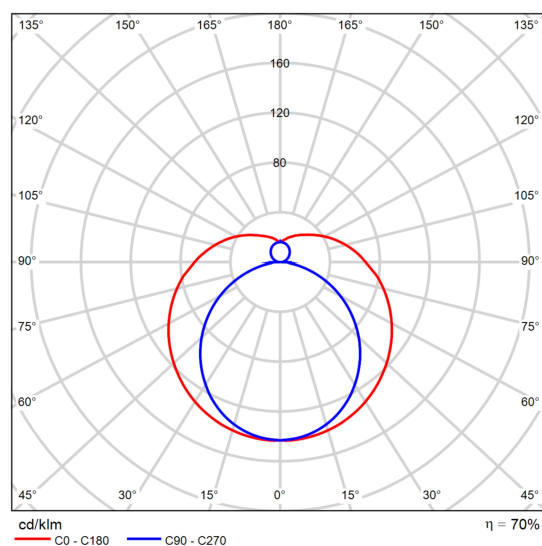

Полярные LDC

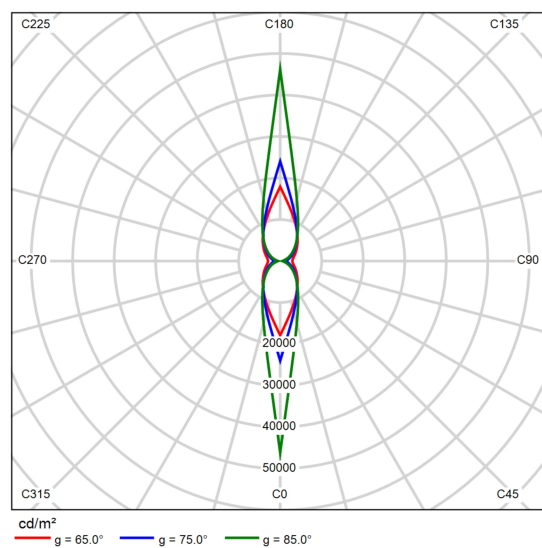



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа туба накладной L1500 57Вт 4000К



Р	57.0 W
Ф _{Лампа}	9771 lm
Ф _{Светильник}	6840 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

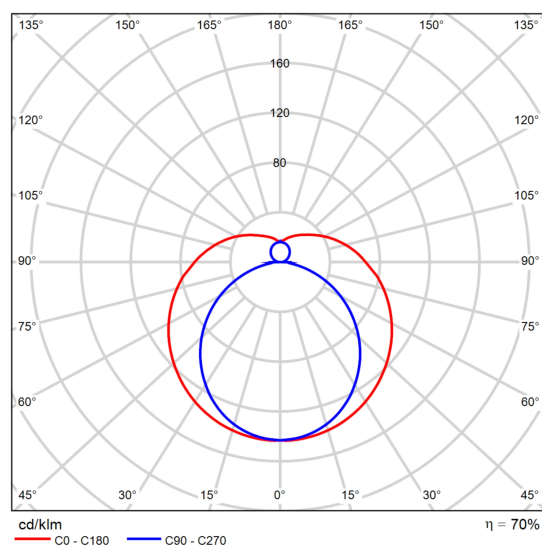

Полярные LDC

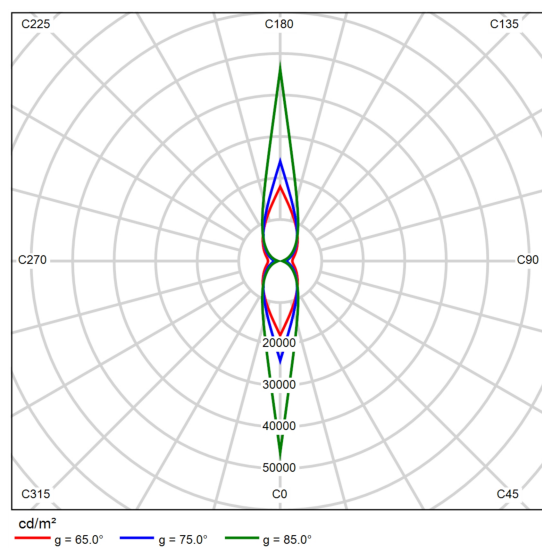



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа туба накладной L1500 57Вт 5000К



Р	57.0 W
Ф _{Лампа}	9771 lm
Ф _{Светильник}	6840 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.0 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

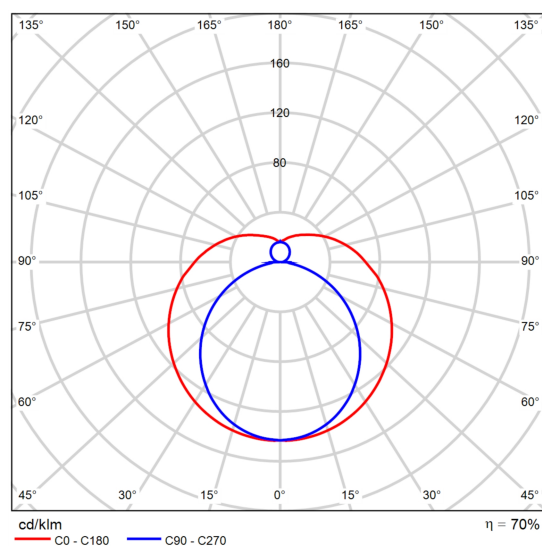

Полярные LDC

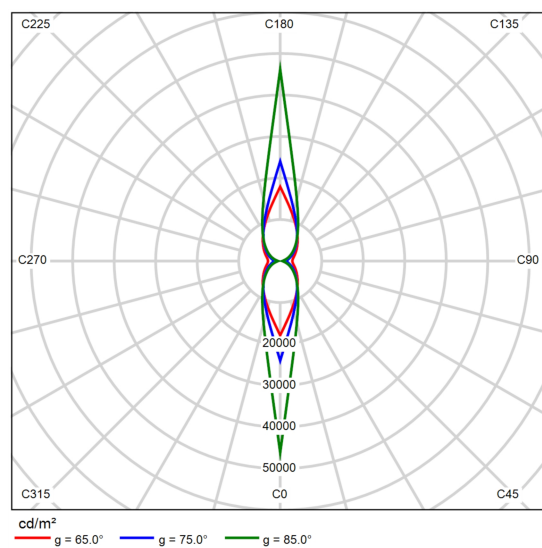


Диаграмма яркости