


Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа с прозрачным рассеивателем накладной L665 20Вт 3000K



Р	20.0 W
Ф _{Лампа}	2805 lm
Ф _{Светильник}	2300 lm
η	82.00 %
Светоотдача	115.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

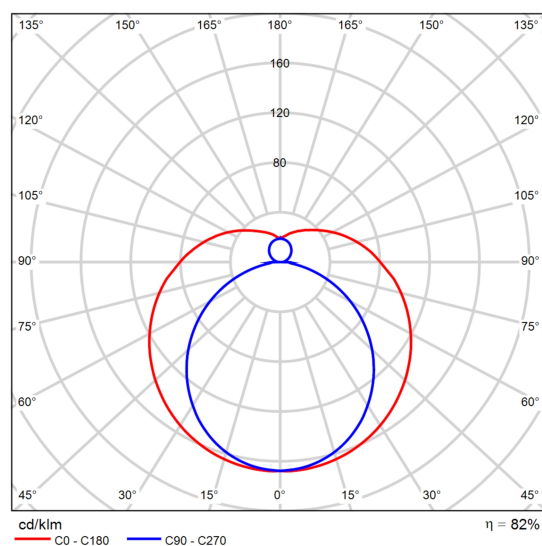

Полярные LDC

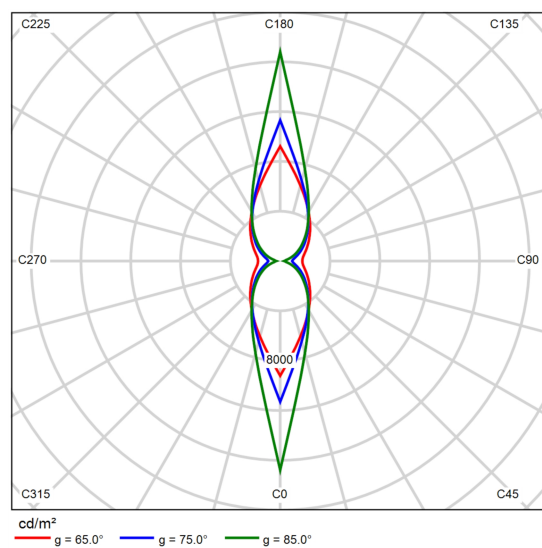



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа с прозрачным рассеивателем накладной L665 20Вт 4000K



Р	20.0 W
Ф _{Лампа}	2805 lm
Ф _{Светильник}	2300 lm
η	82.00 %
Светоотдача	115.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

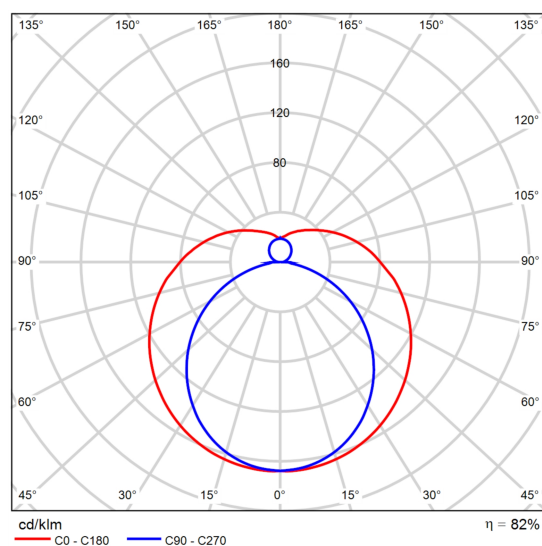

Полярные LDC

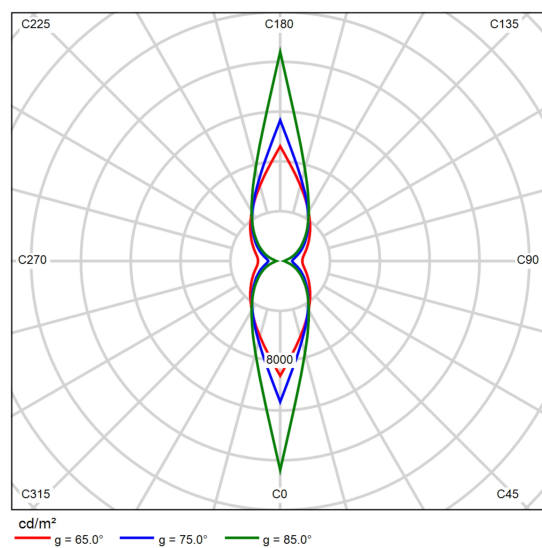



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа с прозрачным рассеивателем накладной L665 20Вт 5000K



Р	20.0 W
Ф _{Лампа}	2805 lm
Ф _{Светильник}	2300 lm
η	82.00 %
Светоотдача	115.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

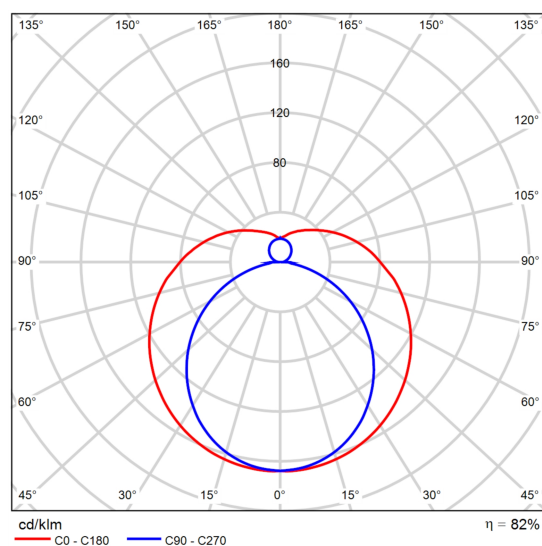

Полярные LDC

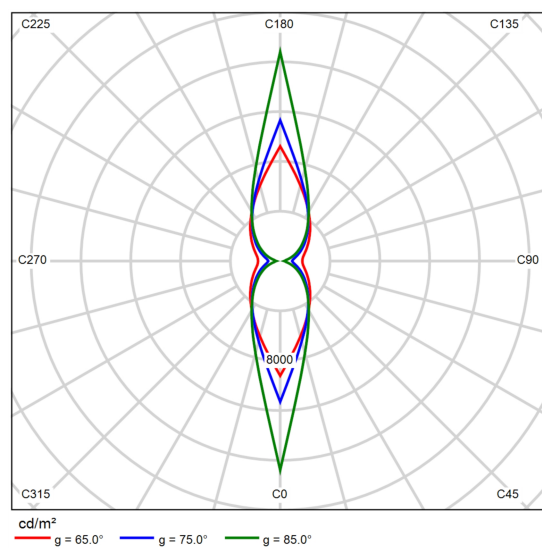



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа с прозрачным рассеивателем накладной L1260 38Вт 3000К



Р	38.0 W
Ф _{Лампа}	5329 lm
Ф _{Светильник}	4370 lm
η	82.00 %
Светоотдача	115.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

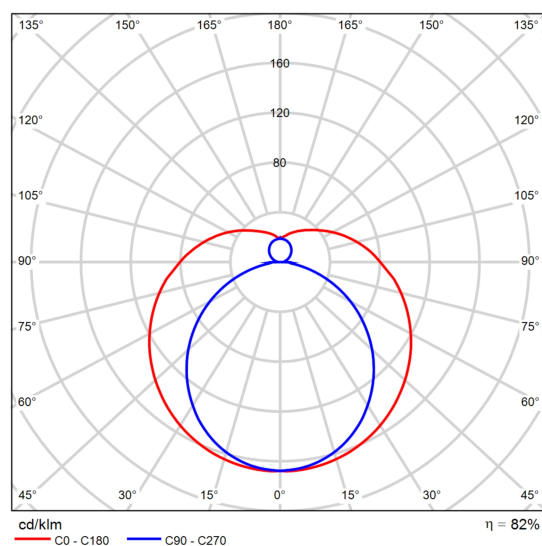

Полярные LDC

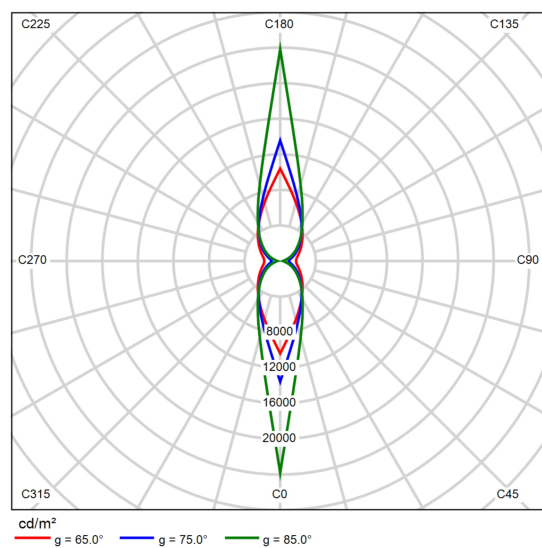



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа с прозрачным рассеивателем накладной L1260 38Вт 4000K



Р	38.0 W
Ф _{Лампа}	5329 lm
Ф _{Светильник}	4370 lm
η	82.00 %
Светоотдача	115.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

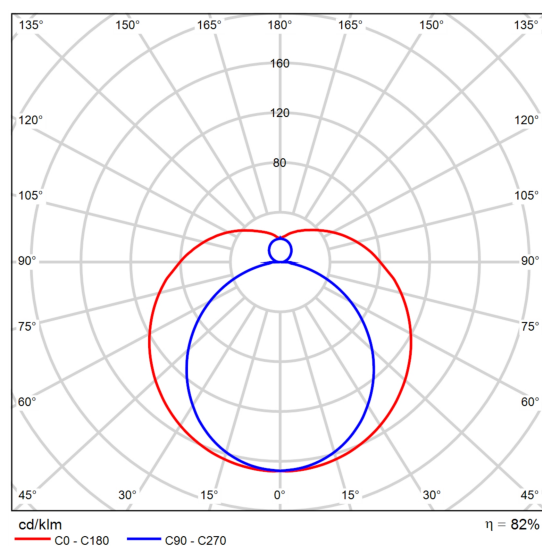

Полярные LDC

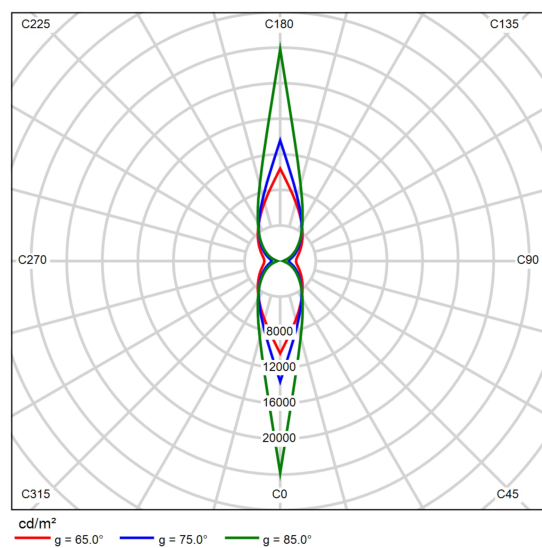



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Седиа с прозрачным рассеивателем накладной L1260 38Вт 5000K



Р	38.0 W
Ф _{Лампа}	5329 lm
Ф _{Светильник}	4370 lm
η	82.00 %
Светоотдача	115.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

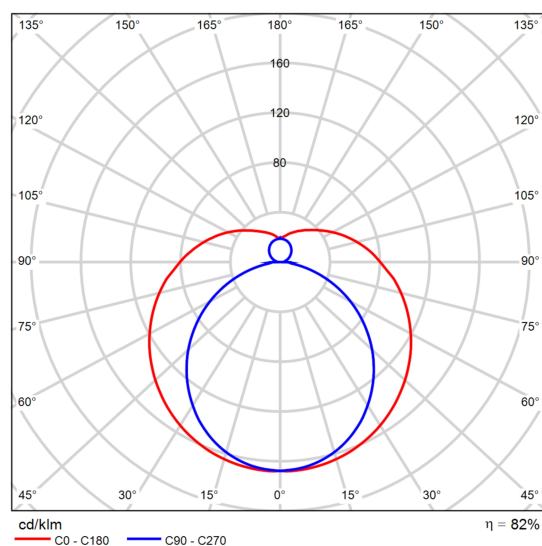

Полярные LDC

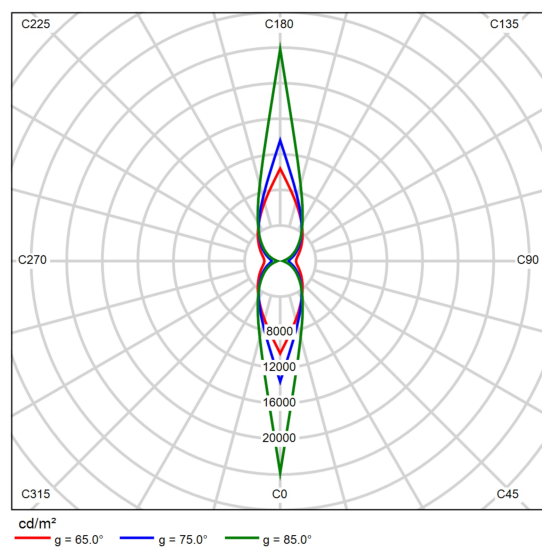


Диаграмма яркости