


Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L320 B67 H55 10Вт 1205Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	10.0 W
Ф _{Лампа}	1721 lm
Ф _{Светильник}	1205 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

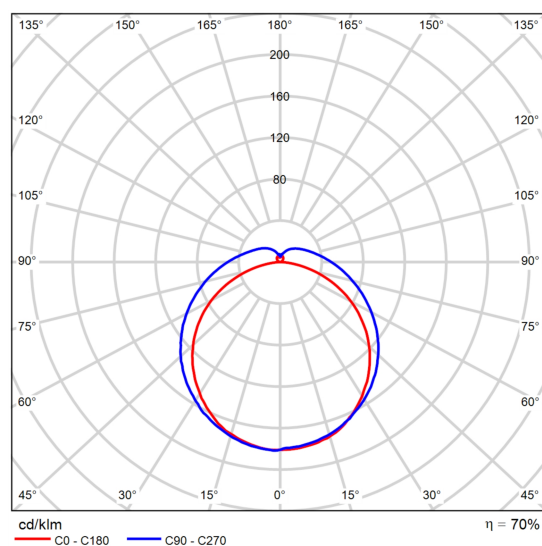

Полярные LDC

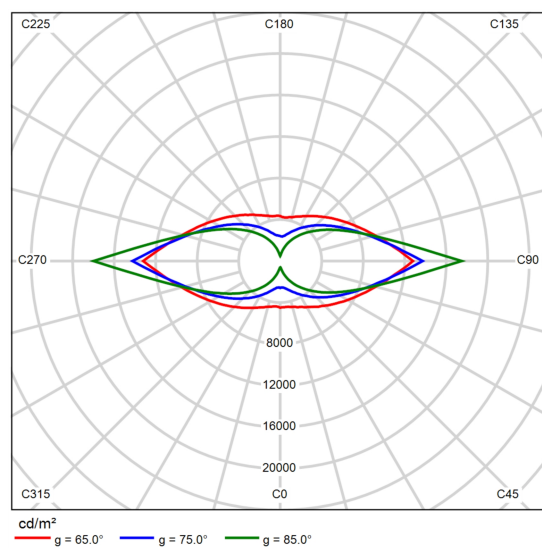



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L320 B67 H55 10Вт 1205Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	10.0 W
Φ _{Лампа}	1721 lm
Φ _{Светильник}	1205 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

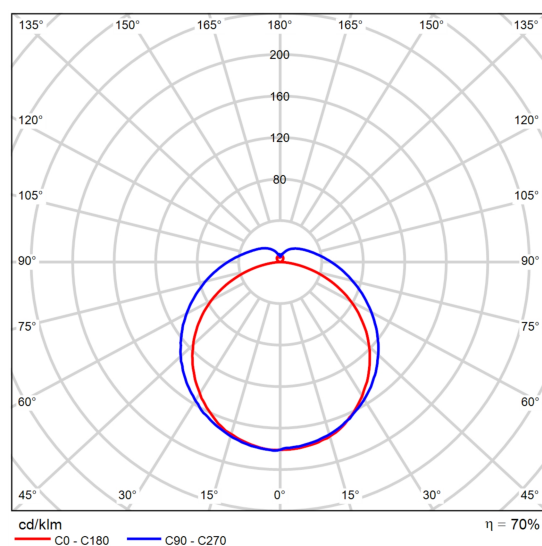

Полярные LDC

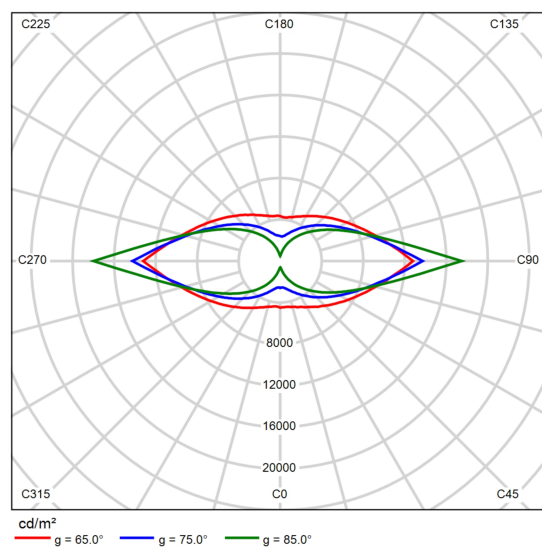



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L320 B67 H55 10Вт 1205Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	10.0 W
Φ _{Лампа}	1721 lm
Φ _{Светильник}	1205 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

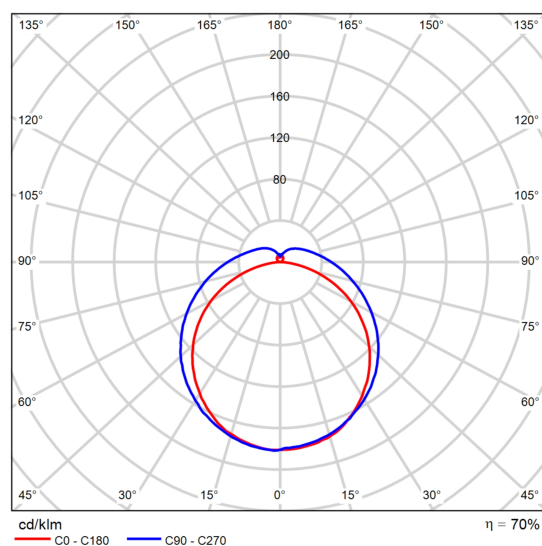

Полярные LDC

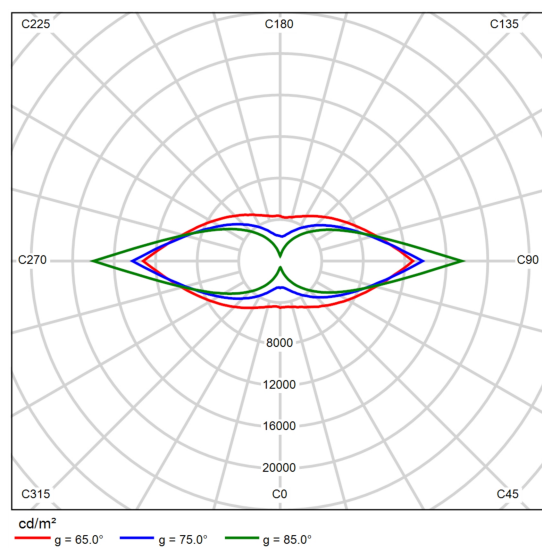



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L620 B67 H55 21Вт 2530Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	21.0 W
Φ _{Лампа}	3614 lm
Φ _{Светильник}	2530 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

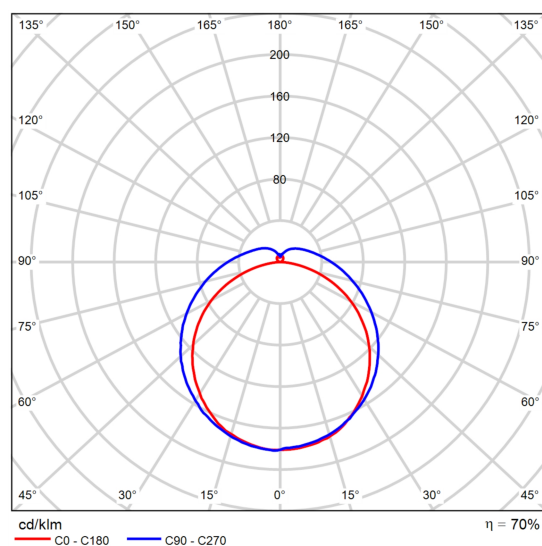

Полярные LDC

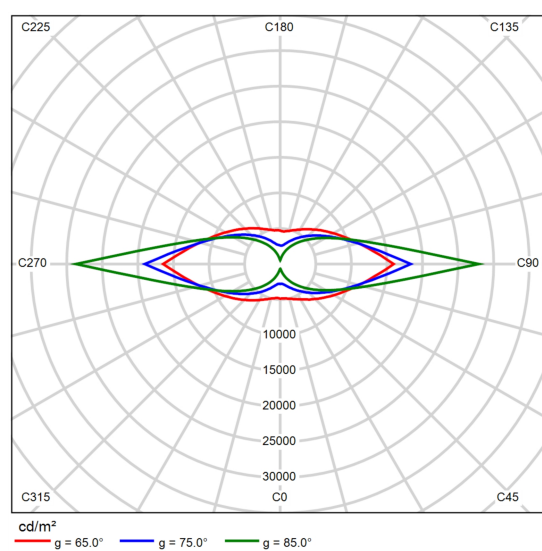



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L620 B67 H55 21Вт 2530Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	21.0 W
Ф _{Лампа}	3614 lm
Ф _{Светильник}	2530 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

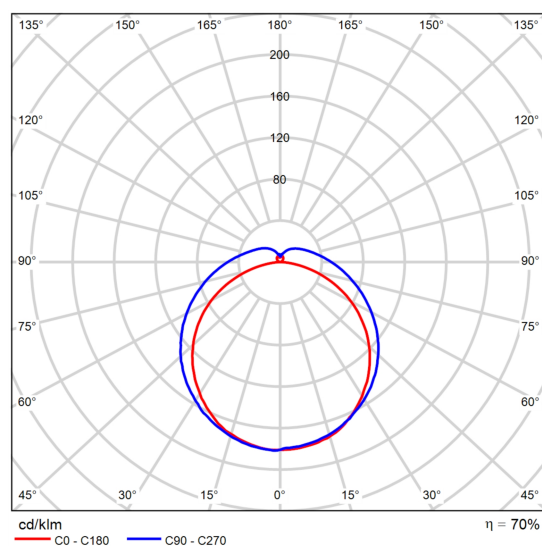

Полярные LDC

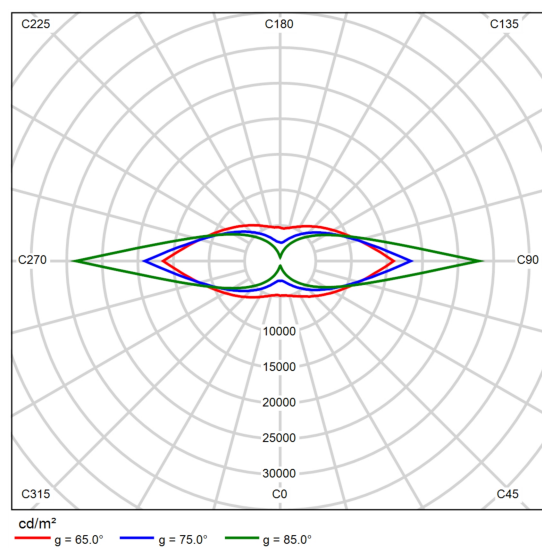



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L620 B67 H55 21Вт 2530Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	21.0 W
Φ _{Лампа}	3614 lm
Φ _{Светильник}	2530 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

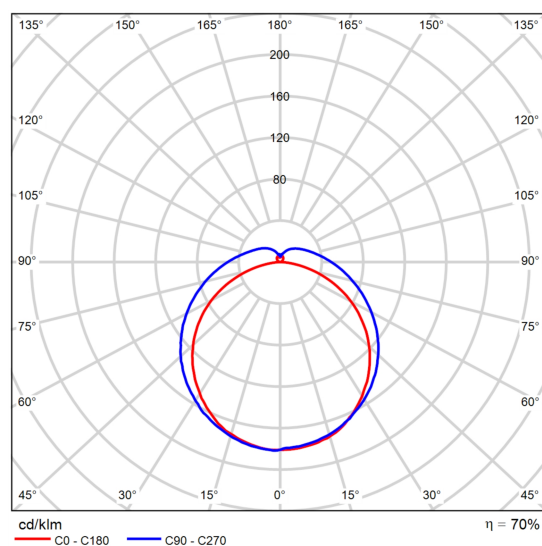

Полярные LDC

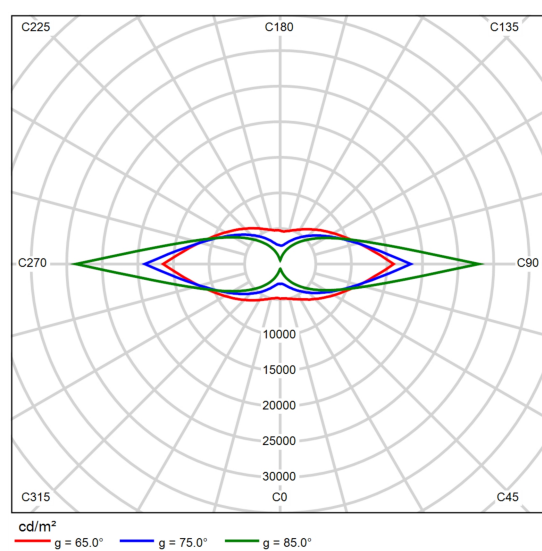



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L920 B67 H55 31Вт 3736Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	31.0 W
Φ _{Лампа}	5337 lm
Φ _{Светильник}	3736 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

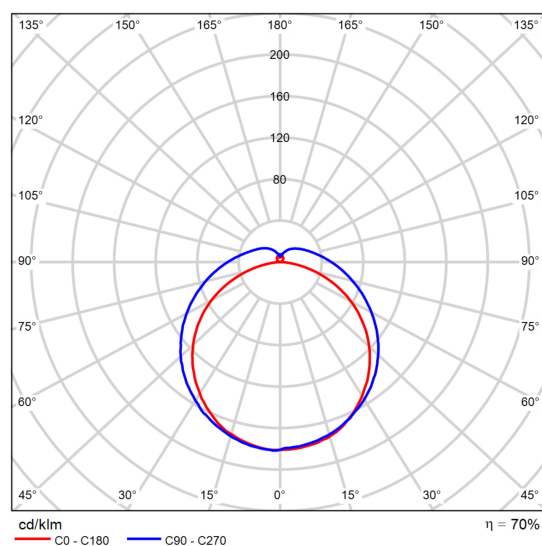

Полярные LDC

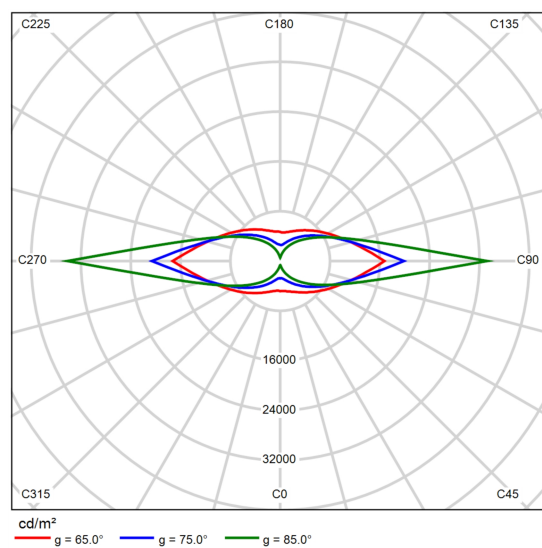



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L920 B67 H55 31Вт 3736Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	31.0 W
Φ _{Лампа}	5337 lm
Φ _{Светильник}	3736 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

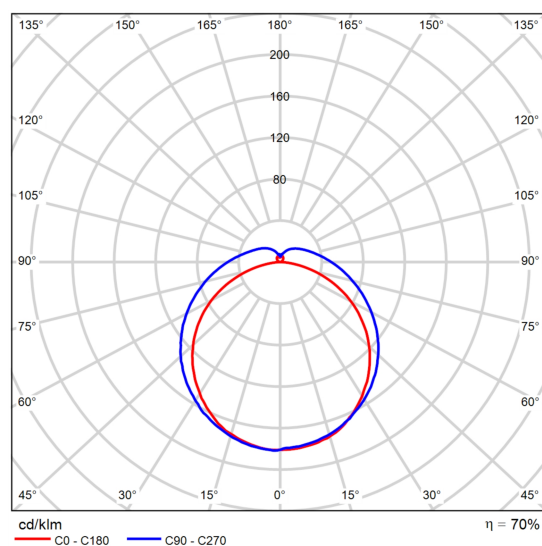

Полярные LDC

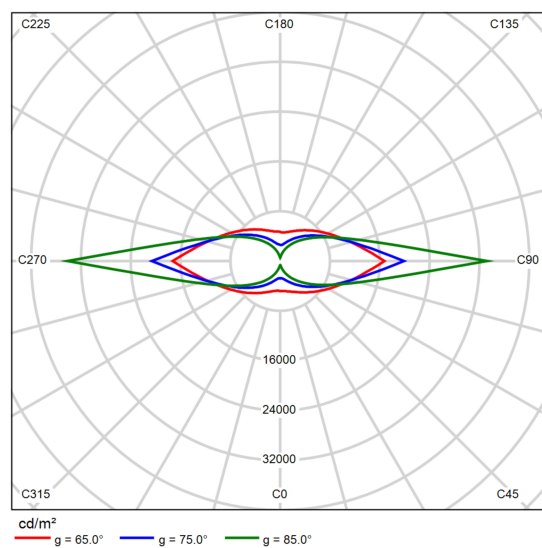



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L920 B67 H55 31Вт 3736Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	31.0 W
Φ _{Лампа}	5337 lm
Φ _{Светильник}	3736 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

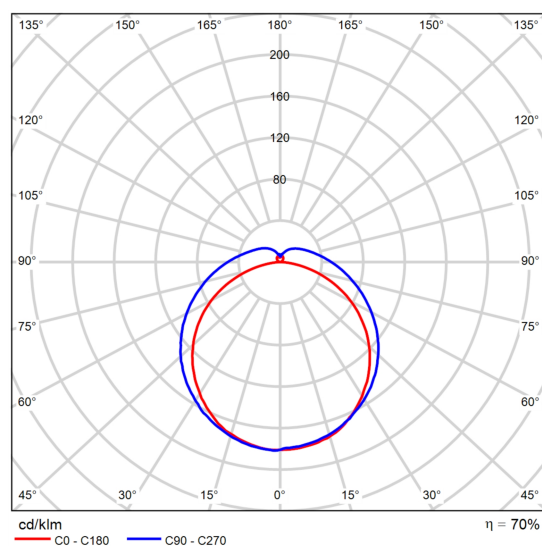

Полярные LDC

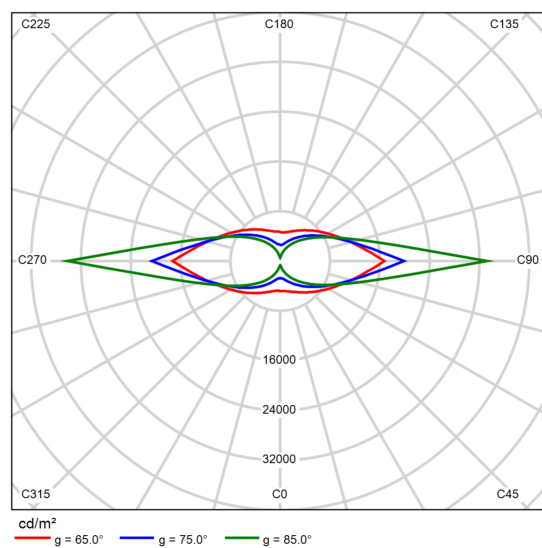



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1220 B67 H55 41Вт 4941Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	41.0 W
Φ _{Лампа}	7059 lm
Φ _{Светильник}	4941 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

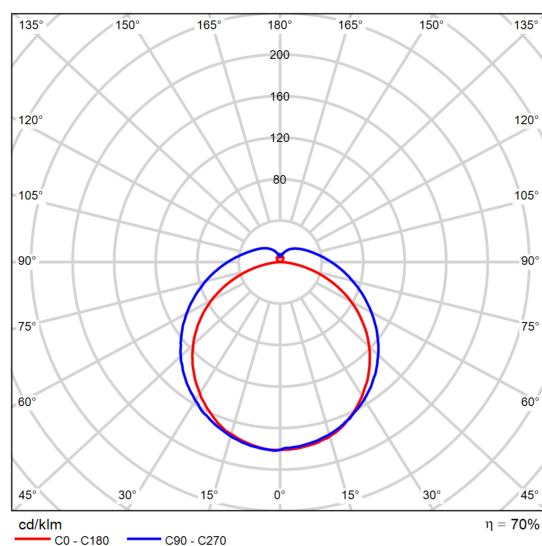

Полярные LDC

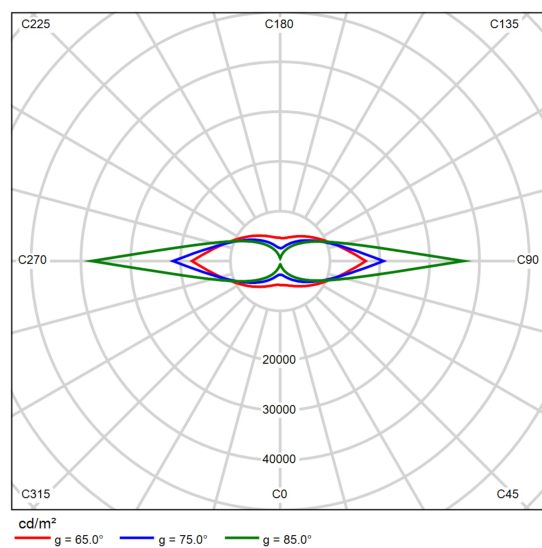



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1220 B67 H55 41Вт 4941Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	41.0 W
Φ _{Лампа}	7059 lm
Φ _{Светильник}	4941 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

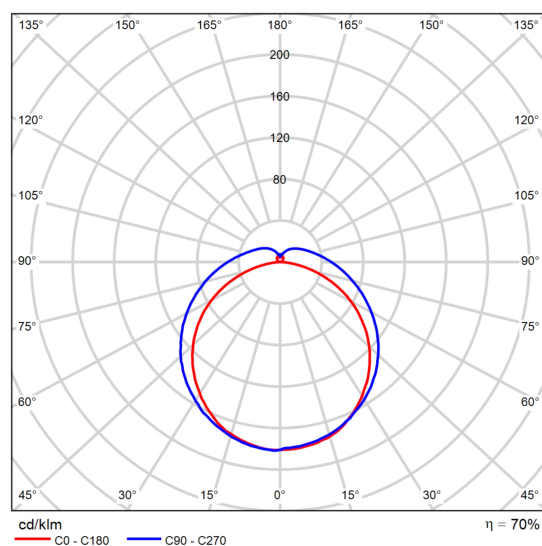

Полярные LDC

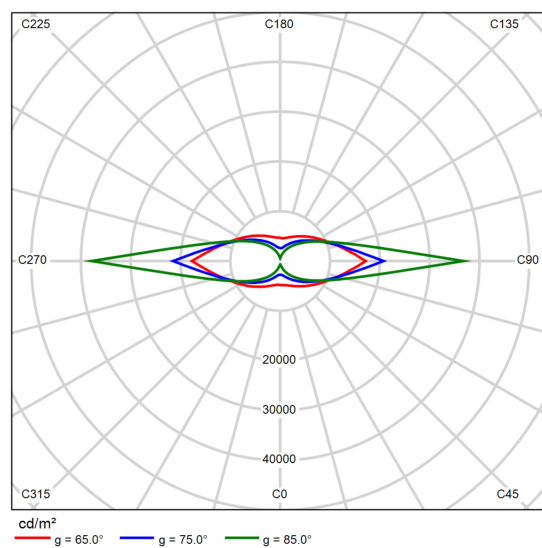



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1220 B67 H55 41Вт 4941Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	41.0 W
Φ _{Лампа}	7059 lm
Φ _{Светильник}	4941 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

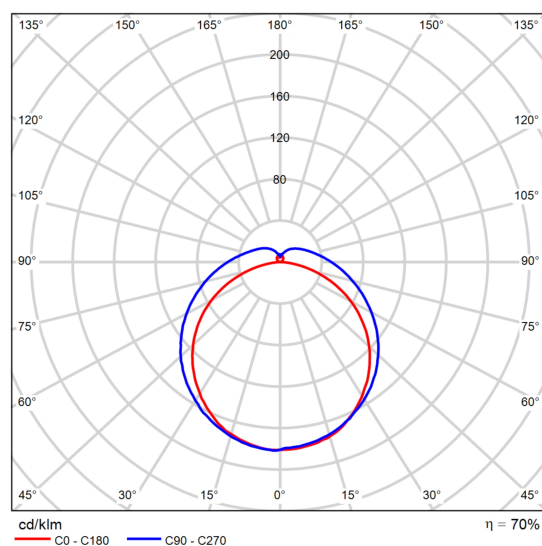

Полярные LDC

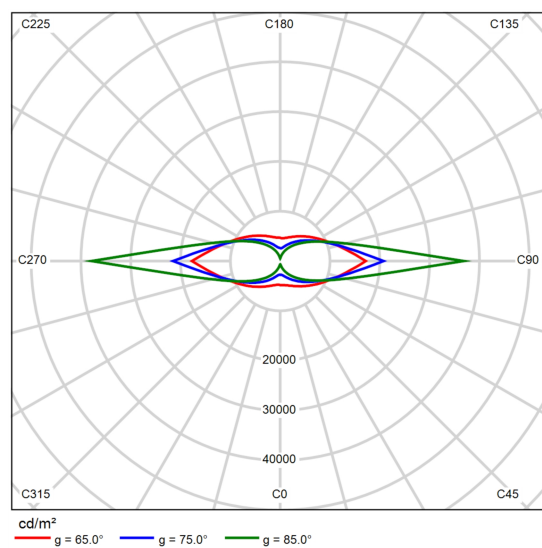



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1520 B67 H55 50Вт 6025Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	50.0 W
Φ _{Лампа}	8607 lm
Φ _{Светильник}	6025 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

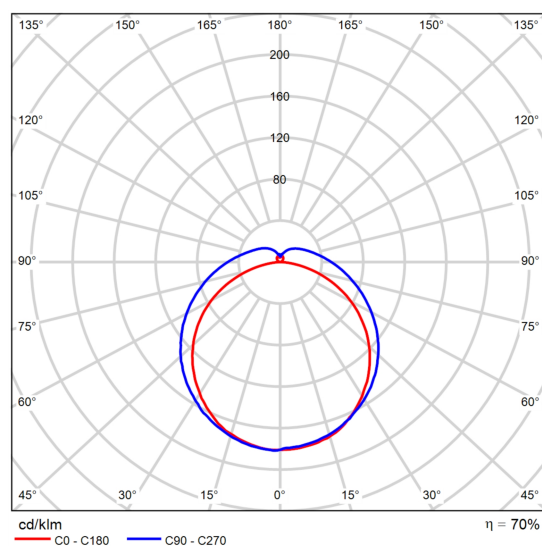

Полярные LDC

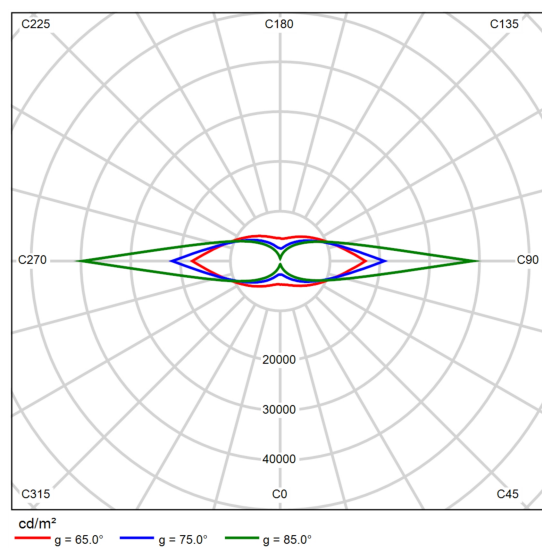



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1520 B67 H55 50Вт 6025Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	50.0 W
Φ _{Лампа}	8607 lm
Φ _{Светильник}	6025 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

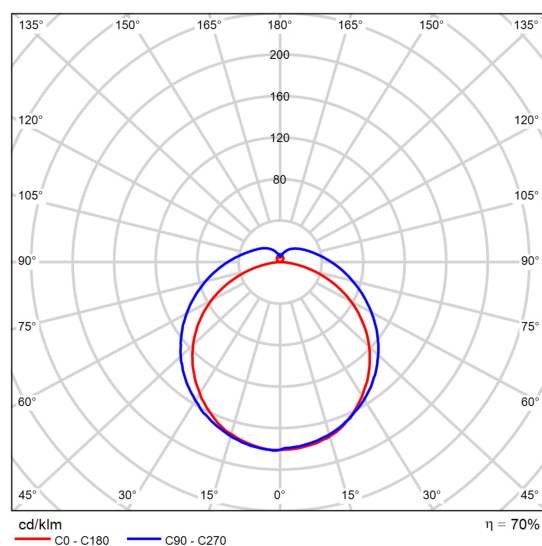

Полярные LDC

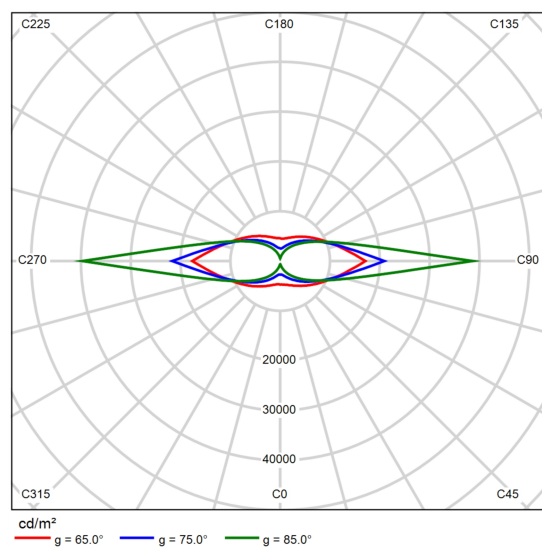



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1520 B67 H55 50Вт 6025Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	50.0 W
Φ _{Лампа}	8607 lm
Φ _{Светильник}	6025 lm
η	70.00 %
Светоотдача	120.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

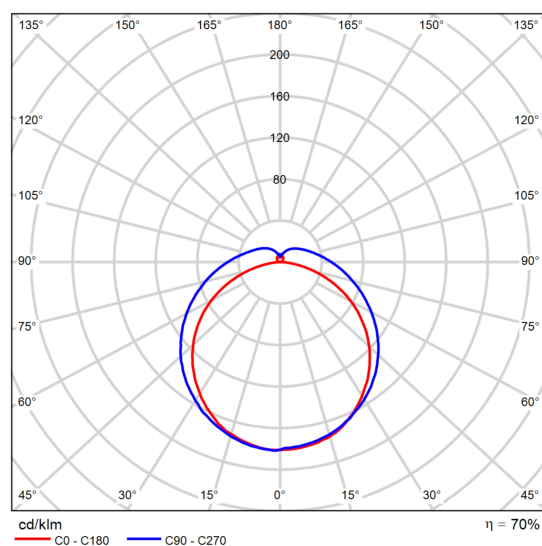

Полярные LDC

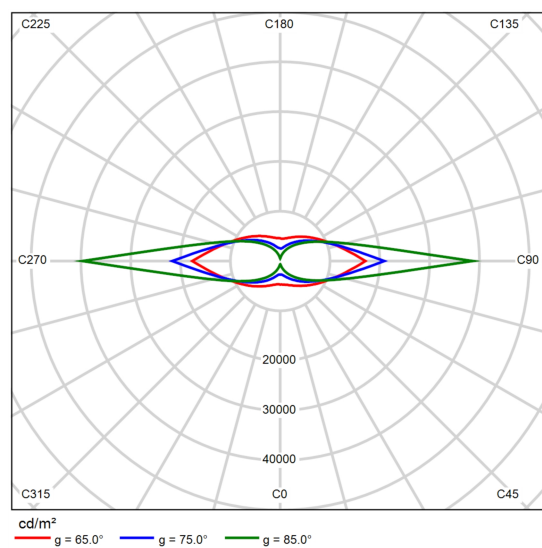


Диаграмма яркости