


## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L400 B67 H55 22Вт 2567Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	22.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	3667 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	2567 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

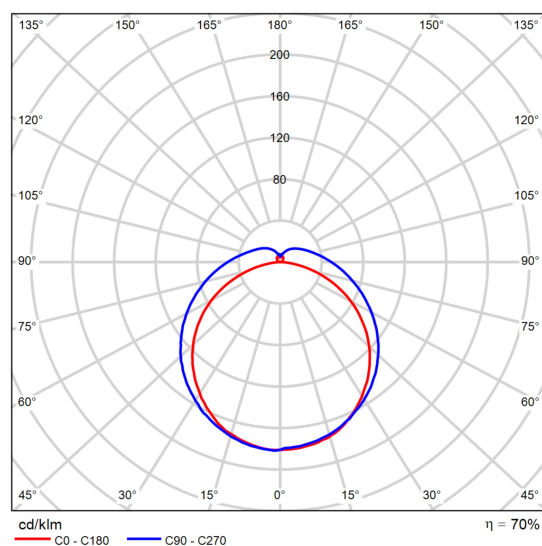

Полярные LDC

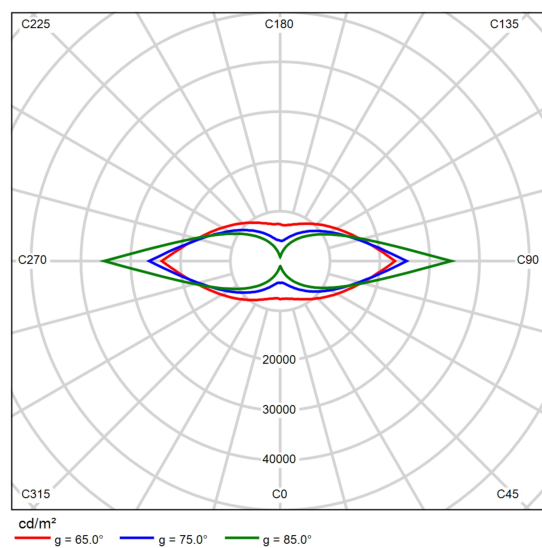



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L400 B67 H55 22Вт 2567Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	22.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	3667 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	2567 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

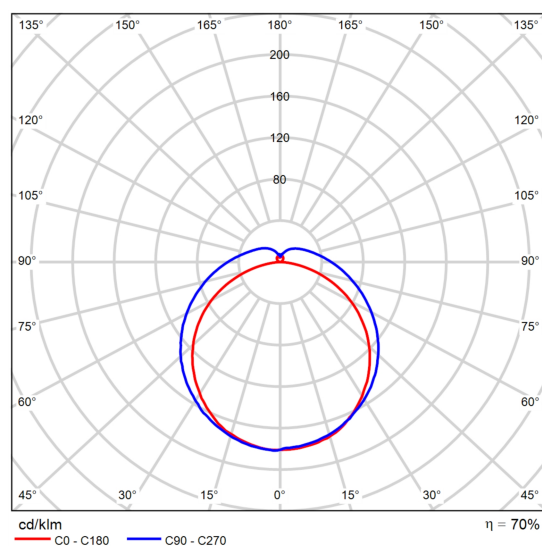

Полярные LDC

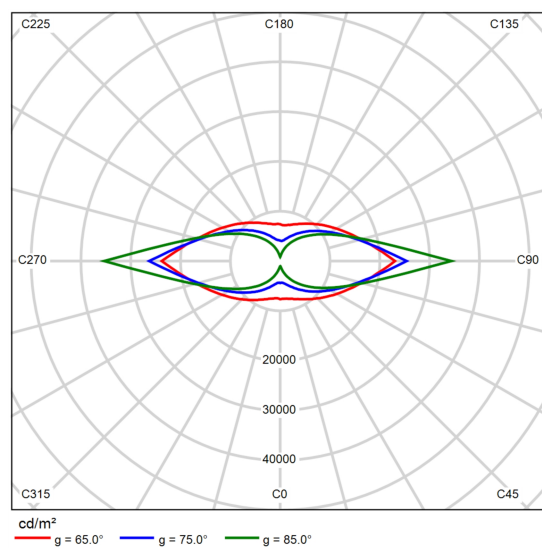



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L400 B67 H55 22Вт 2567Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	22.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	3667 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	2567 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

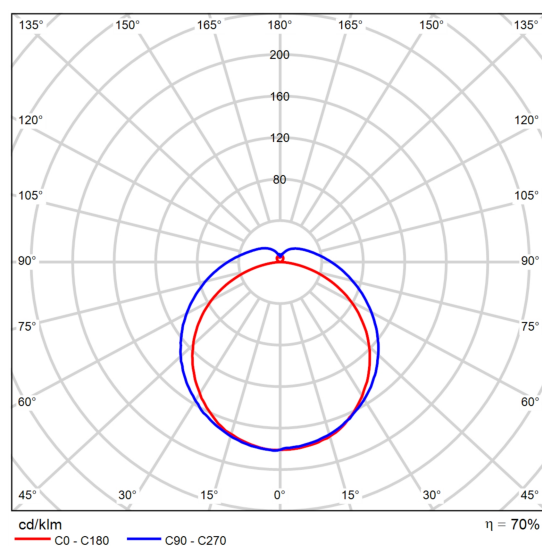

Полярные LDC

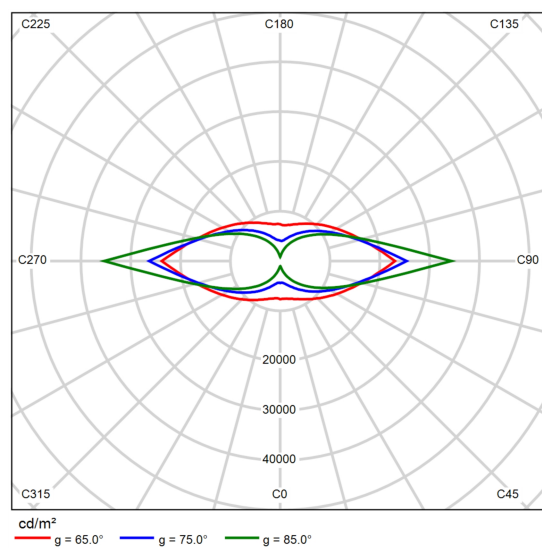



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L770 B67 H55 44Вт 5135Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	44.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	7336 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	5135 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

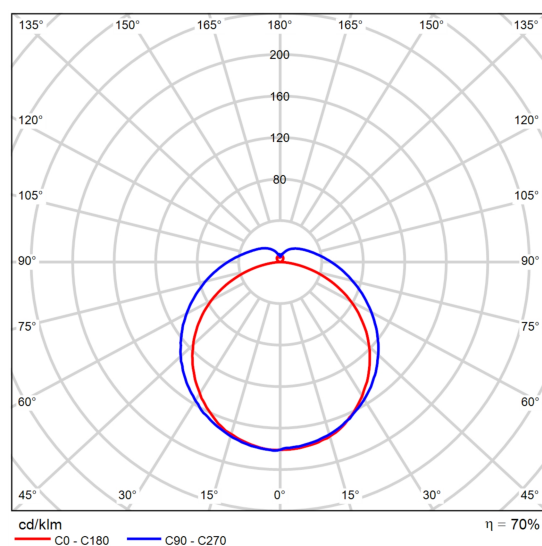

Полярные LDC

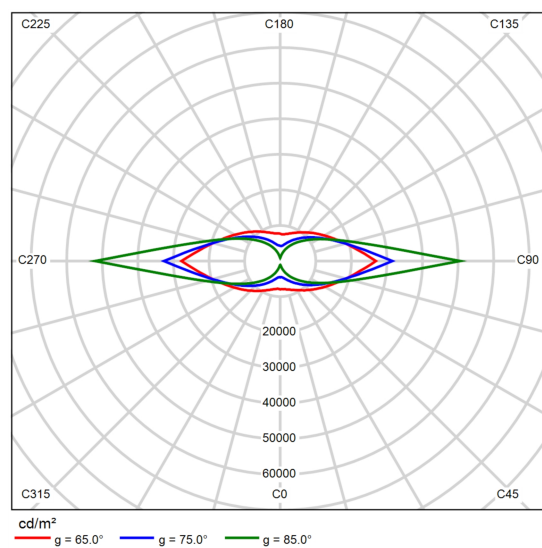



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L770 B67 H55 44Вт 5135Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	44.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	7336 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	5135 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

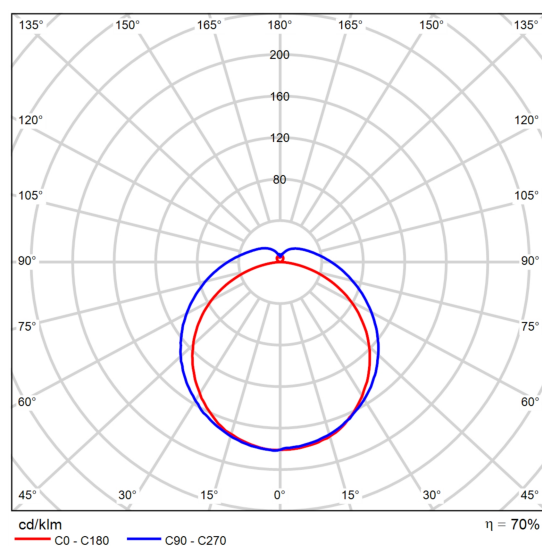

Полярные LDC

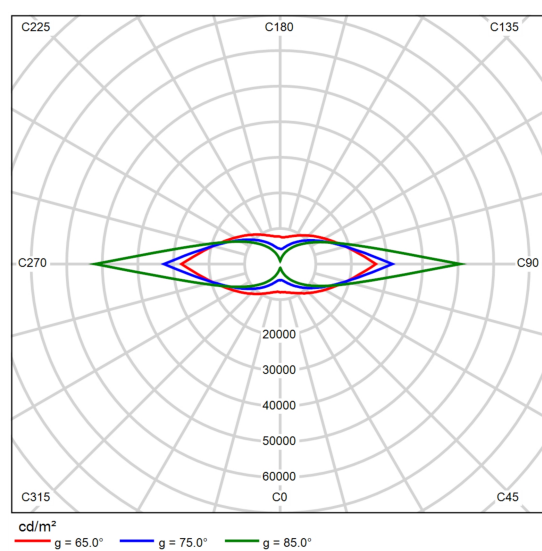



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L770 B67 H55 44Вт 5135Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	44.0 W
Ф <sub>Лампа</sub>	7336 lm
Ф <sub>Светильник</sub>	5135 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

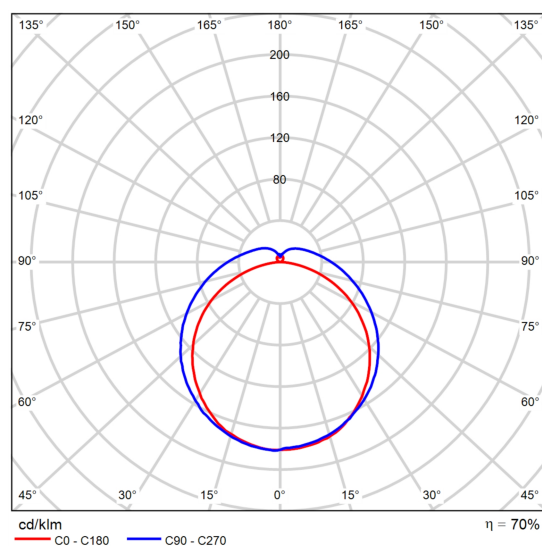

Полярные LDC

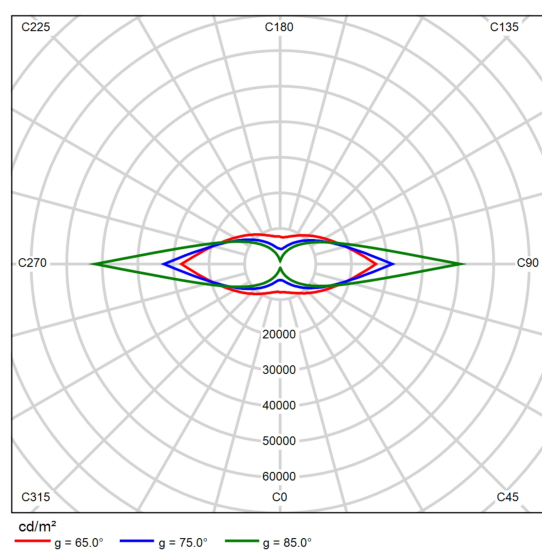



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1145 B67 H55 66Вт 7702Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	66.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	11003 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	7702 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

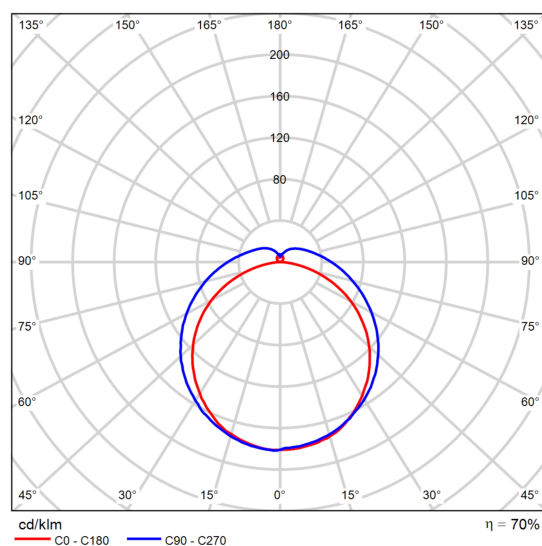

Полярные LDC

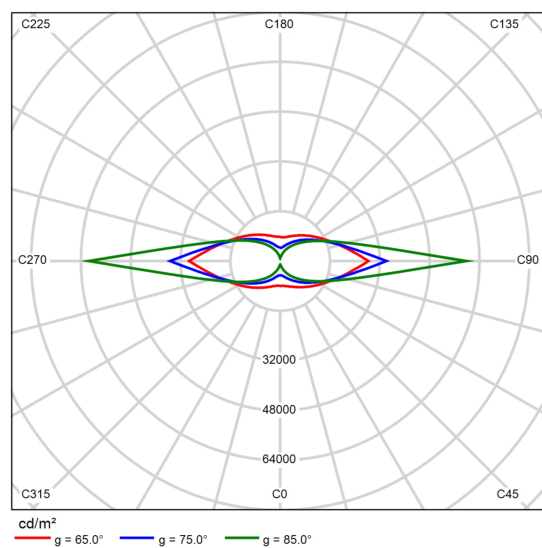



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1145 B67 H55 66Вт 7702Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	66.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	11003 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	7702 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

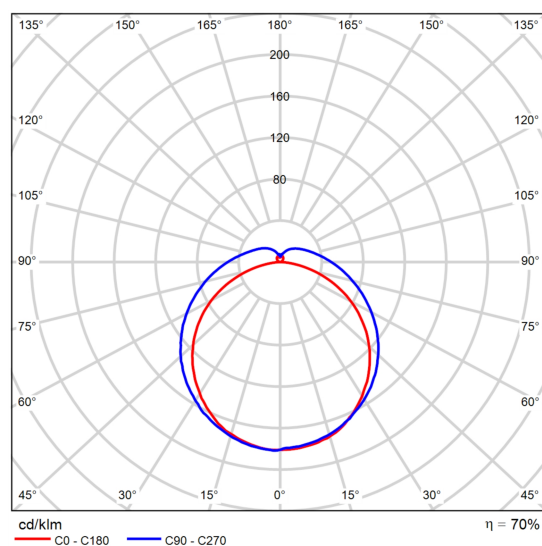

Полярные LDC

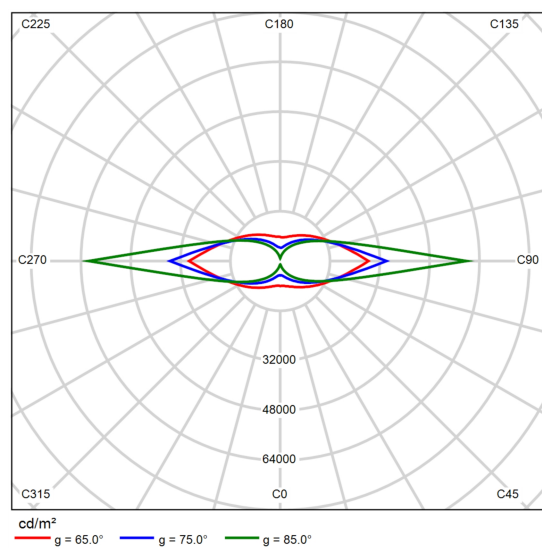


Диаграмма яркости




## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1145 B67 H55 66Вт 7702Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	66.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	11003 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	7702 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

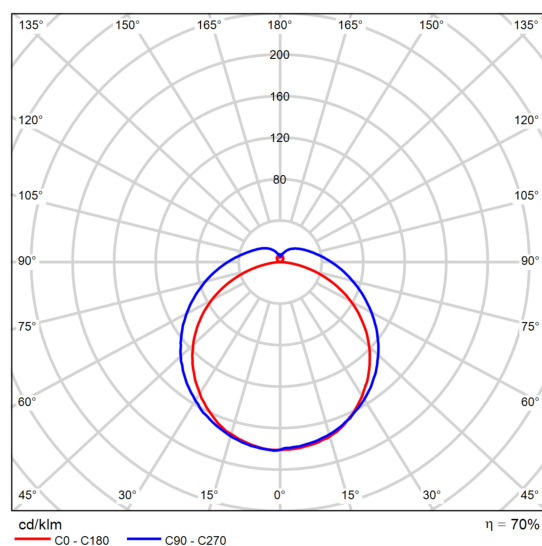

Полярные LDC

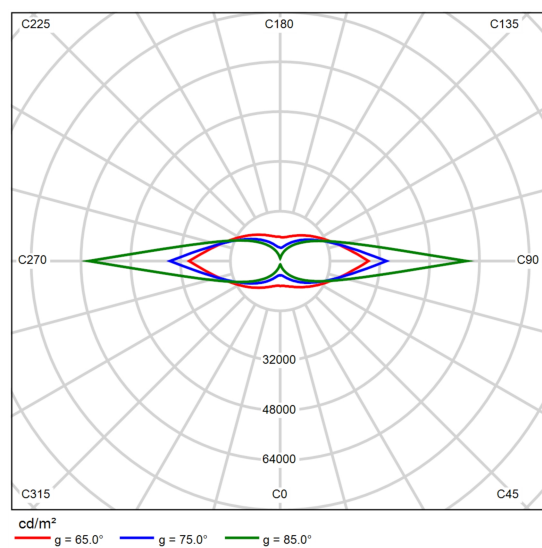



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1520 B67 H55 88Вт 10270Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	88.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	14671 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	10270 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

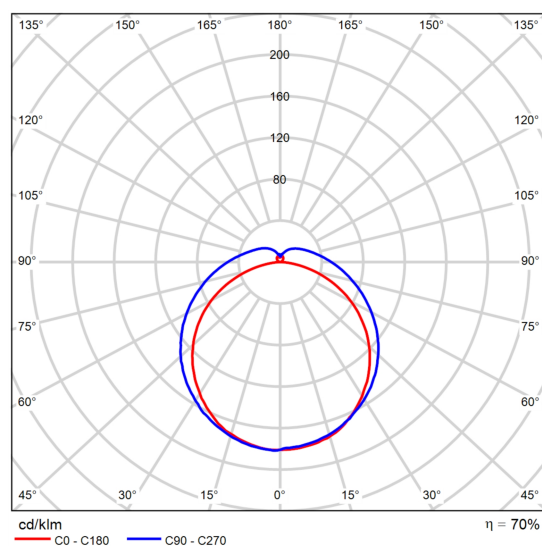

Полярные LDC

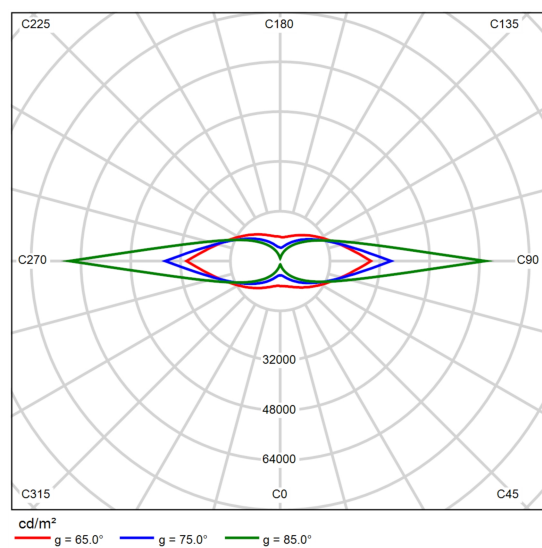



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1520 B67 H55 88Вт 10270Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	88.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	14671 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	10270 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

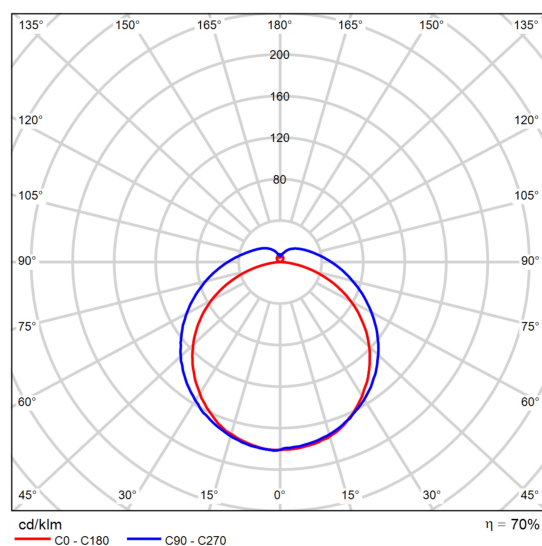

Полярные LDC

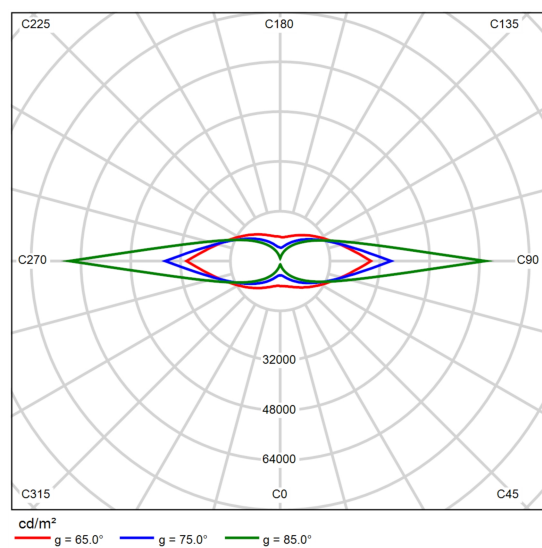



Диаграмма яркости

## Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с опаловым рассеивателем накладной L1520 B67 H55 88Вт 10270Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	88.0 W
Φ <sub>Лампа</sub>	14671 lm
Φ <sub>Светильник</sub>	10270 lm
η	70.00 %
Светоотдача	116.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

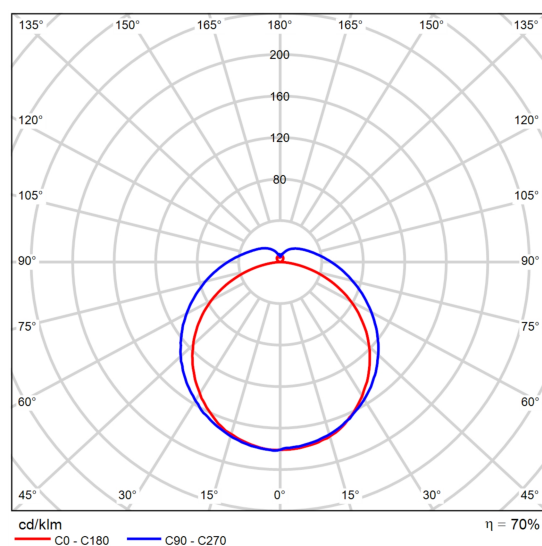

Полярные LDC

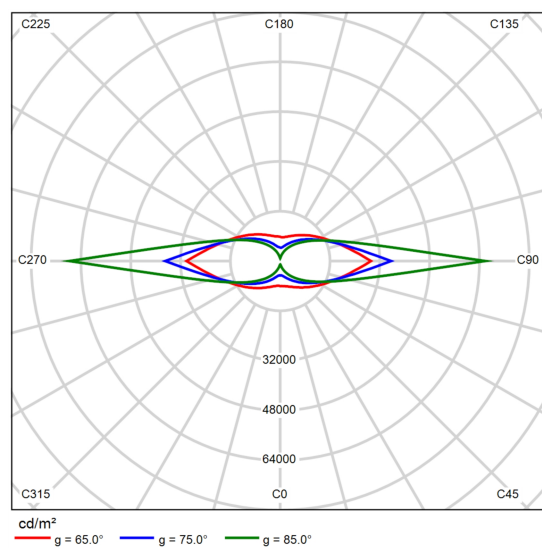


Диаграмма яркости