


Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L320 B67 H55 10Вт 1607Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	10.0 W
Ф _{Лампа}	1960 lm
Ф _{Светильник}	1607 lm
η	82.00 %
Светоотдача	160.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

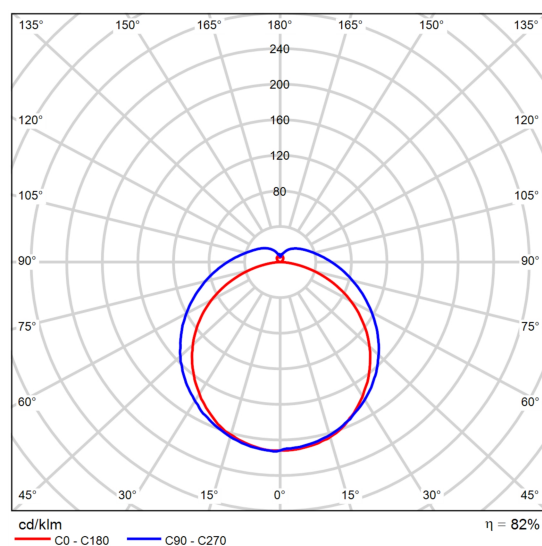

Полярные LDC

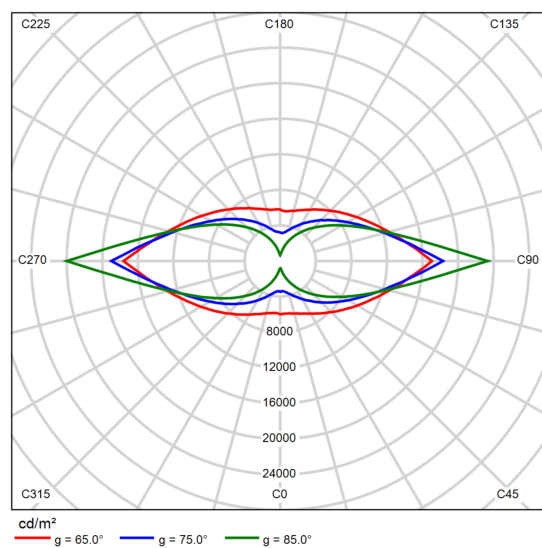



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L320 B67 H55 10Вт 1607Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	10.0 W
Φ _{Лампа}	1960 lm
Φ _{Светильник}	1607 lm
η	82.00 %
Светоотдача	160.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

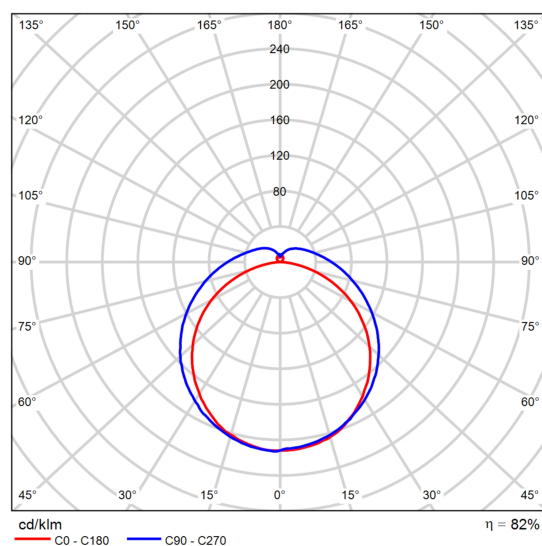

Полярные LDC

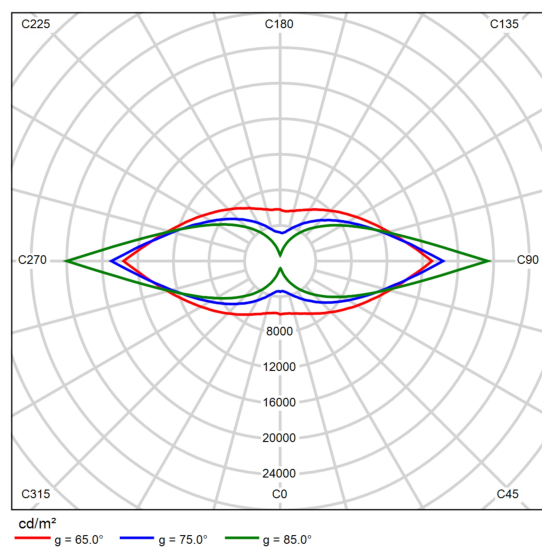



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L320 B67 H55 10Вт 1607Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	10.0 W
Φ _{Лампа}	1960 lm
Φ _{Светильник}	1607 lm
η	82.00 %
Светоотдача	160.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

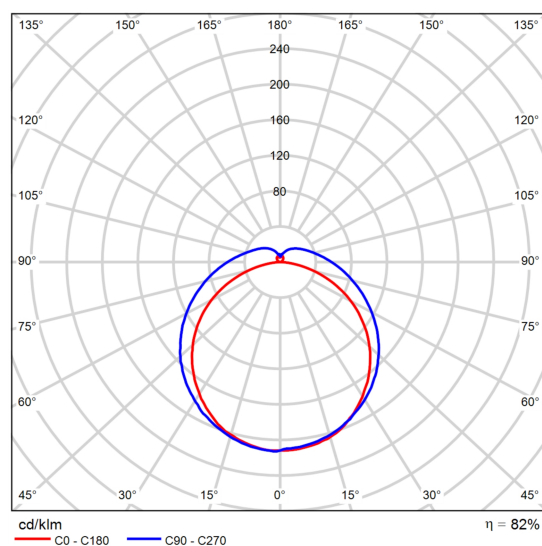

Полярные LDC

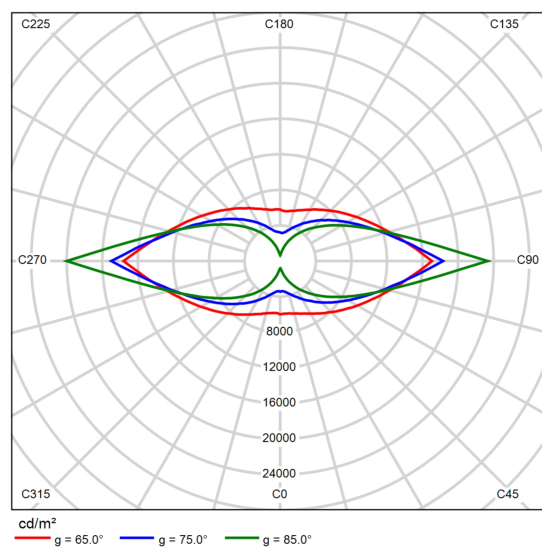



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L620 B67 H55 21Вт 3375Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	21.0 W
Φ _{Лампа}	4116 lm
Φ _{Светильник}	3375 lm
η	82.00 %
Светоотдача	160.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

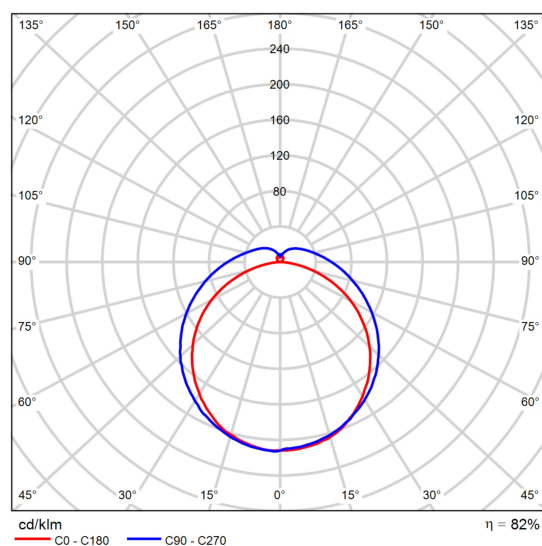

Полярные LDC

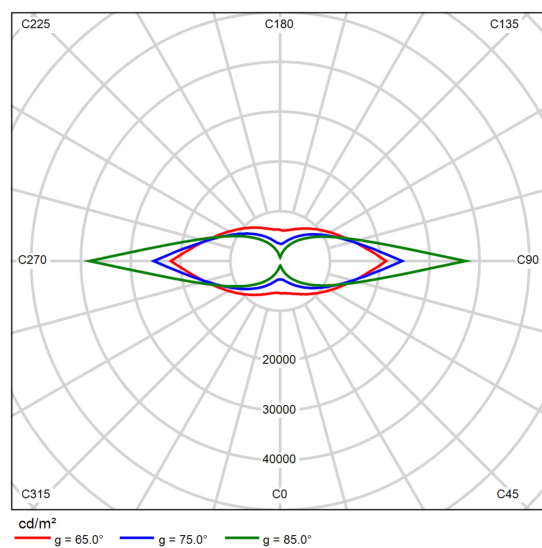



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L620 B67 H55 21Вт 3375Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	21.0 W
Φ _{Лампа}	4116 lm
Φ _{Светильник}	3375 lm
η	82.00 %
Светоотдача	160.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

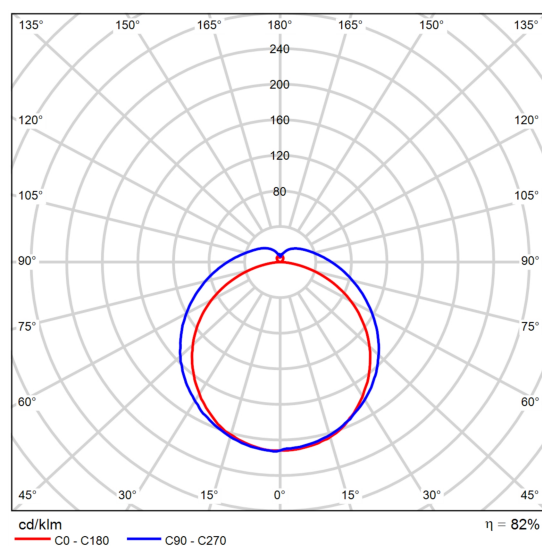

Полярные LDC

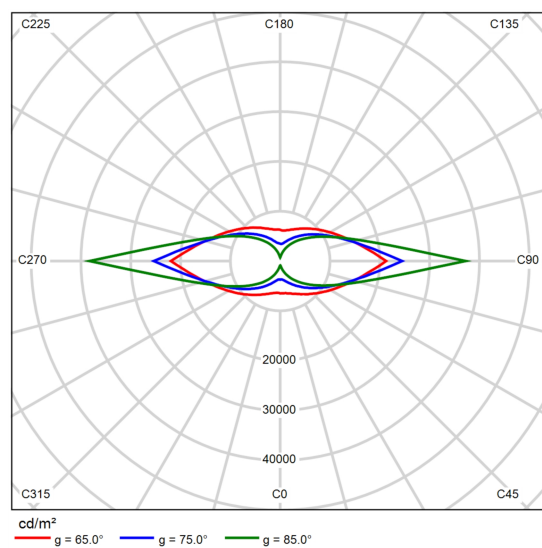



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L620 B67 H55 21Вт 3375Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	21.0 W
Φ _{Лампа}	4116 lm
Φ _{Светильник}	3375 lm
η	82.00 %
Светоотдача	160.7 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

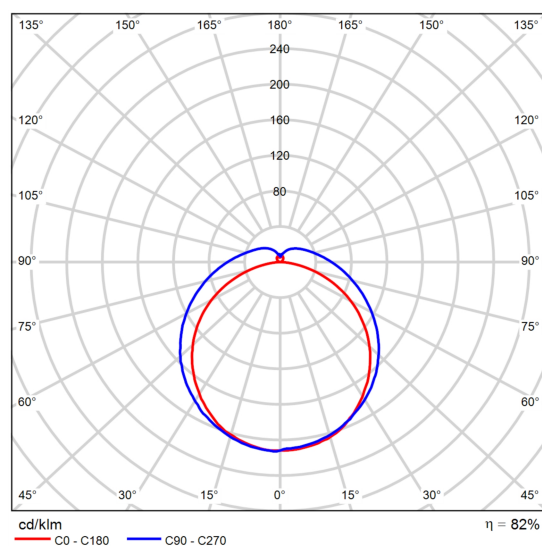

Полярные LDC

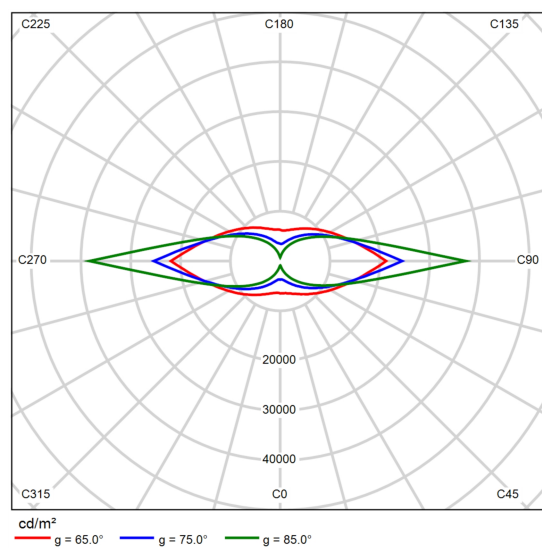



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L920 B67 H55 31Вт 4725Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	31.0 W
Ф _{Лампа}	5762 lm
Ф _{Светильник}	4725 lm
η	82.00 %
Светоотдача	152.4 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

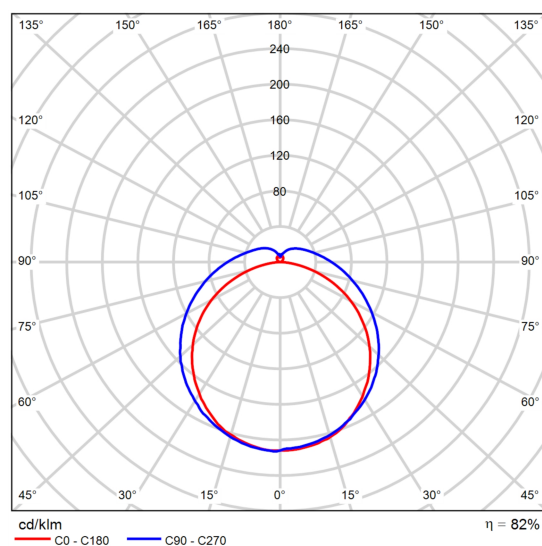

Полярные LDC

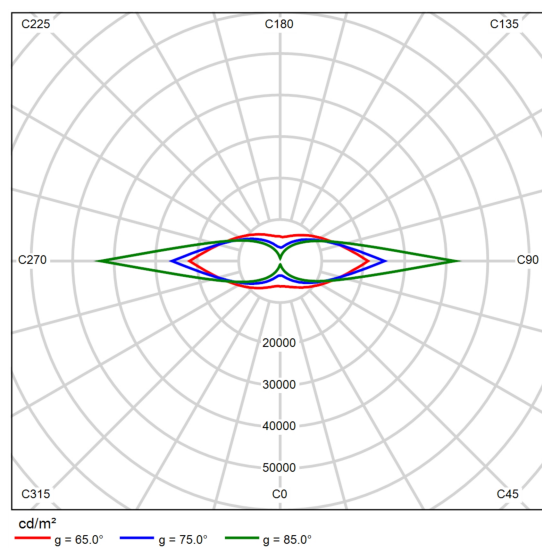



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L920 B67 H55 31Вт 4725Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	31.0 W
Φ _{Лампа}	5762 lm
Φ _{Светильник}	4725 lm
η	82.00 %
Светоотдача	152.4 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

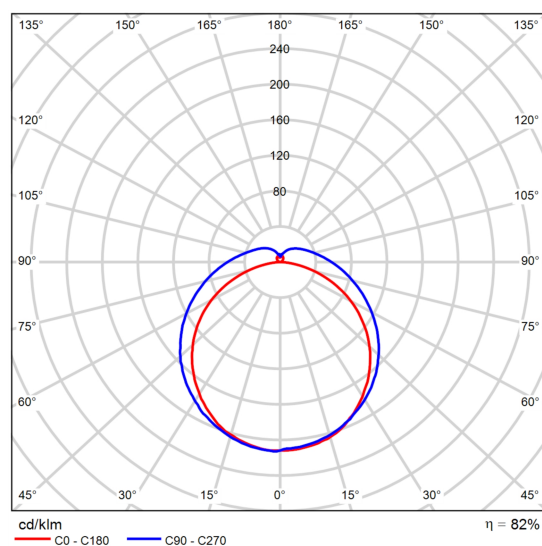

Полярные LDC

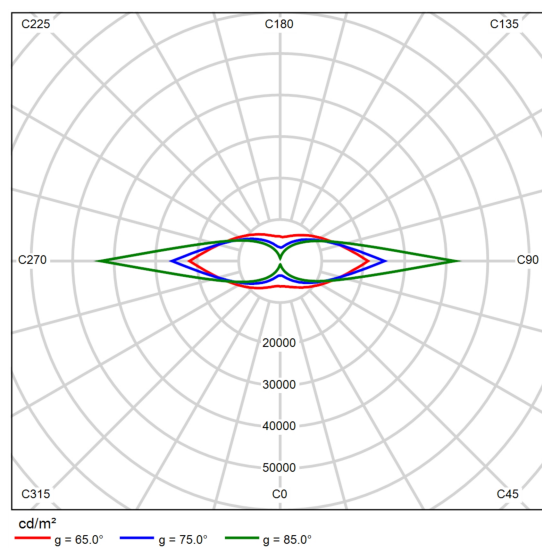



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L920 B67 H55 31Вт 4725Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	31.0 W
Ф _{Лампа}	5762 lm
Ф _{Светильник}	4725 lm
η	82.00 %
Светоотдача	152.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

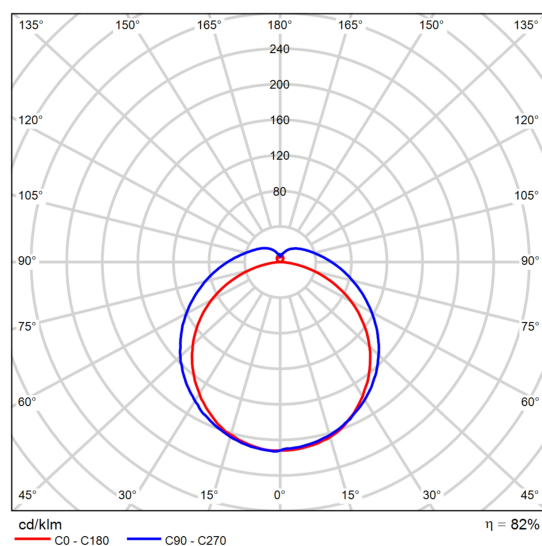

Полярные LDC

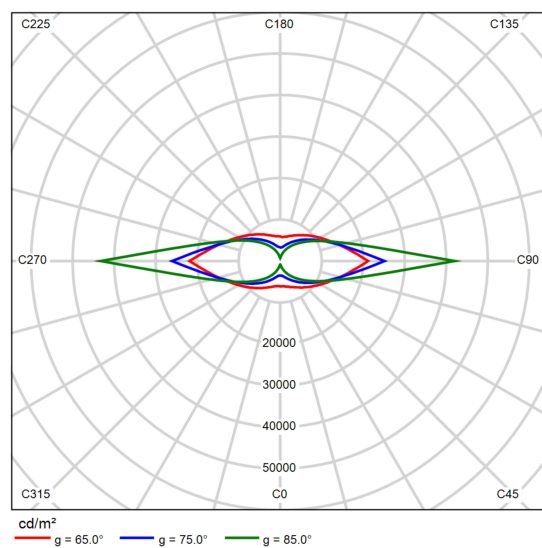



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1220 B67 H55 41Вт 6299Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	41.0 W
Ф _{Лампа}	7499 lm
Ф _{Светильник}	6299 lm
η	84.00 %
Светоотдача	153.6 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

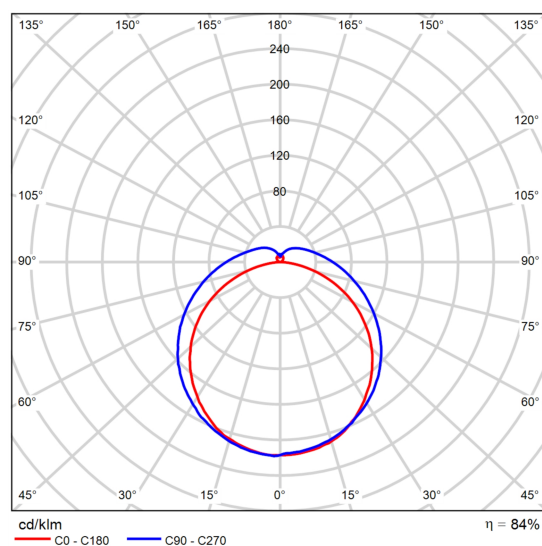

Полярные LDC

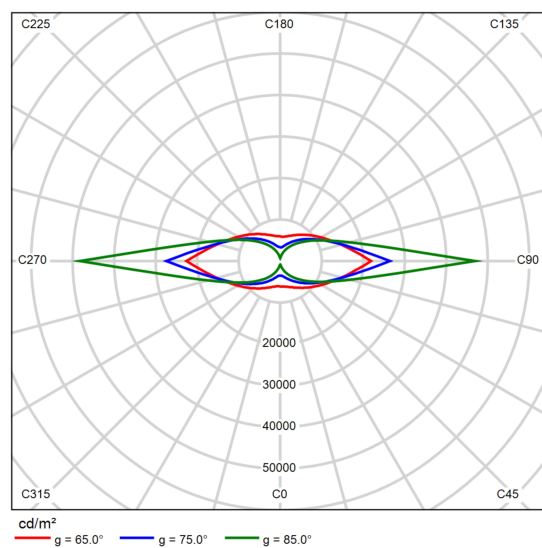



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1220 B67 H55 41Вт 6299Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	41.0 W
Ф _{Лампа}	7499 lm
Ф _{Светильник}	6299 lm
η	84.00 %
Светоотдача	153.6 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

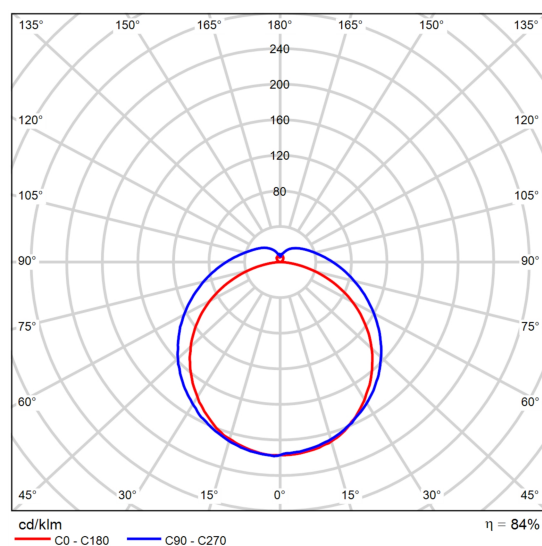

Полярные LDC

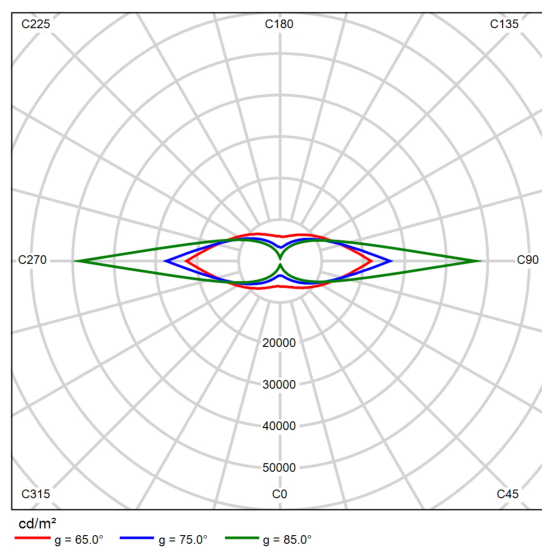



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1220 B67 H55 41Вт 6299Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	41.0 W
Ф _{Лампа}	7499 lm
Ф _{Светильник}	6299 lm
η	84.00 %
Светоотдача	153.6 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

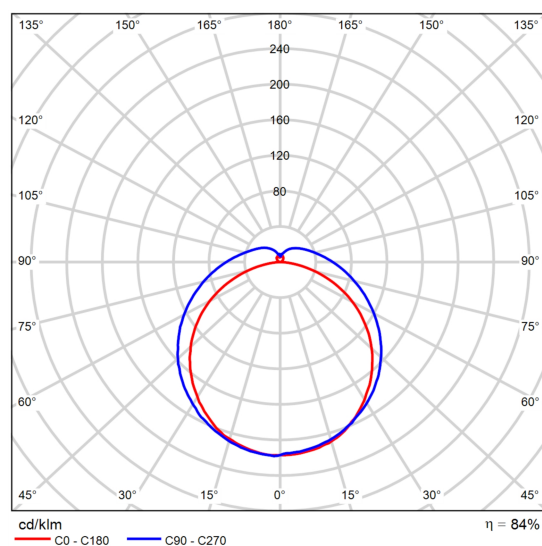

Полярные LDC

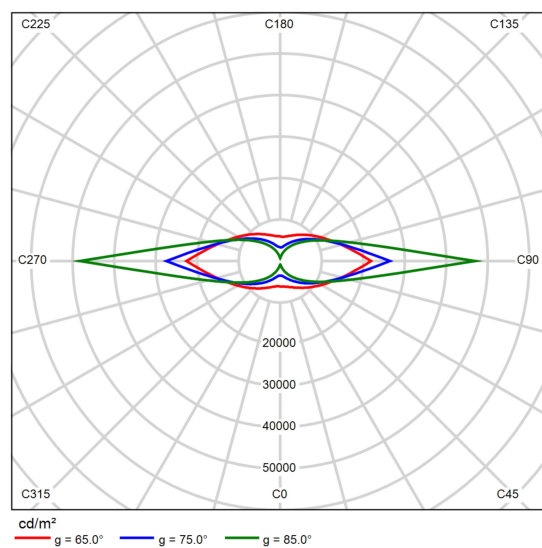



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1520 B67 H55 50Вт 7874Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	50.0 W
Φ _{Лампа}	9602 lm
Φ _{Светильник}	7874 lm
η	82.00 %
Светоотдача	157.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

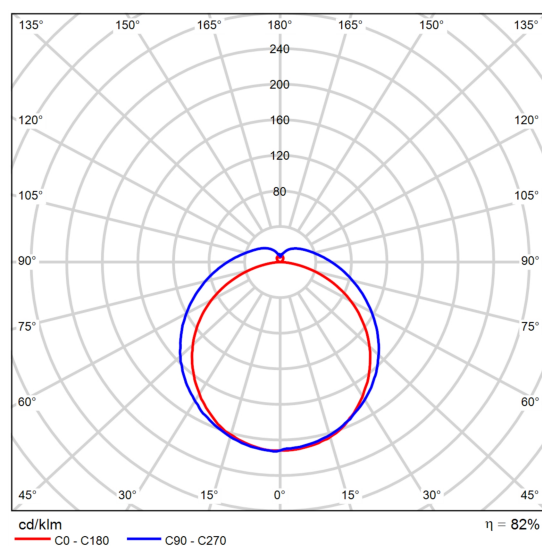

Полярные LDC

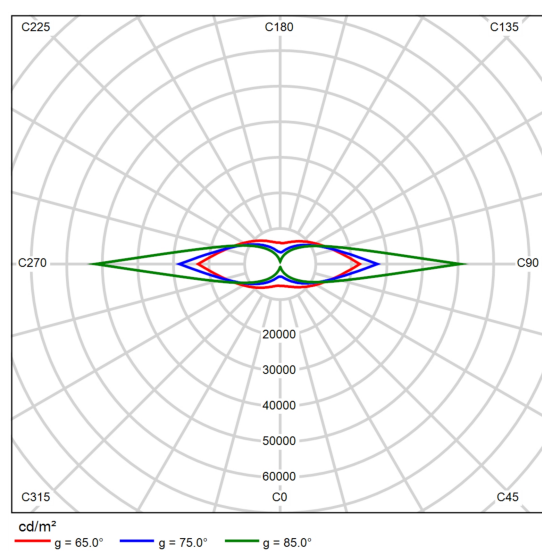



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1520 B67 H55 50Вт 7874Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	50.0 W
Φ _{Лампа}	9602 lm
Φ _{Светильник}	7874 lm
η	82.00 %
Светоотдача	157.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

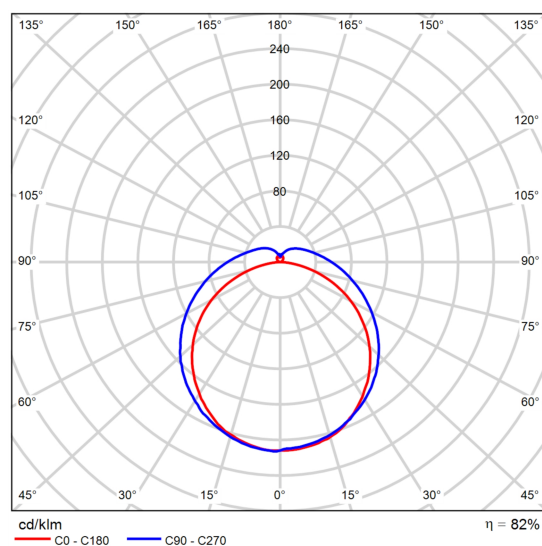

Полярные LDC

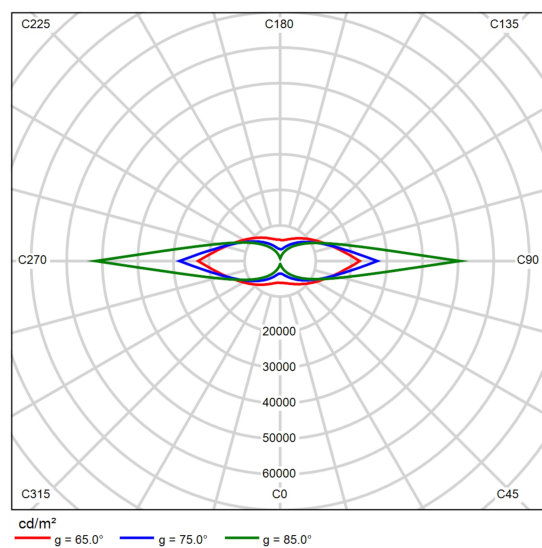



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1520 B67 H55 50Вт 7874Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	50.0 W
Φ _{Лампа}	9602 lm
Φ _{Светильник}	7874 lm
η	82.00 %
Светоотдача	157.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

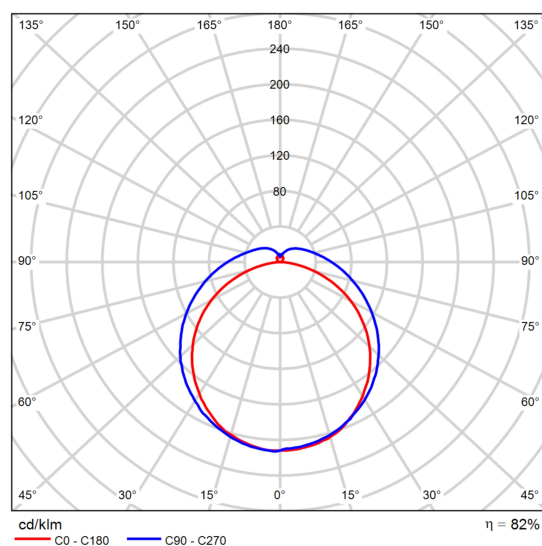

Полярные LDC

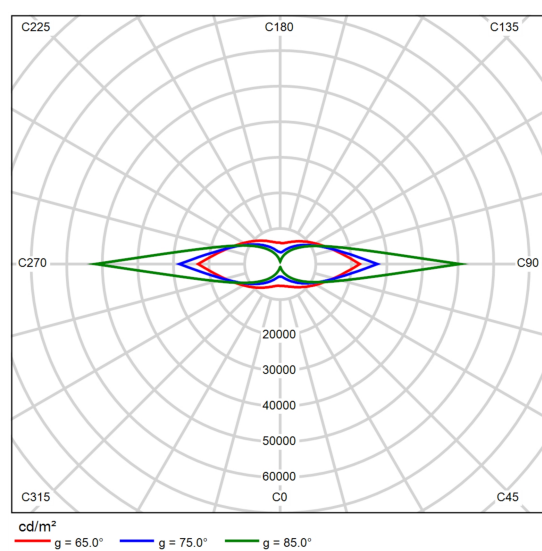


Диаграмма яркости