


Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L400 B67 H55 22Вт 3423Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	22.0 W
Ф _{Лампа}	4174 lm
Ф _{Светильник}	3423 lm
η	82.00 %
Светоотдача	155.6 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

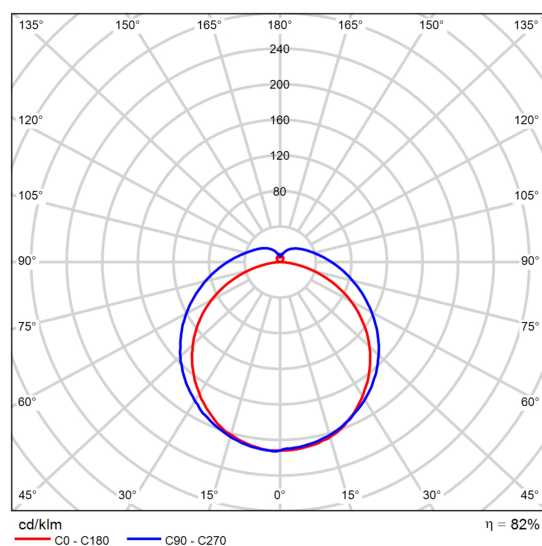

Полярные LDC

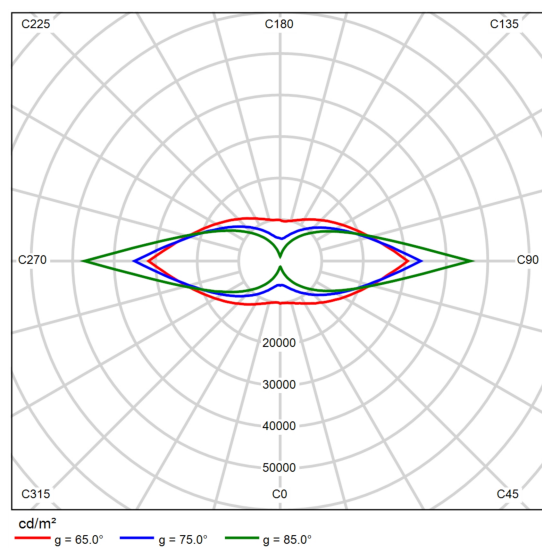



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L400 B67 H55 22Вт 3423Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	22.0 W
Φ _{Лампа}	4174 lm
Φ _{Светильник}	3423 lm
η	82.00 %
Светоотдача	155.6 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

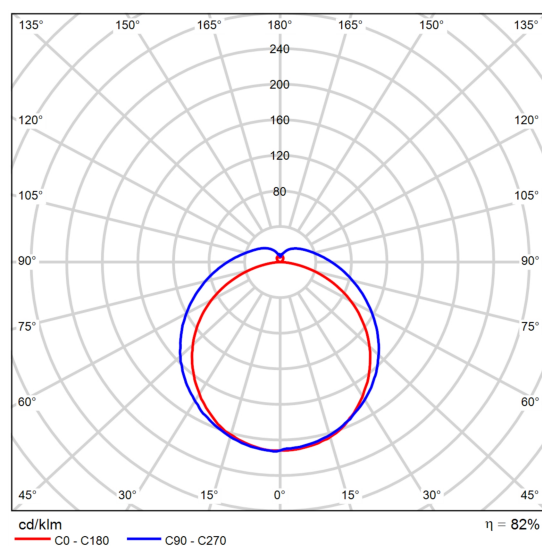

Полярные LDC

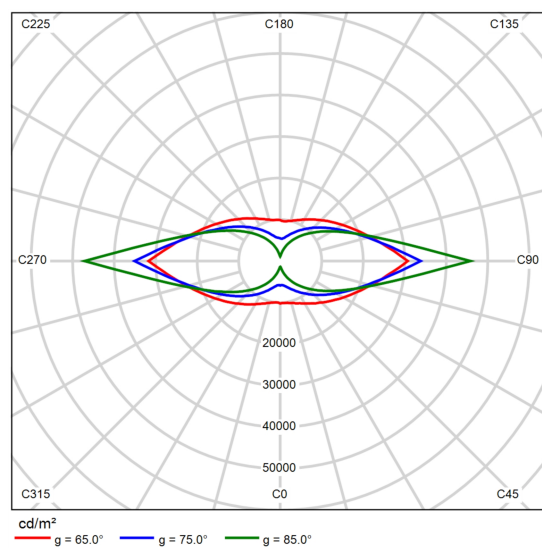



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L400 B67 H55 22Вт 3423Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	22.0 W
Φ _{Лампа}	4174 lm
Φ _{Светильник}	3423 lm
η	82.00 %
Светоотдача	155.6 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

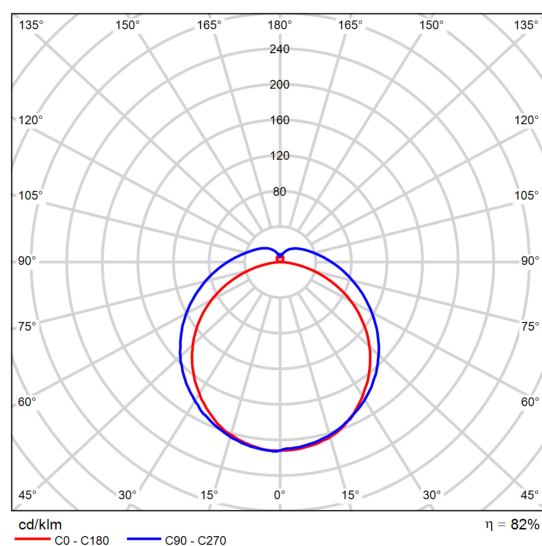

Полярные LDC

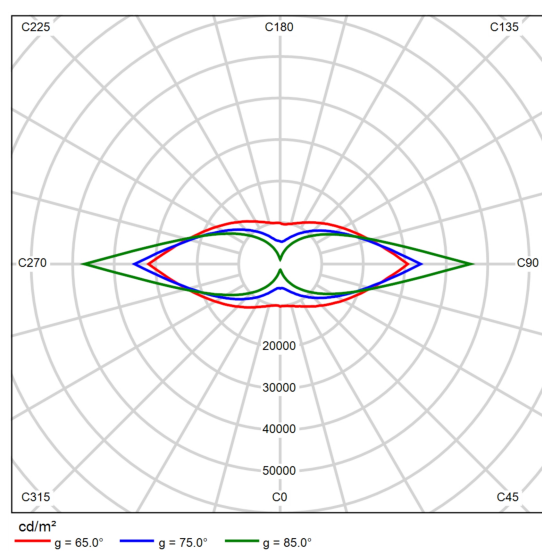



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L770 B67 H55 44Вт 6732Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	44.0 W
Φ _{Лампа}	8210 lm
Φ _{Светильник}	6732 lm
η	82.00 %
Светоотдача	153.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

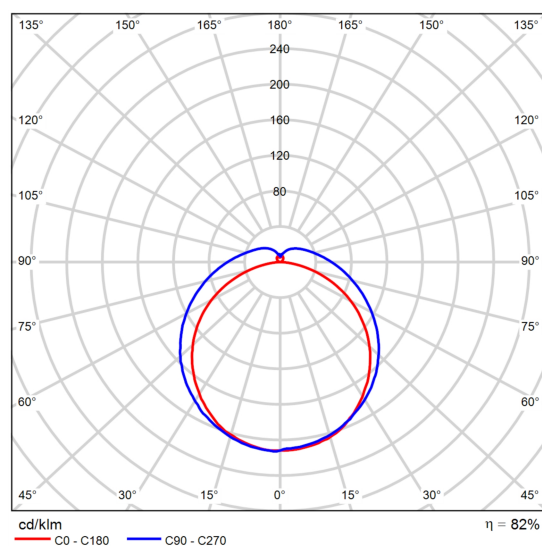

Полярные LDC

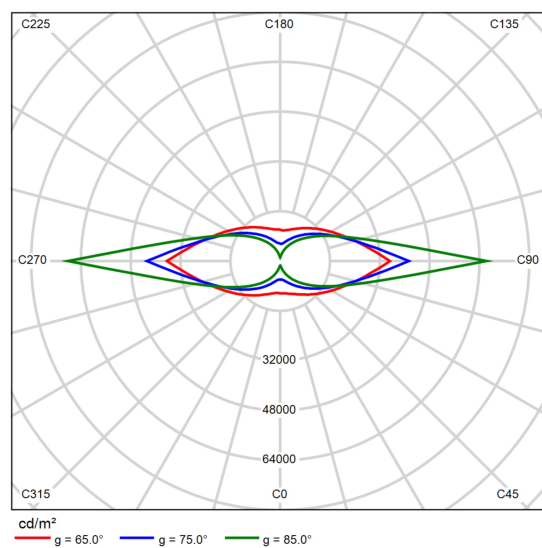



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L770 B67 H55 44Вт 6732Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	44.0 W
Φ _{Лампа}	8210 lm
Φ _{Светильник}	6732 lm
η	82.00 %
Светоотдача	153.0 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

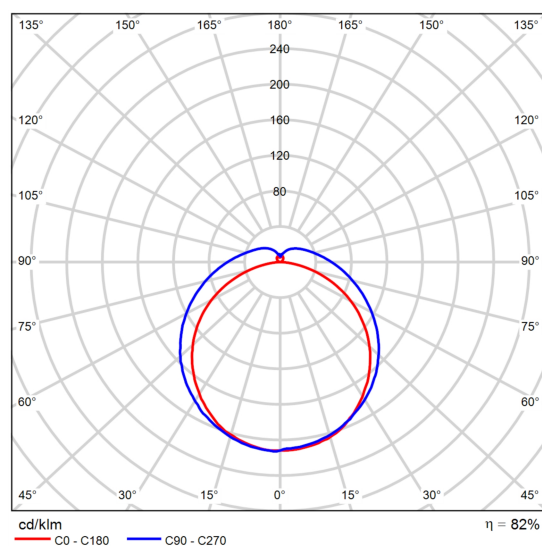

Полярные LDC

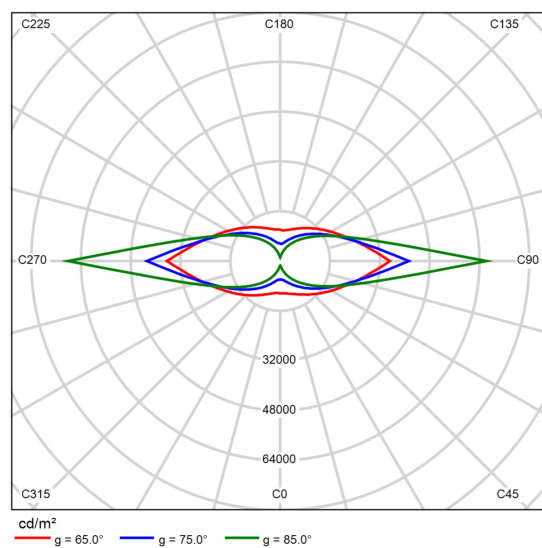



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L770 B67 H55 44Вт 6732Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	44.0 W
Φ _{Лампа}	8210 lm
Φ _{Светильник}	6732 lm
η	82.00 %
Светоотдача	153.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

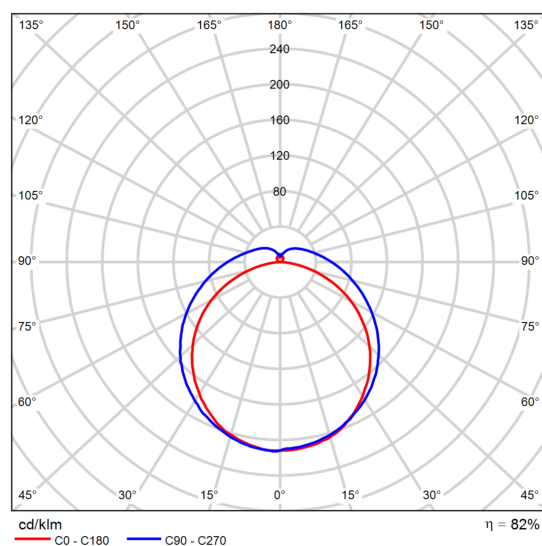

Полярные LDC

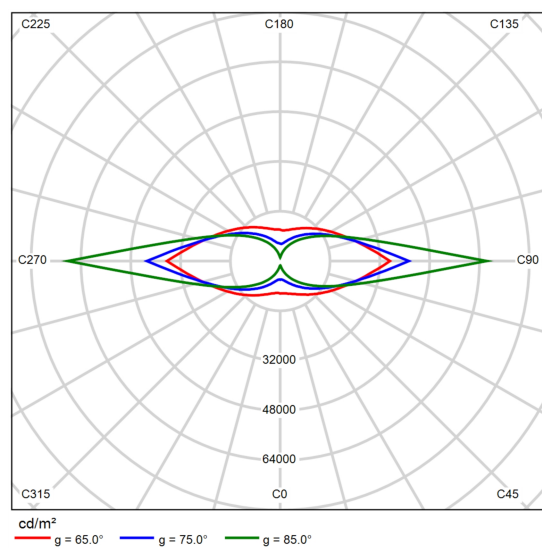



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1145 B67 H55 66Вт 10098Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	66.0 W
Φ _{Лампа}	12315 lm
Φ _{Светильник}	10098 lm
η	82.00 %
Светоотдача	153.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

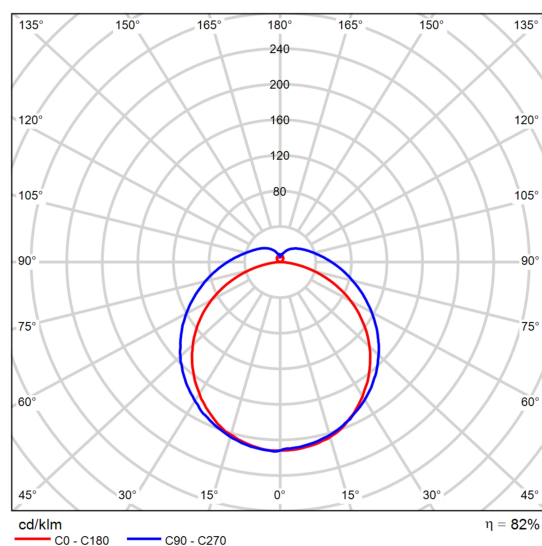

Полярные LDC

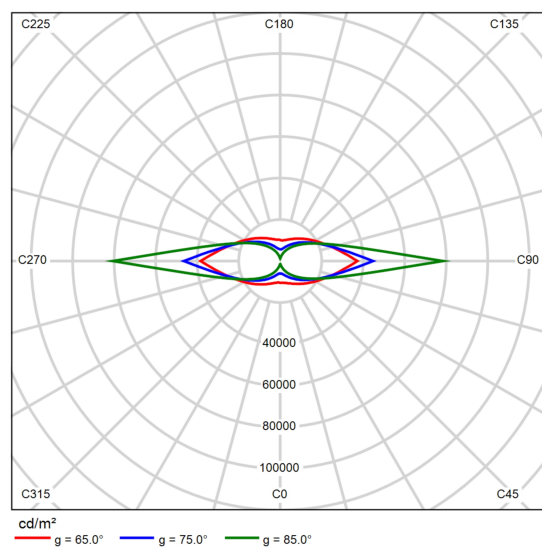



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1145 B67 H55 66Вт 10098Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	66.0 W
Φ _{Лампа}	12315 lm
Φ _{Светильник}	10098 lm
η	82.00 %
Светоотдача	153.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

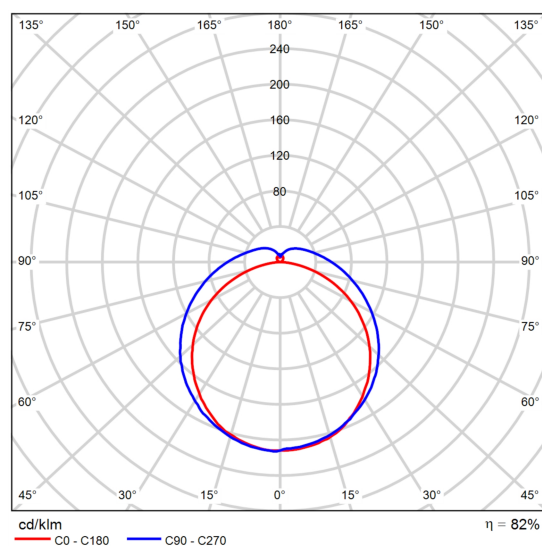

Полярные LDC

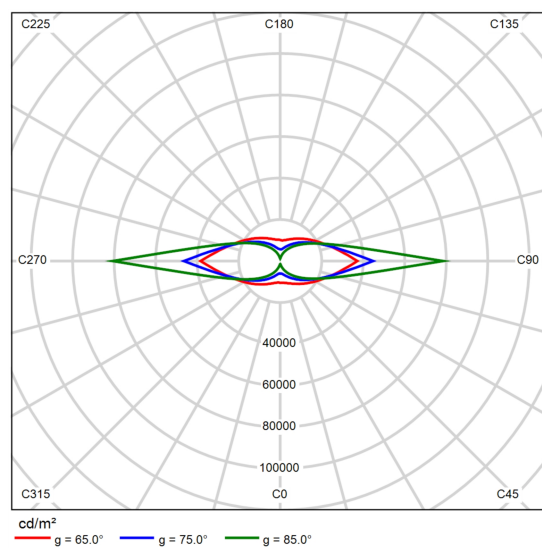



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1145 B67 H55 66Вт 10098Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	66.0 W
Φ _{Лампа}	12315 lm
Φ _{Светильник}	10098 lm
η	82.00 %
Светоотдача	153.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

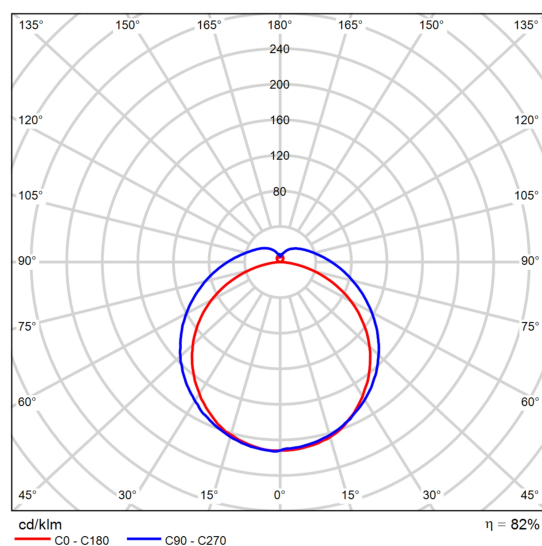

Полярные LDC

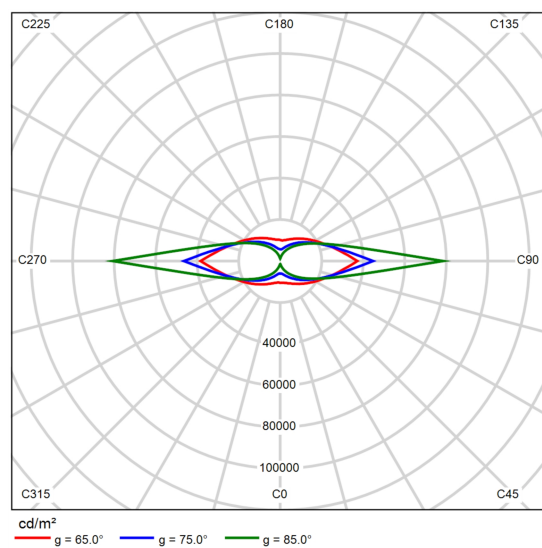



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1520 B67 H55 88Вт 13464Lm 120гр 3000K



№ изделия	Svetholl
P	88.0 W
Φ _{Лампа}	16420 lm
Φ _{Светильник}	13464 lm
η	82.00 %
Светоотдача	153.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

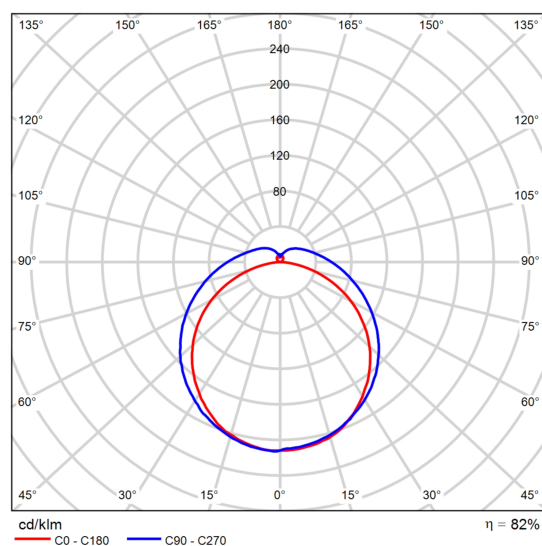

Полярные LDC

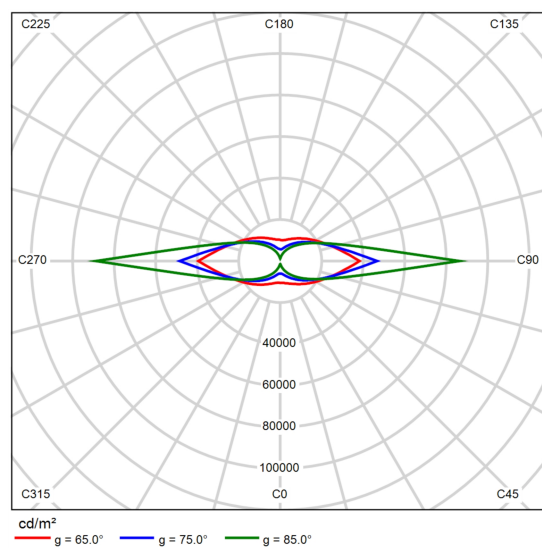



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1520 B67 H55 88Вт 13464Lm 120гр 4000K



№ изделия	Svetholl
P	88.0 W
Φ _{Лампа}	16420 lm
Φ _{Светильник}	13464 lm
η	82.00 %
Светоотдача	153.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

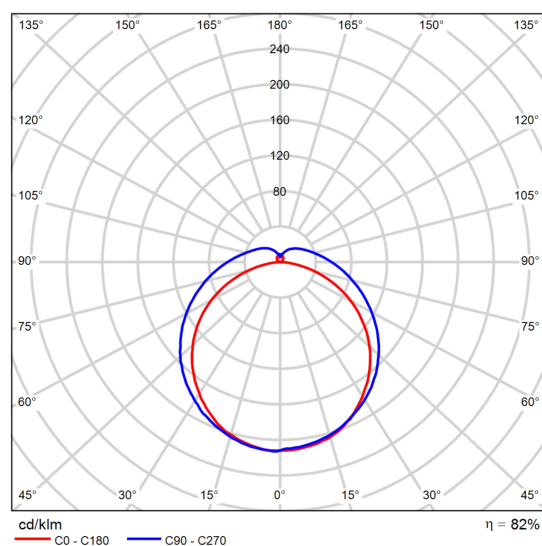

Полярные LDC

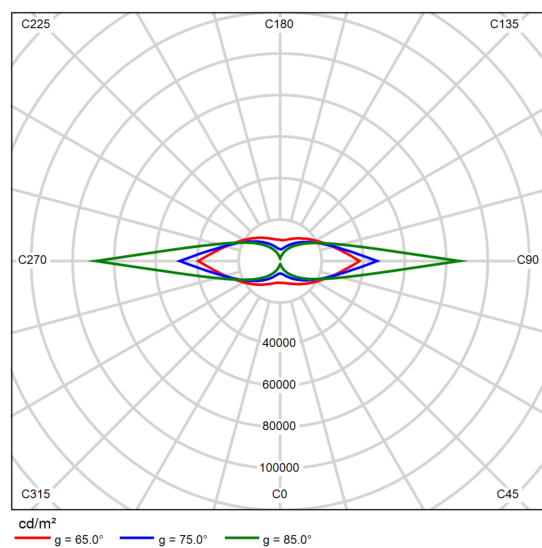



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Сигма с прозрачным рассеивателем накладной L1520 B67 H55 88Вт 13464Lm 120гр 5000K



№ изделия	Svetholl
P	88.0 W
Φ _{Лампа}	16420 lm
Φ _{Светильник}	13464 lm
η	82.00 %
Светоотдача	153.0 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

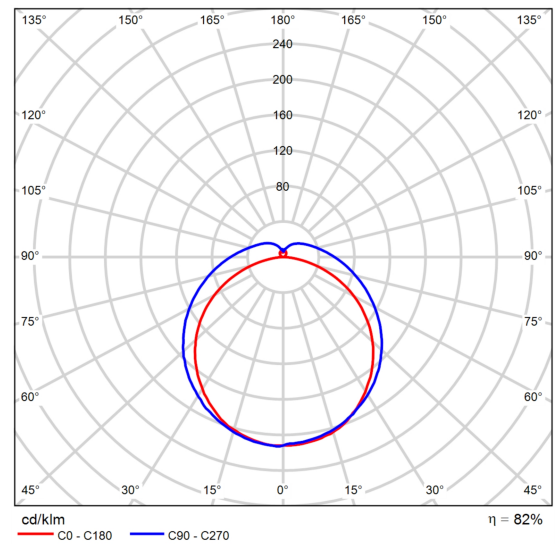

Полярные LDC

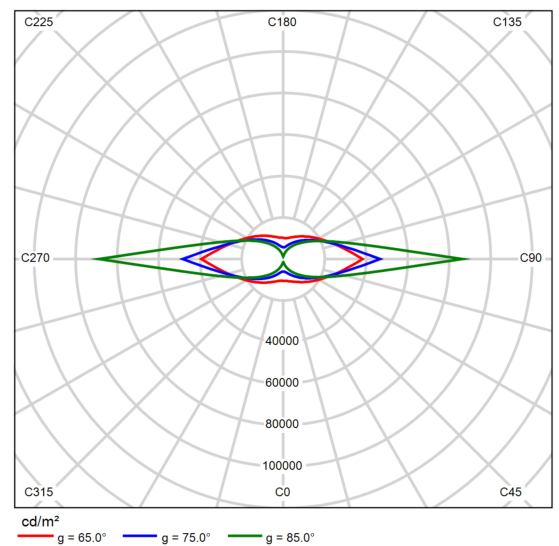


Диаграмма яркости