


Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi double kvadrat s proto4koy nakladnoy 4Wx2 1020Lm 5dgr 3000K
Р	4.0 W
ФЛампа	607 lm
ФСветильник	510 lm
η	84.08 %
Светоотдача	127.6 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

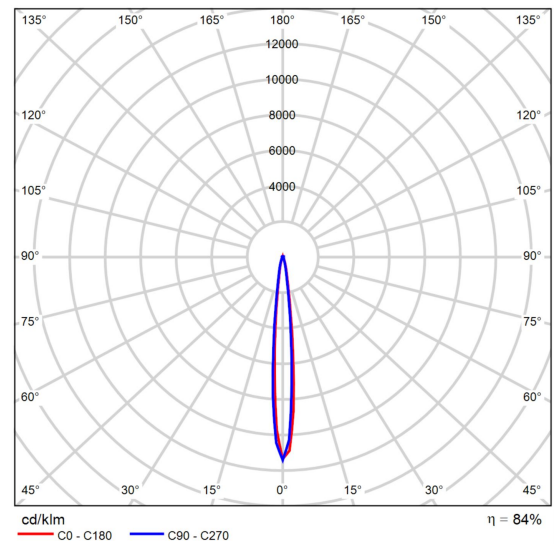

Полярные LDC

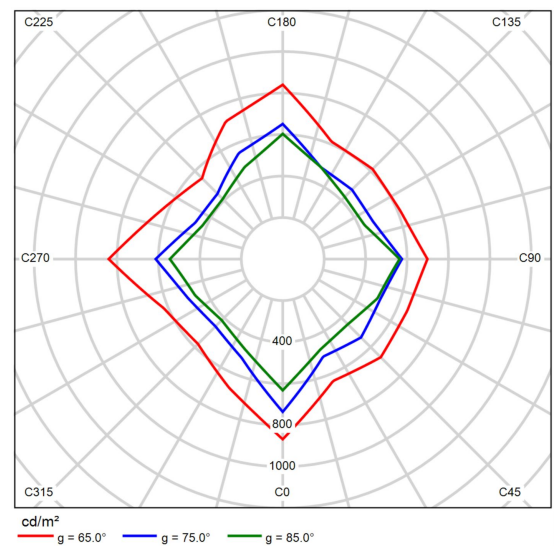



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi double kvadrat s proto4koy nakladnoy 4Wx2 1020Lm 5dgr 4000K
Р	4.0 W
ФЛампа	607 lm
ФСветильник	510 lm
η	84.08 %
Светоотдача	127.6 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

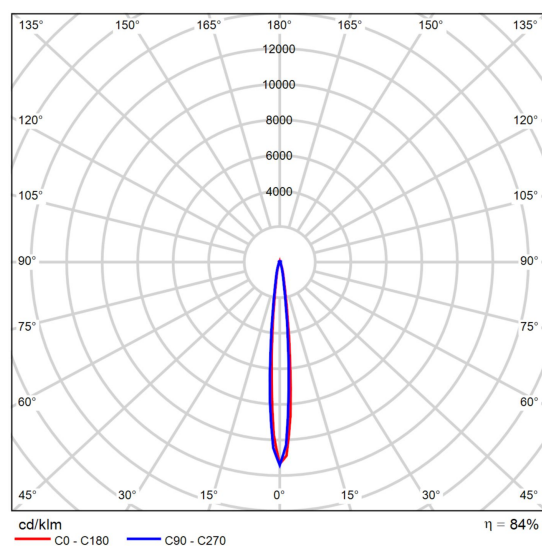

Полярные LDC

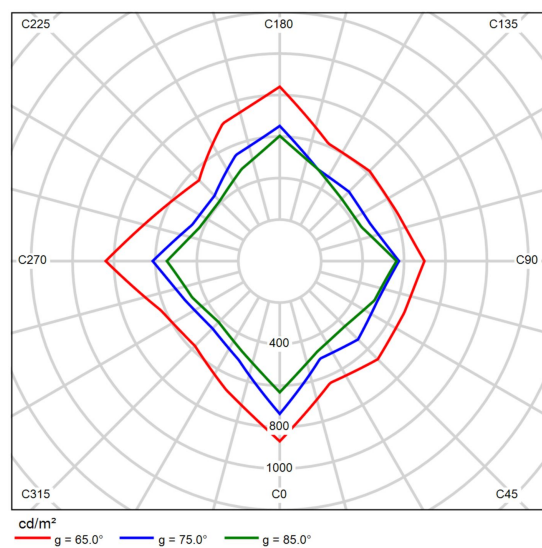



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi double kvadrat s proto4koy nakladnoy 4Wx2 1020Lm 5dgr 5000K
Р	4.0 W
ФЛампа	607 lm
ФСветильник	510 lm
η	84.08 %
Светоотдача	127.6 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

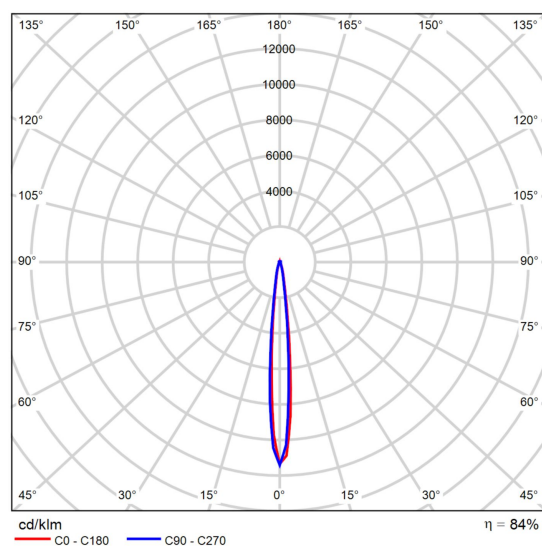

Полярные LDC

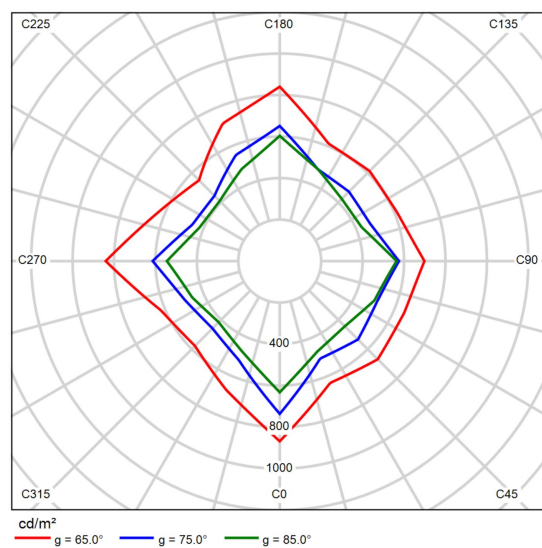



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi double kvadrat s proto4koy nakladnoy 4Wx2 1020Lm 8dgr 3000K
Р	4.0 W
Ф _{Лампа}	607 lm
Ф _{Светильник}	510 lm
η	84.01 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

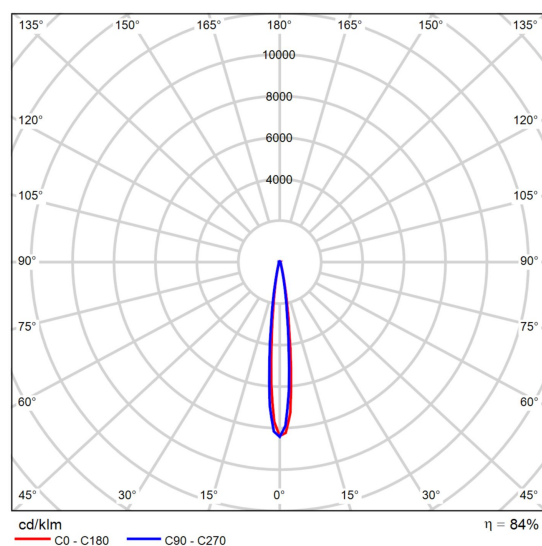

Полярные LDC

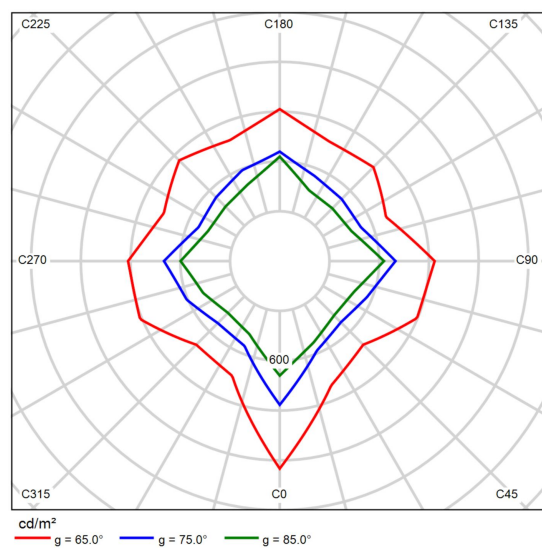



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi double kvadrat s proto4koy nakladnoy 4Wx2 1020Lm 8dgr 4000K
Р	4.0 W
Ф _{Лампа}	607 lm
Ф _{Светильник}	510 lm
η	84.01 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

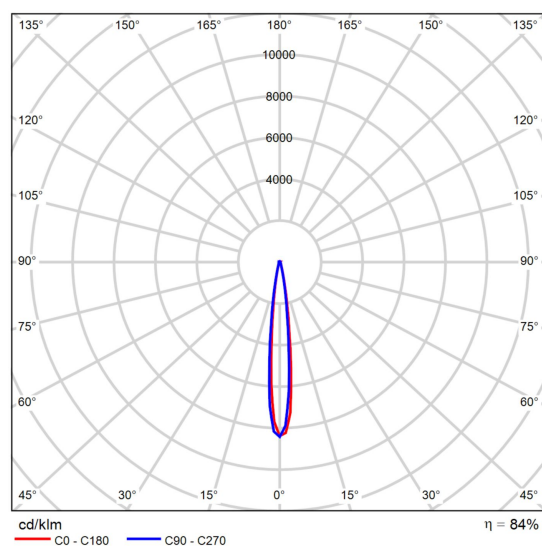

Полярные LDC

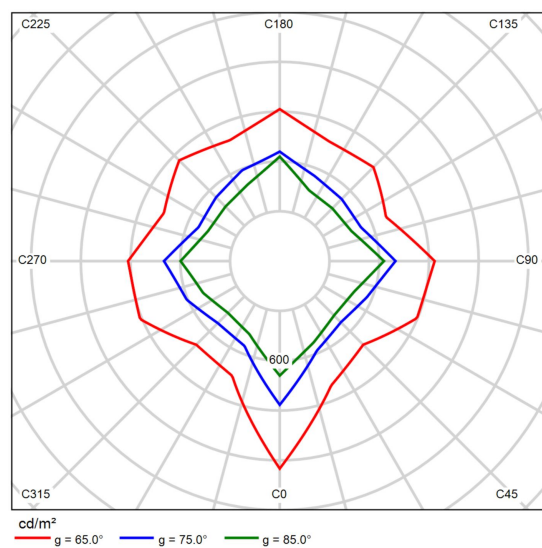



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL -



№ изделия	Baffi double kvadrat s proto4koy nakladnoy 4Wx2 1020Lm 8dgr 5000K
Р	4.0 W
Ф _{Лампа}	607 lm
Ф _{Светильник}	510 lm
η	84.01 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

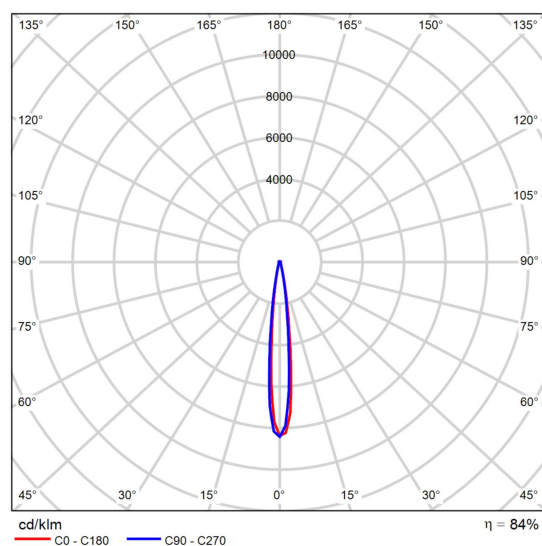

Полярные LDC

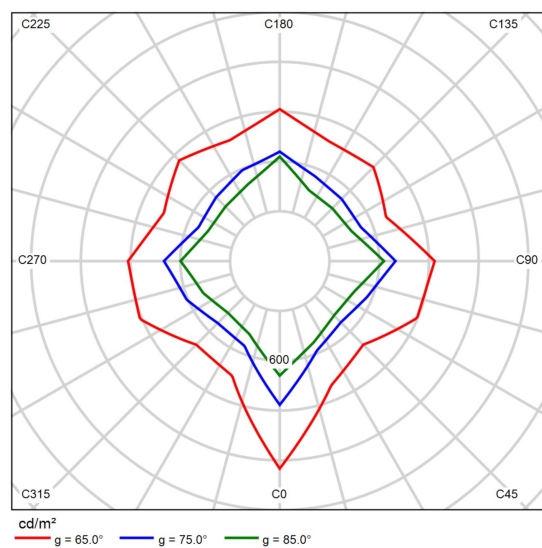


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 15dgr
3000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	84.00 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

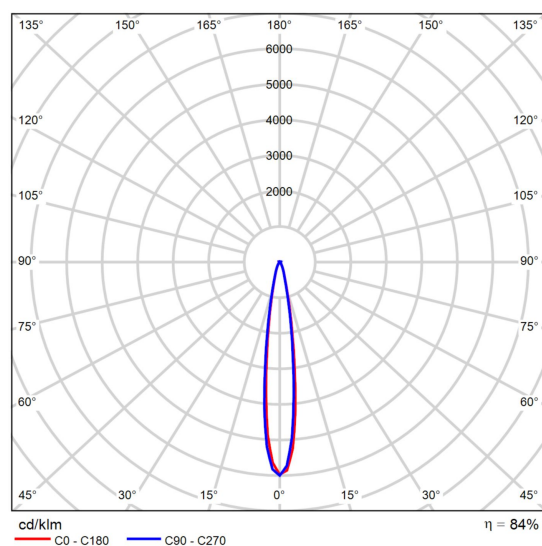

Полярные LDC

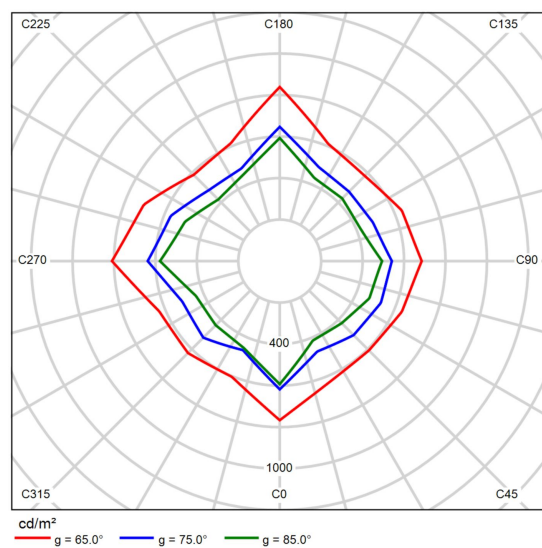


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 15dgr
4000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	84.00 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

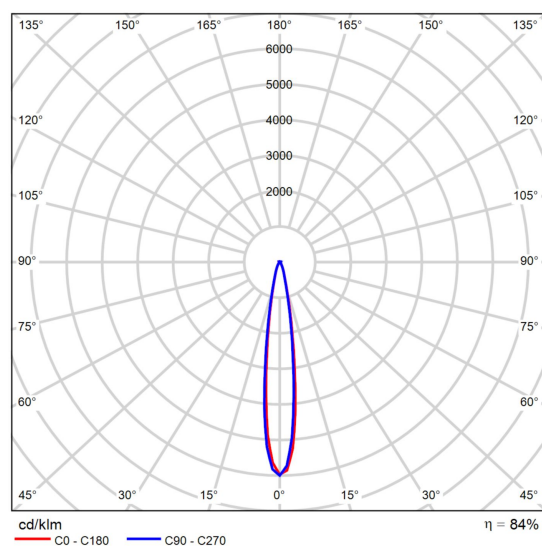

Полярные LDC

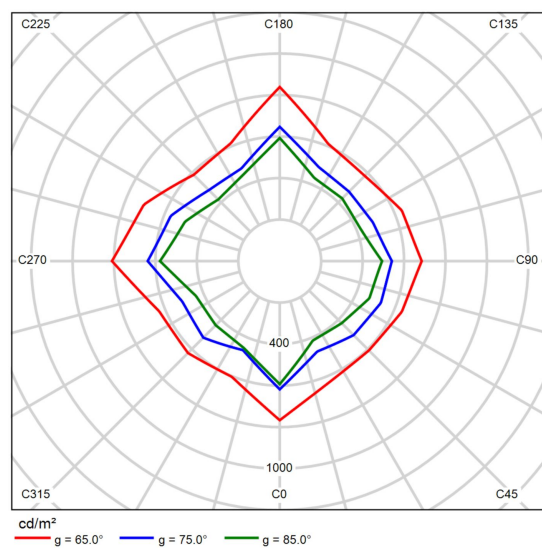


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 15dgr
5000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	84.00 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

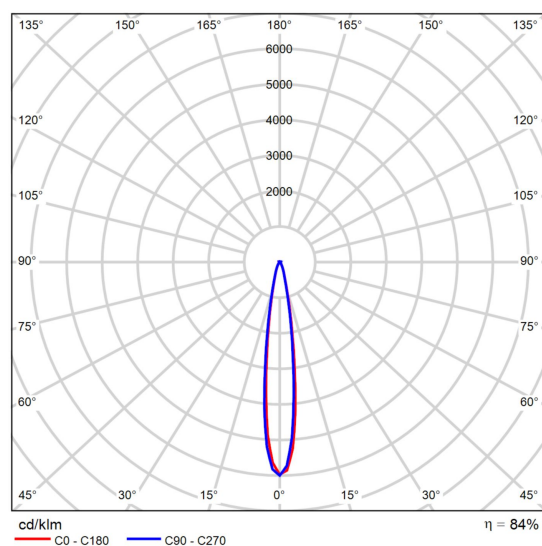

Полярные LDC

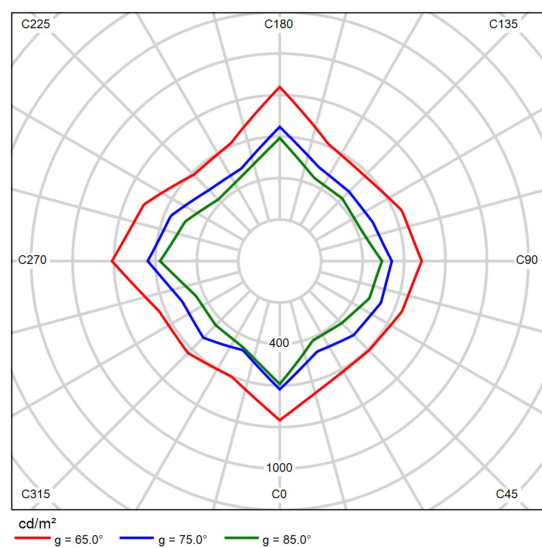


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 25dgr
3000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	84.03 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

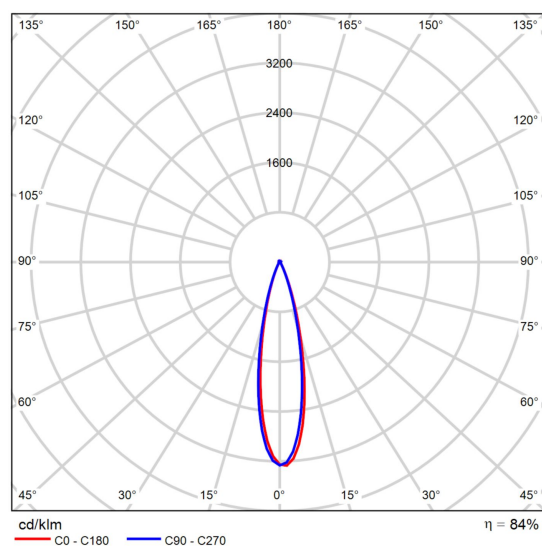

Полярные LDC

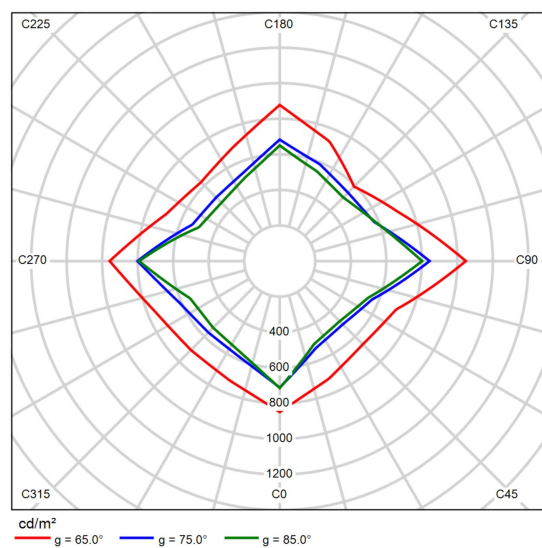


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 25dgr
4000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	84.03 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

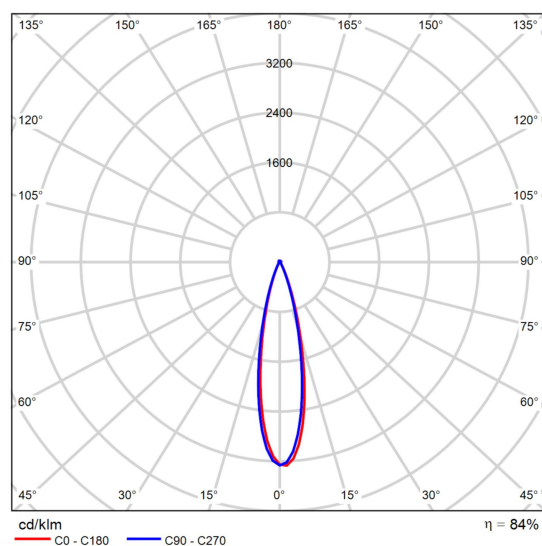

Полярные LDC

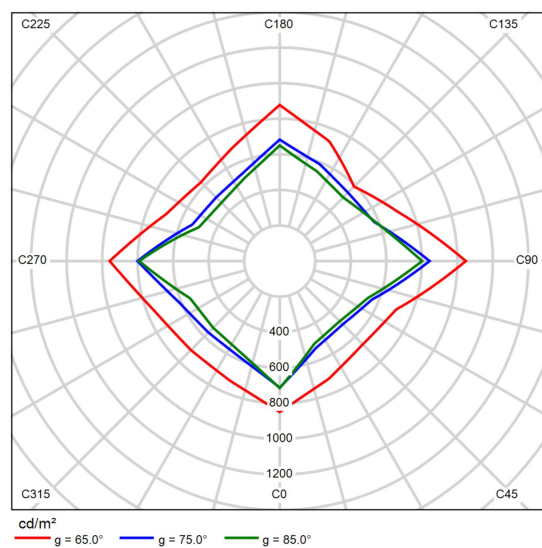


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 25dgr
5000K

Р	4.0 W
Ф _{Лампа}	607 lm
Ф _{Светильник}	510 lm
η	84.03 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

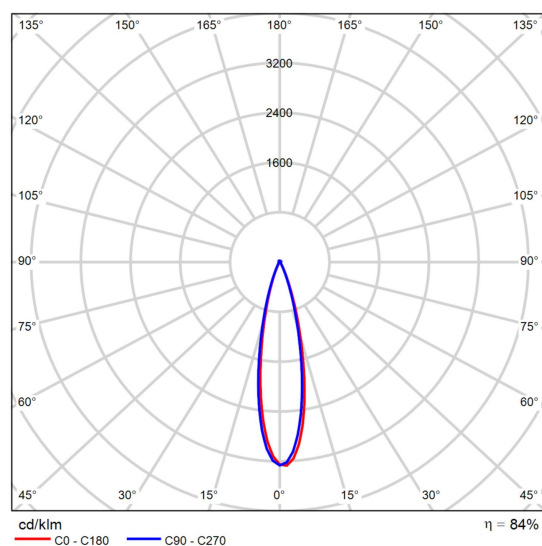

Полярные LDC

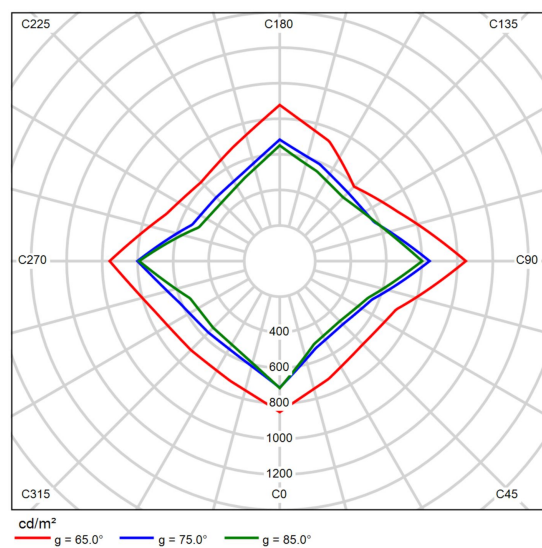


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 30dgr
3000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	84.03 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

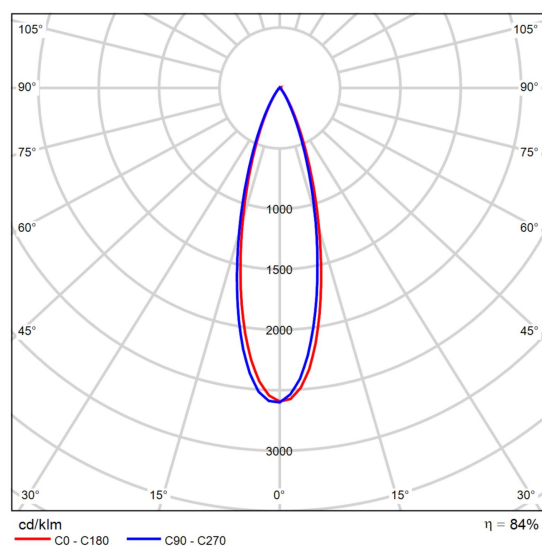

Полярные LDC

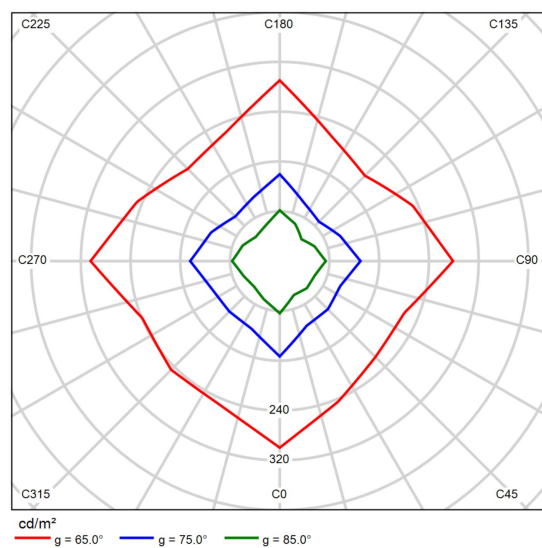


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 30dgr
4000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	84.03 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

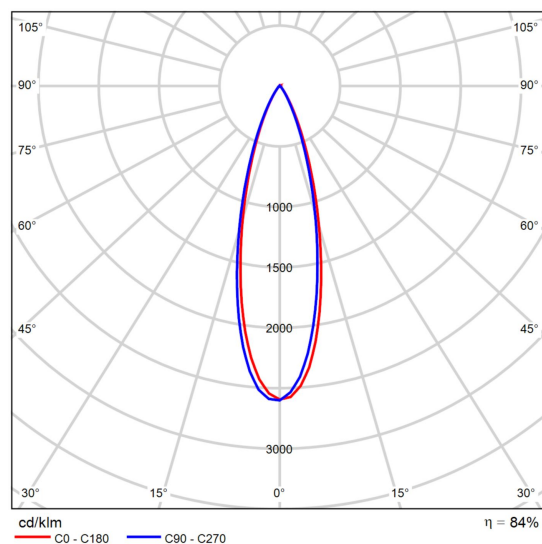

Полярные LDC

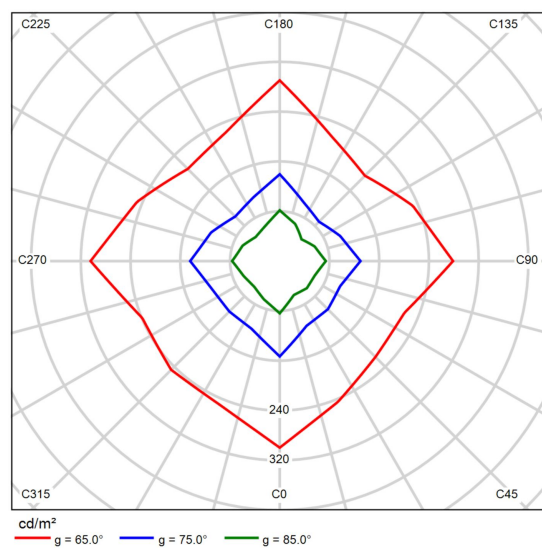


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 30dgr
5000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	84.03 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

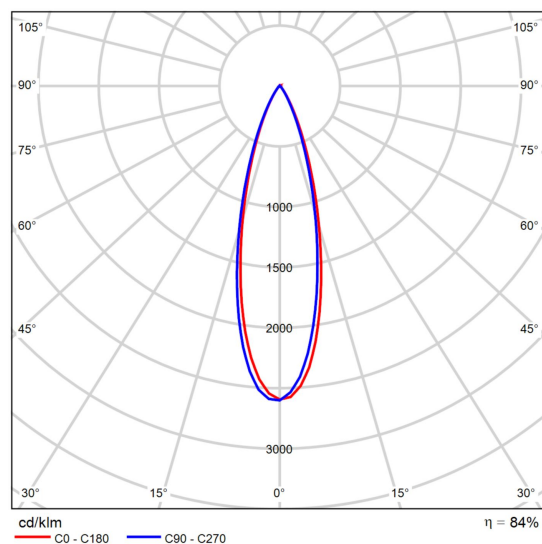

Полярные LDC

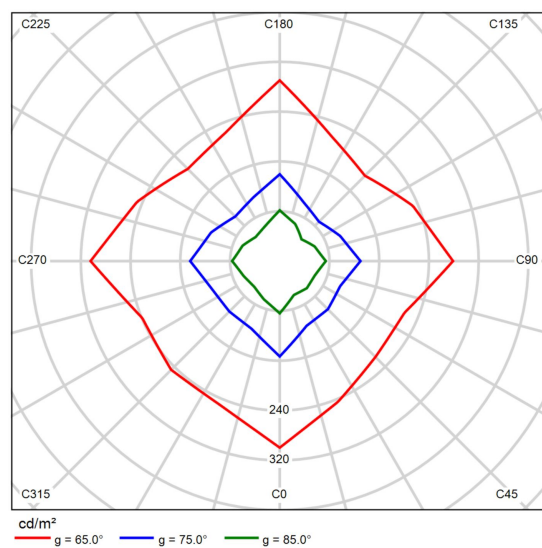


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 40dgr
3000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	83.98 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

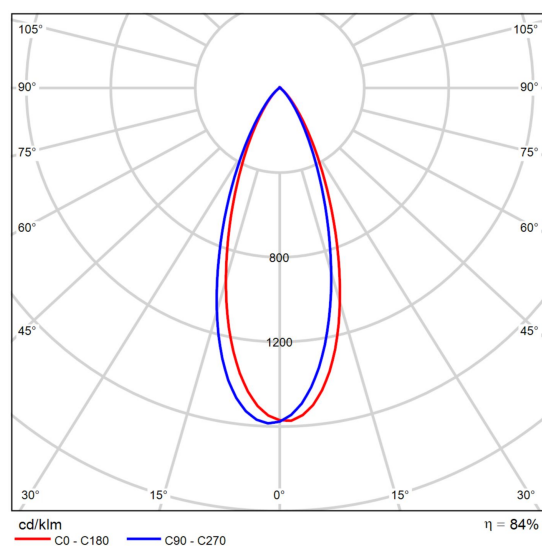

Полярные LDC

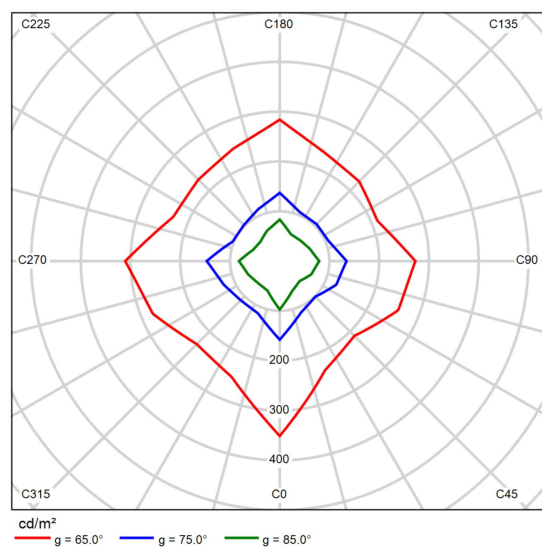


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 40dgr
4000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	83.98 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

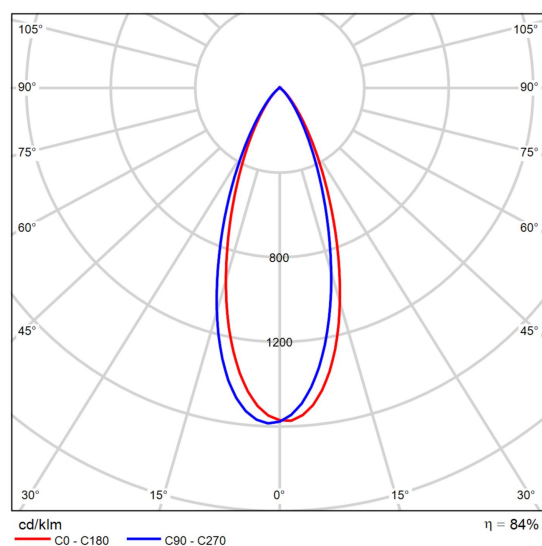

Полярные LDC

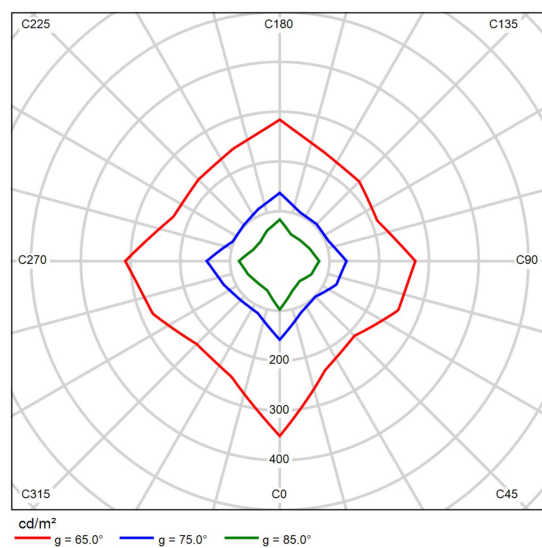


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 40dgr
5000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	83.98 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

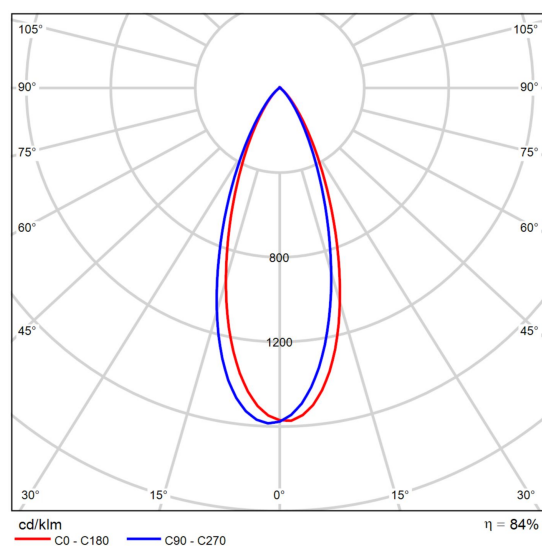

Полярные LDC

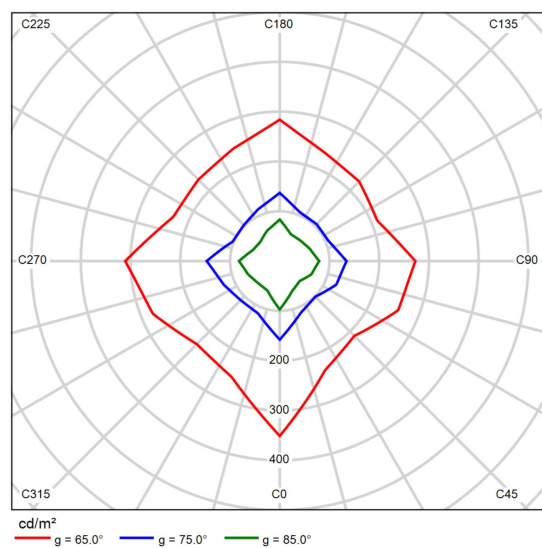


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 60dgr
3000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	83.93 %
Светоотдача	127.4 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

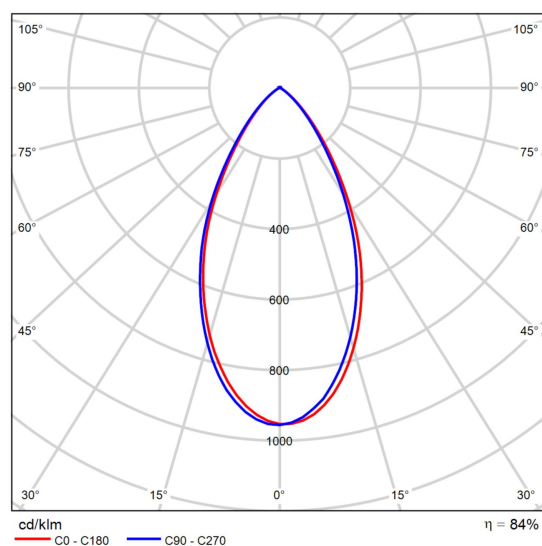

Полярные LDC

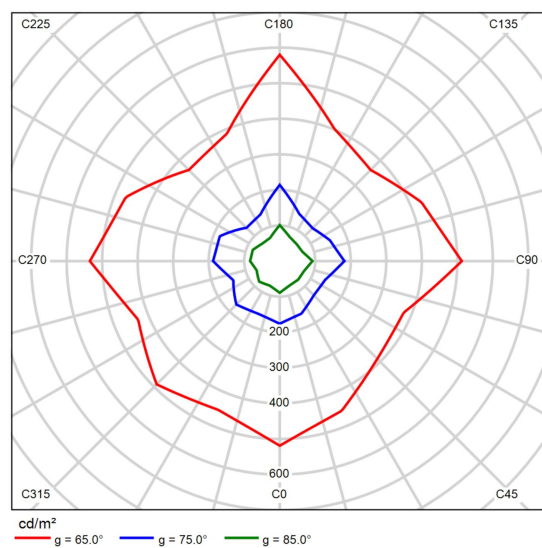


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 60dgr
4000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	83.93 %
Светоотдача	127.4 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

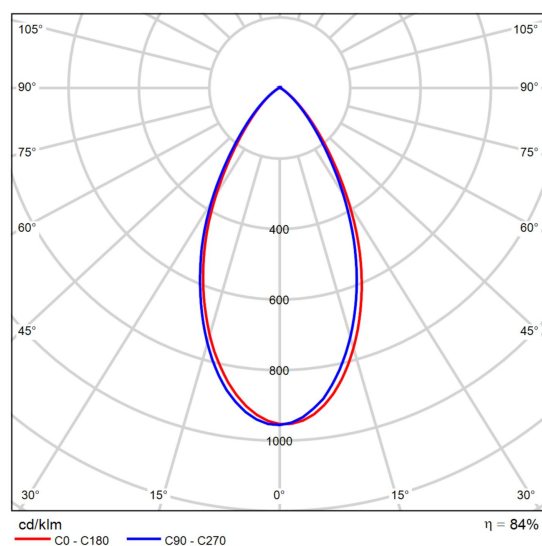

Полярные LDC

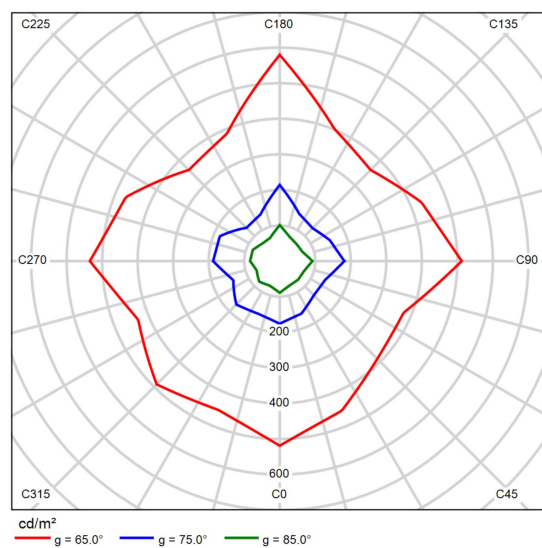


Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия


DIAL -



№ изделия

Baffi double kvadrat s
proto4koy nakladnoy
4Wx2 1020Lm 60dgr
5000K

Р	4.0 W
Φ _{Лампа}	607 lm
Φ _{Светильник}	510 lm
η	83.93 %
Светоотдача	127.4 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

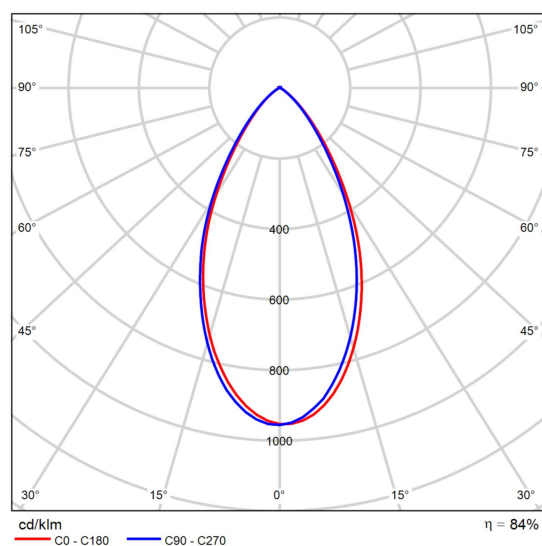

Полярные LDC

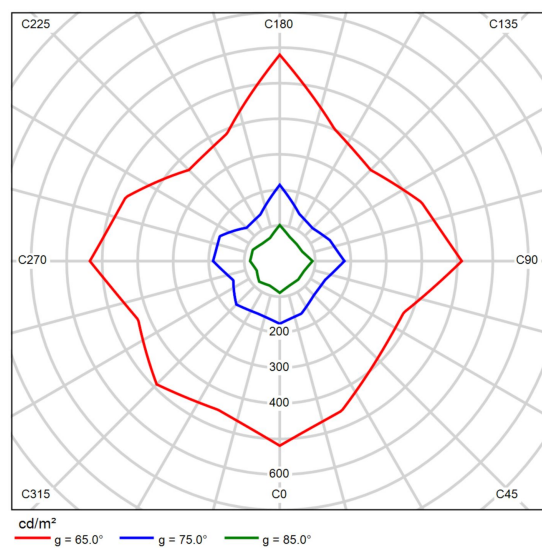



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi double kvadrat s proto4koy nakladnoy 4Wx2 1020Lm 15*60dgr 3000K



Р	4.0 W
Ф _{Лампа}	607 lm
Ф _{Светильник}	510 lm
η	84.02 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

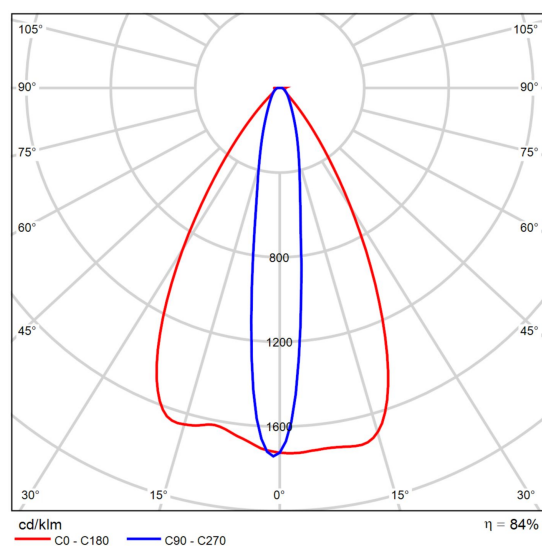

Полярные LDC

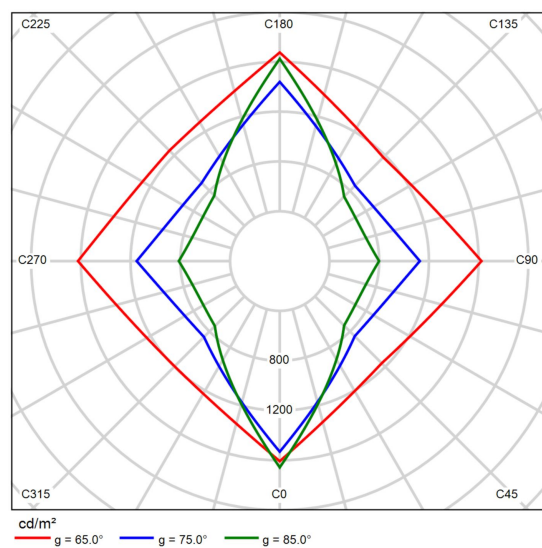



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi double kvadrat s proto4koy nakladnoy 4Wx2 1020Lm 15*60dgr 4000K



Р	4.0 W
Ф _{Лампа}	607 lm
Ф _{Светильник}	510 lm
η	84.02 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 K
CRI	100

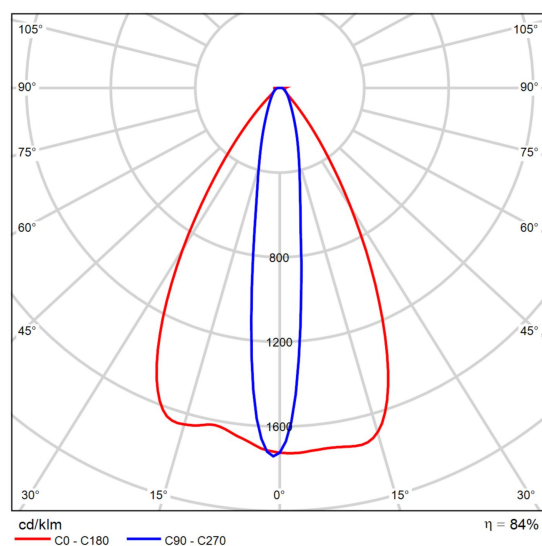

Полярные LDC

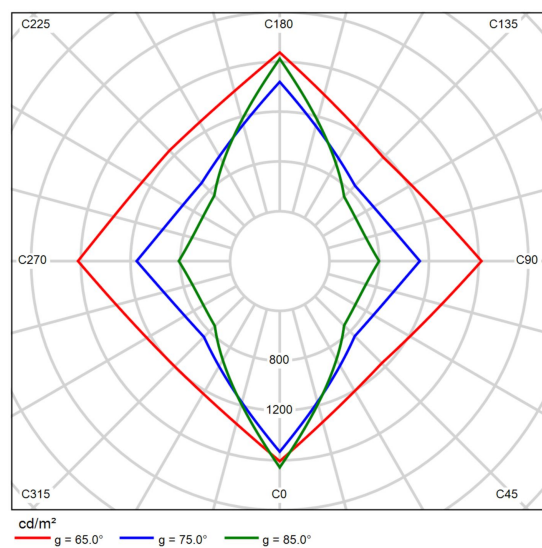



Диаграмма яркости

Техпаспорт изделия

DIAL - Baffi double kvadrat s proto4koy nakladnoy 4Wx2 1020Lm 15*60dgr 5000K



Р	4.0 W
Ф _{Лампа}	607 lm
Ф _{Светильник}	510 lm
η	84.02 %
Светоотдача	127.5 lm/W
ССТ	3000 К
CRI	100

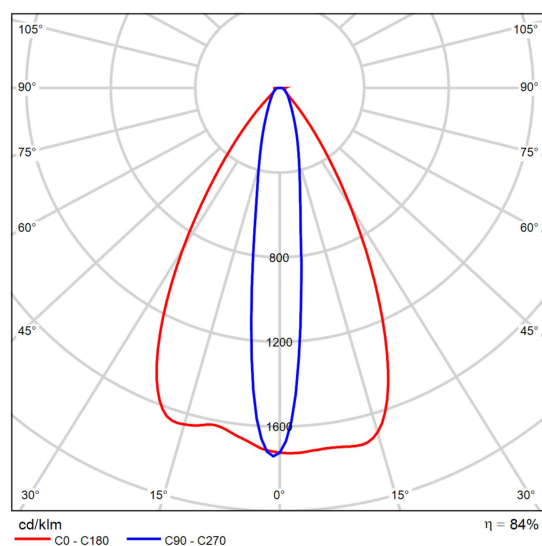

Полярные LDC

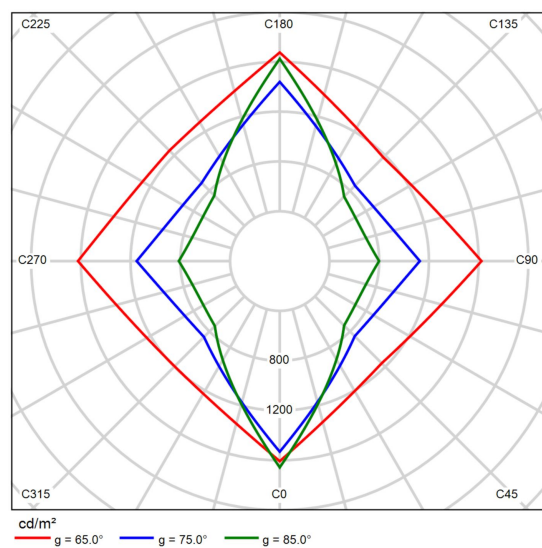


Диаграмма яркости