

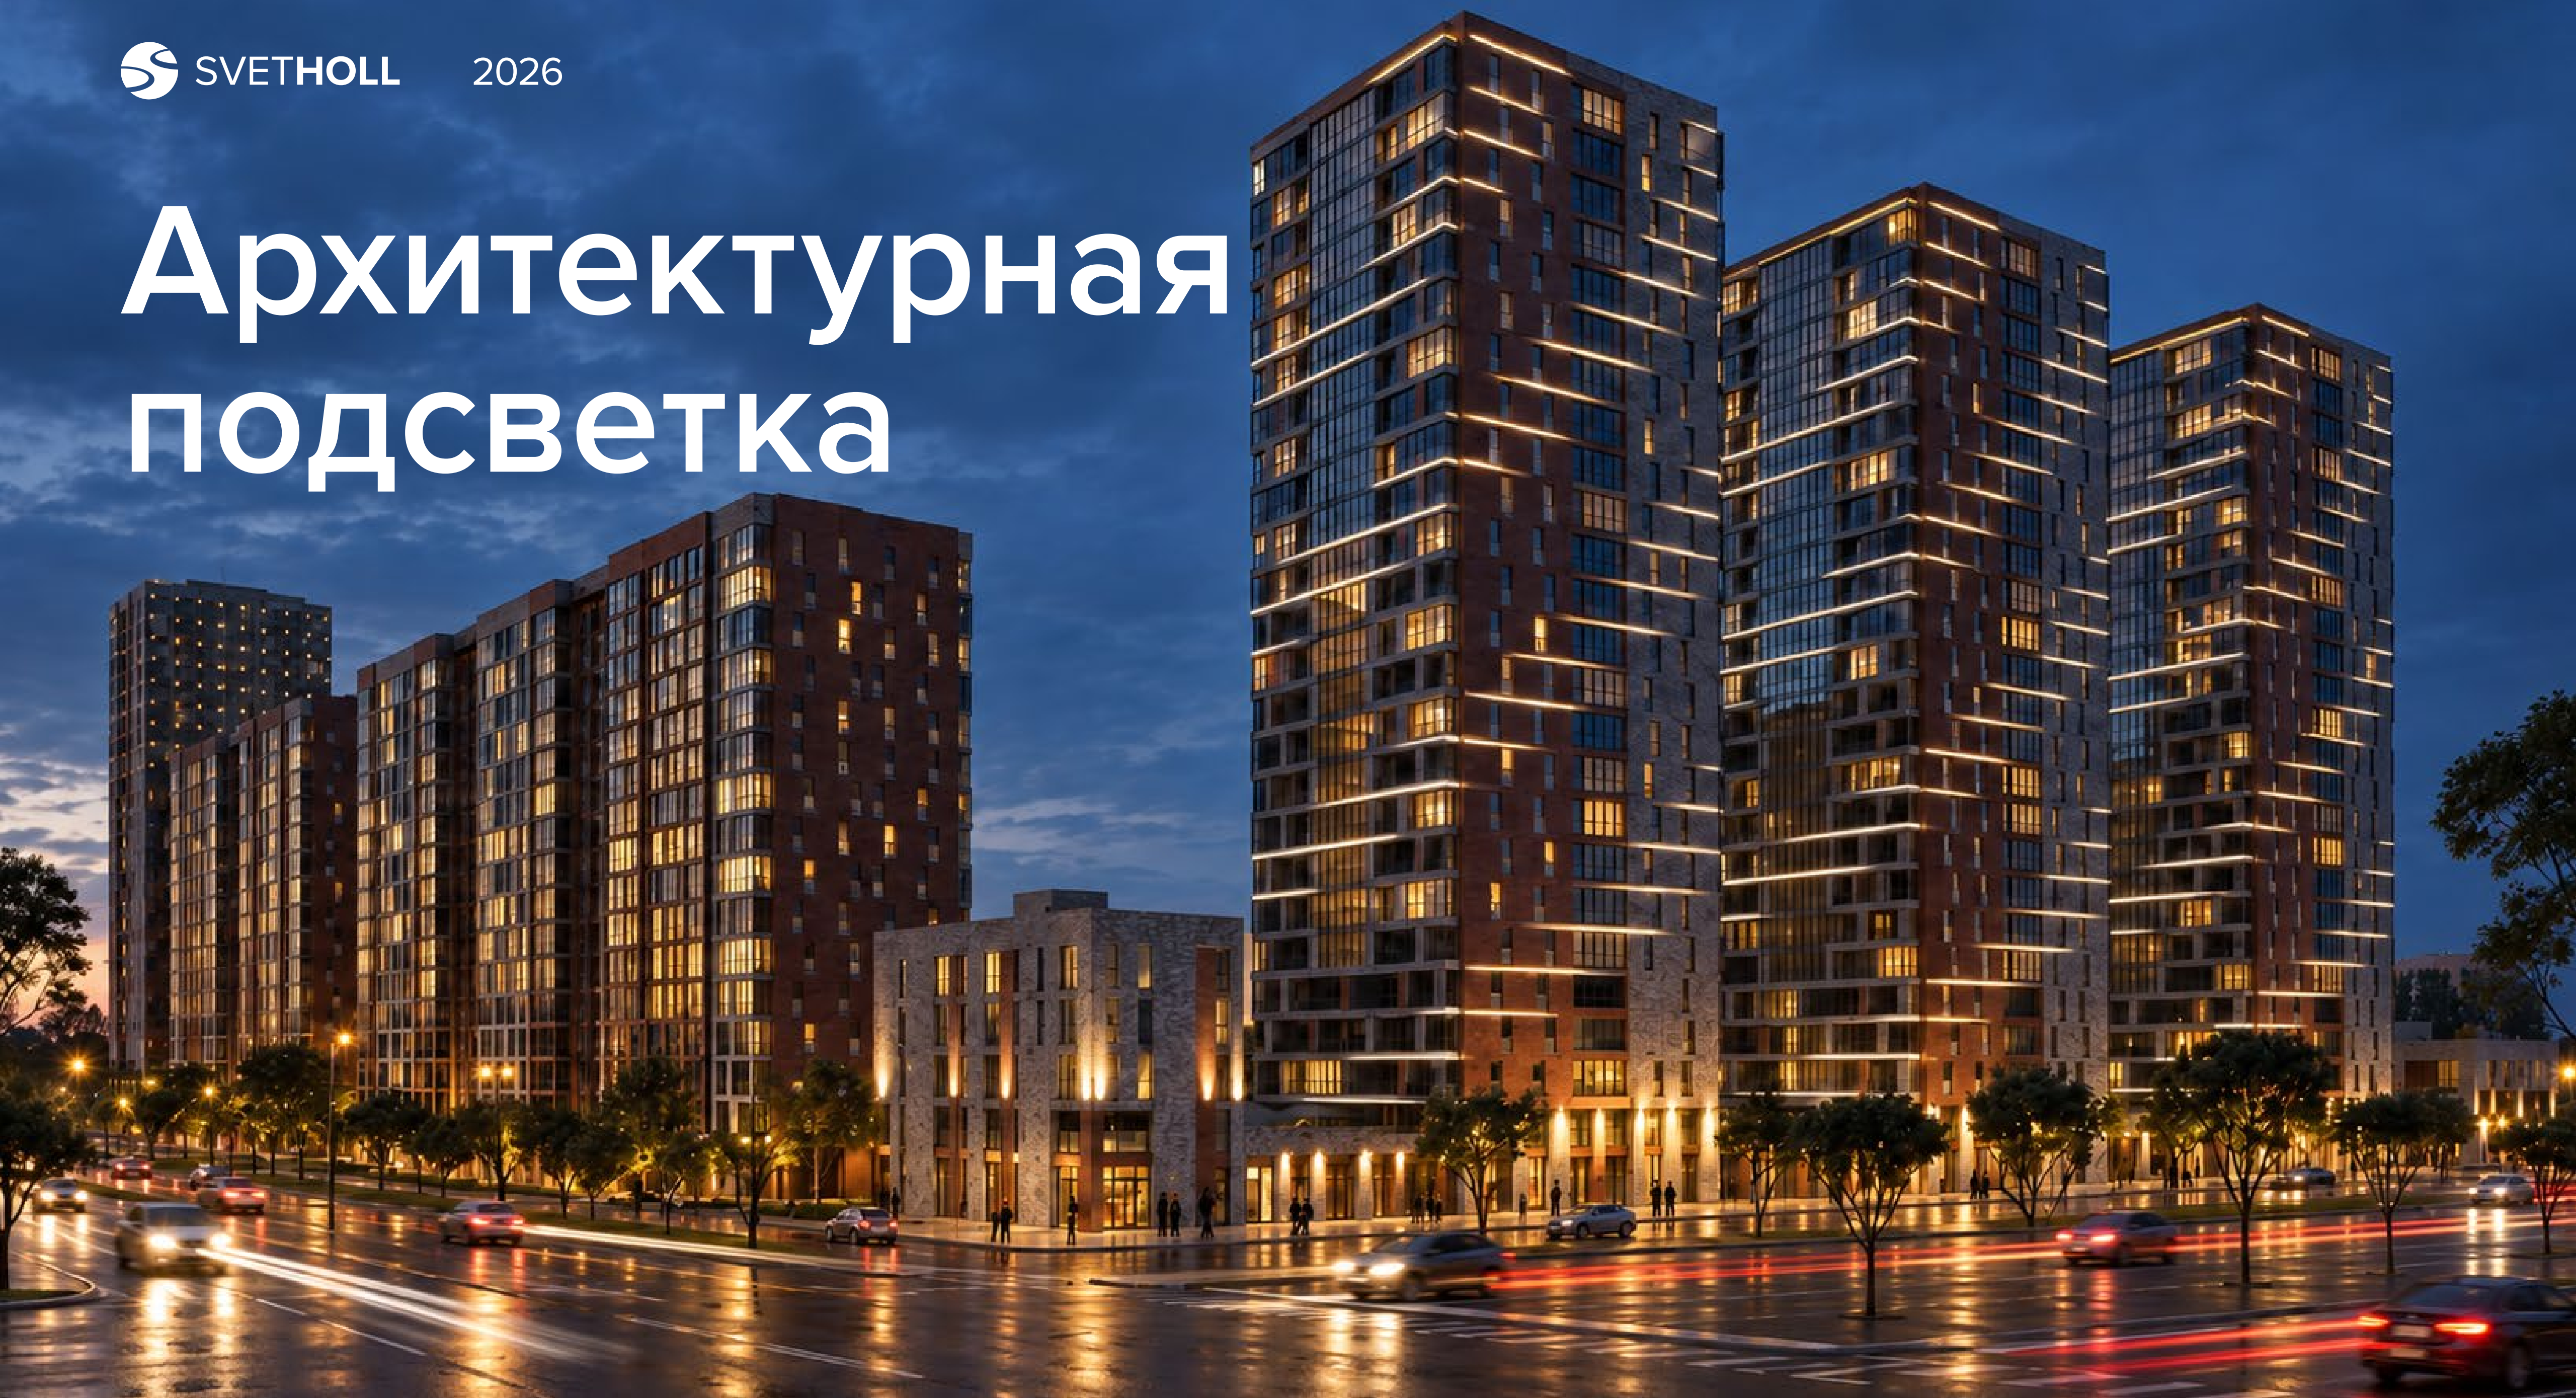
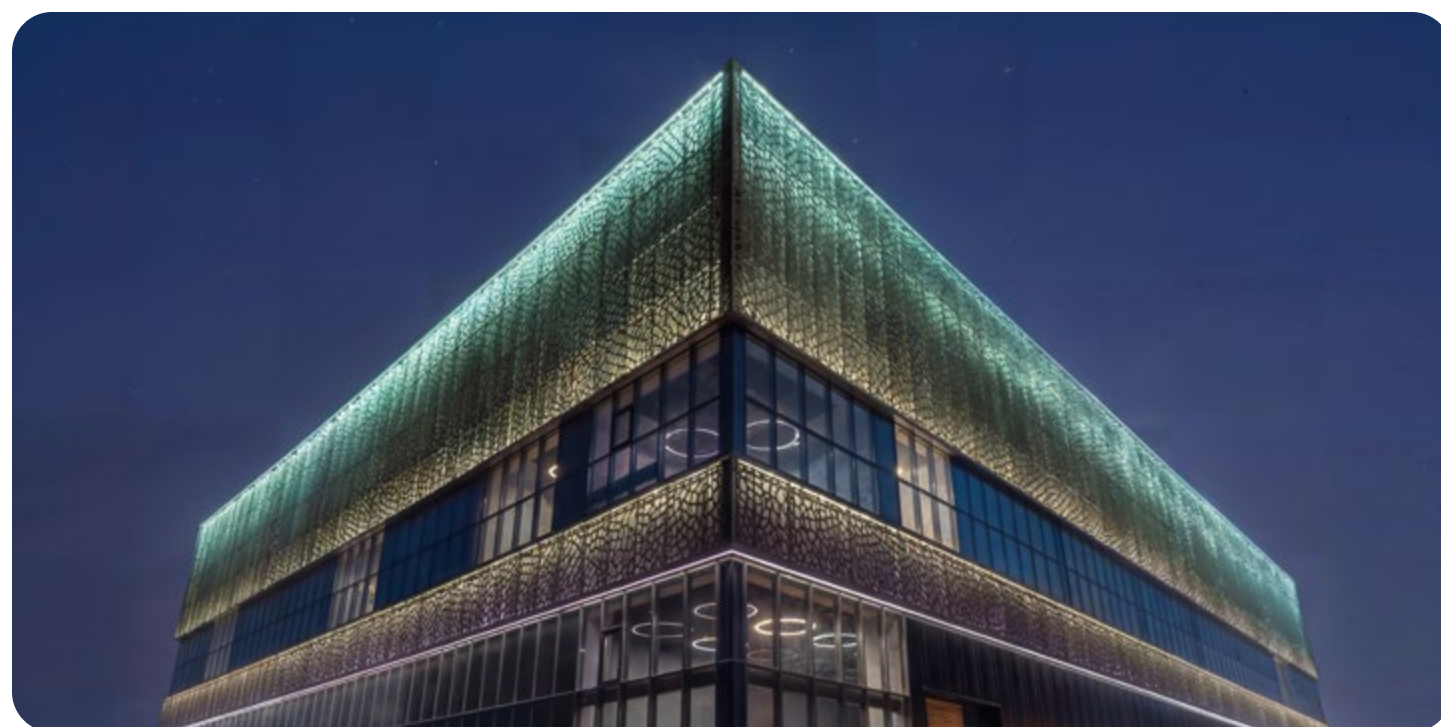


Архитектурная подсветка

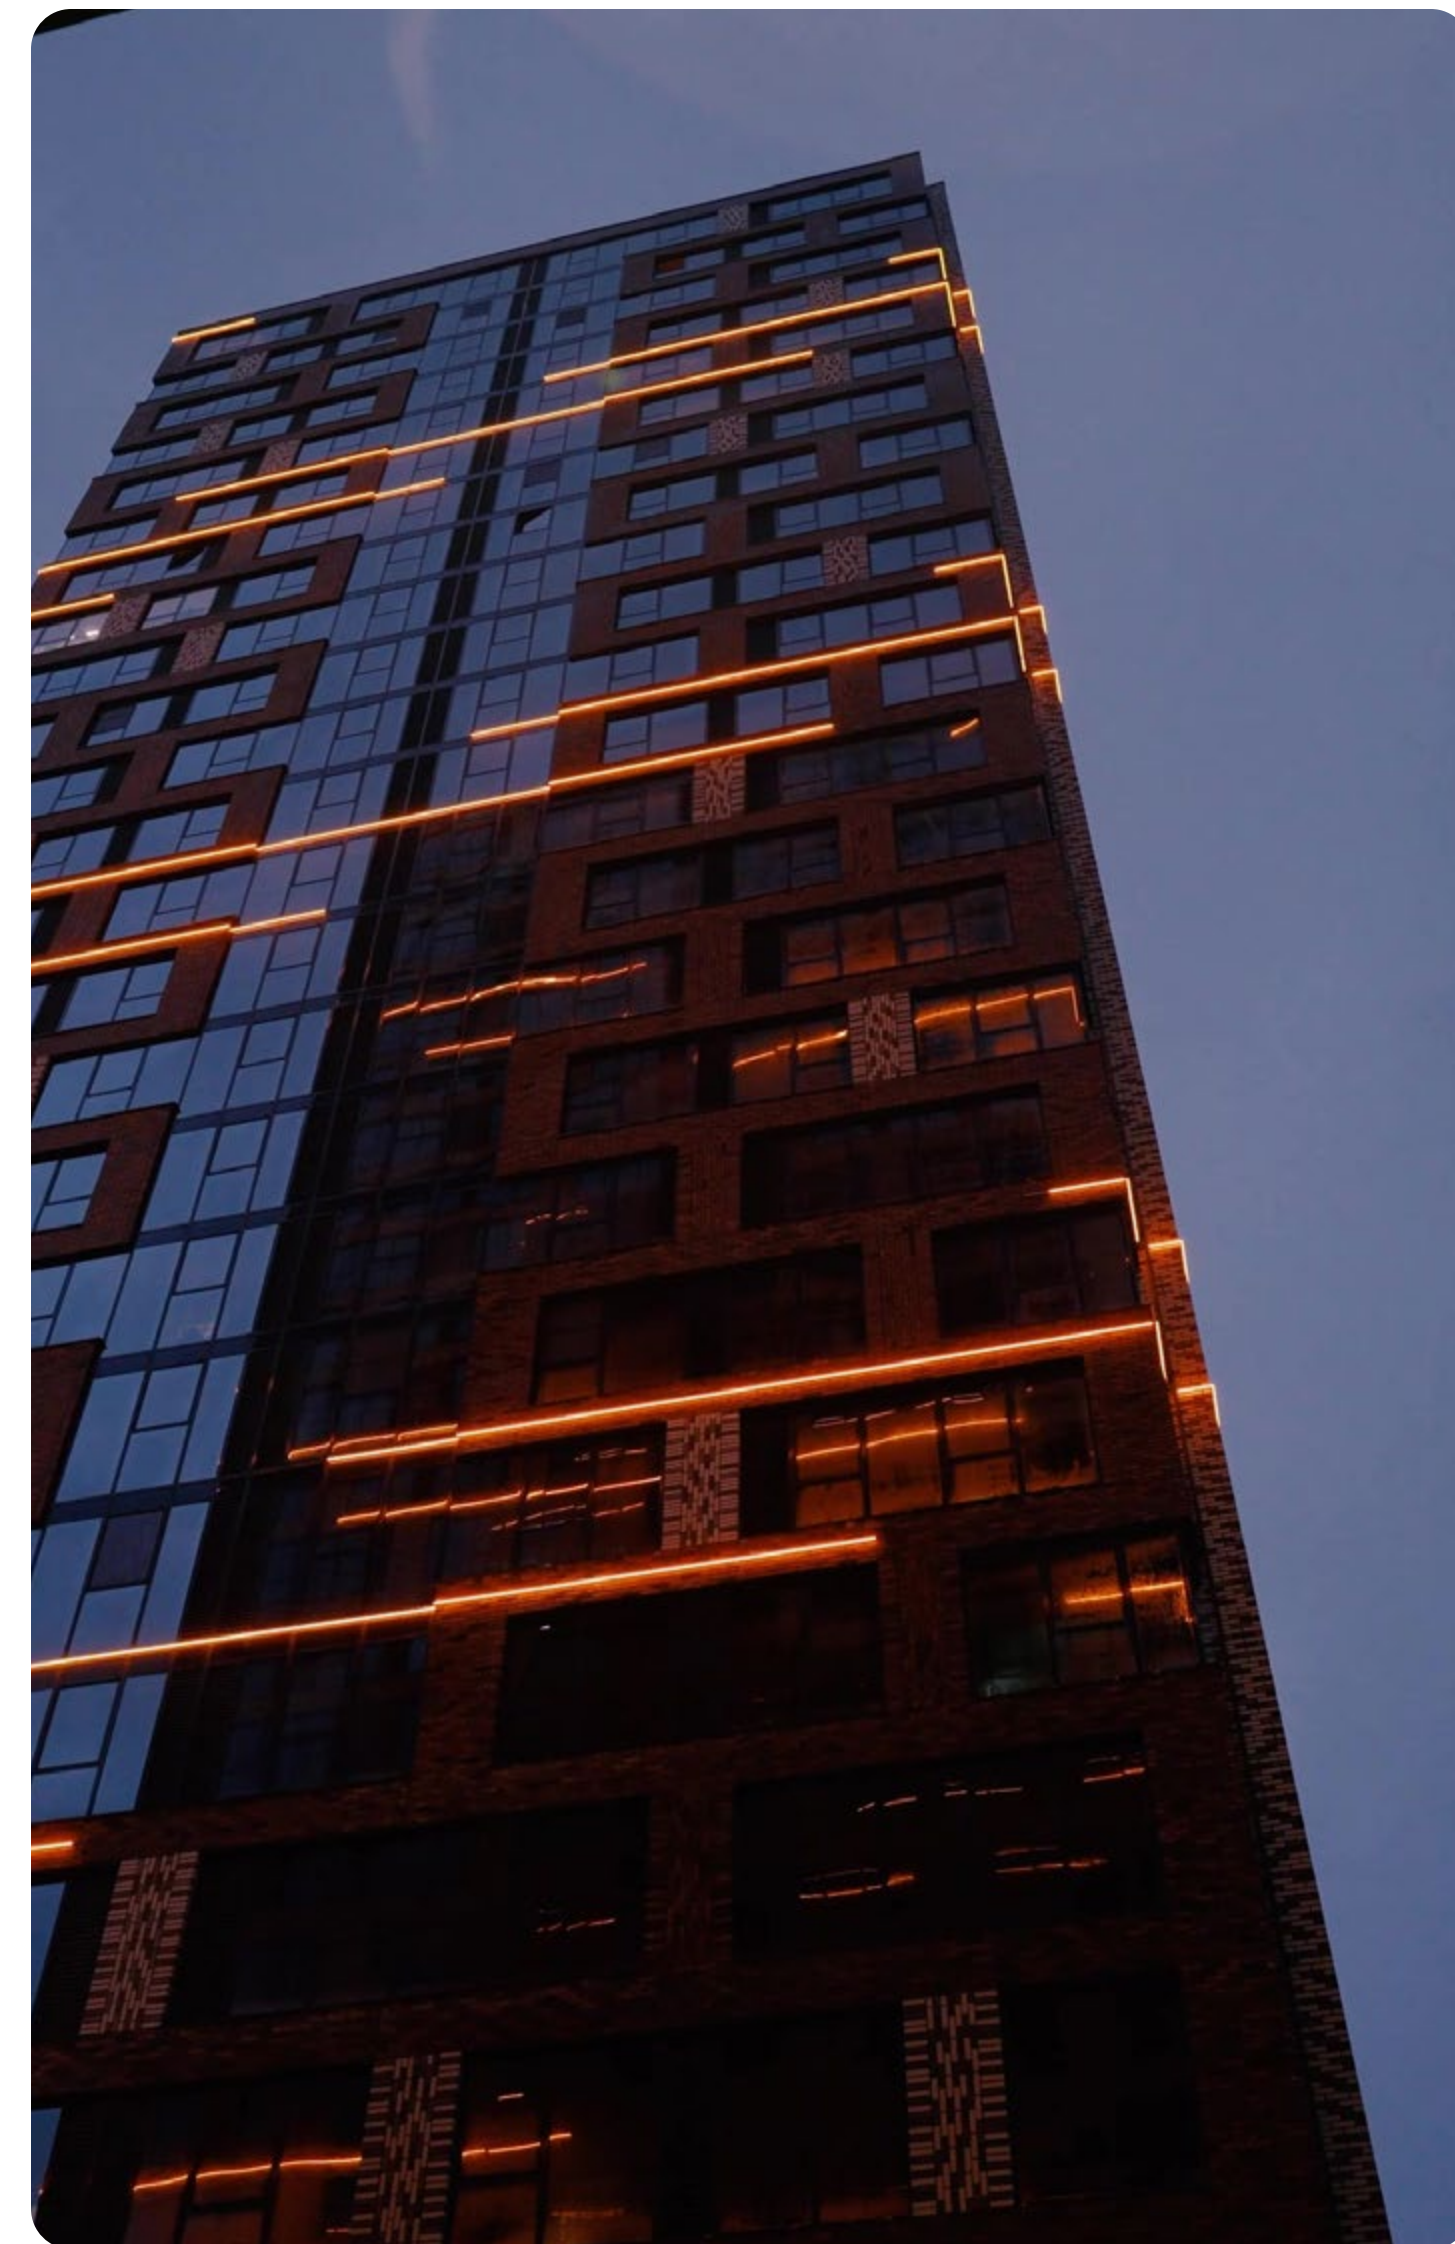


Возможности подсветки и управления

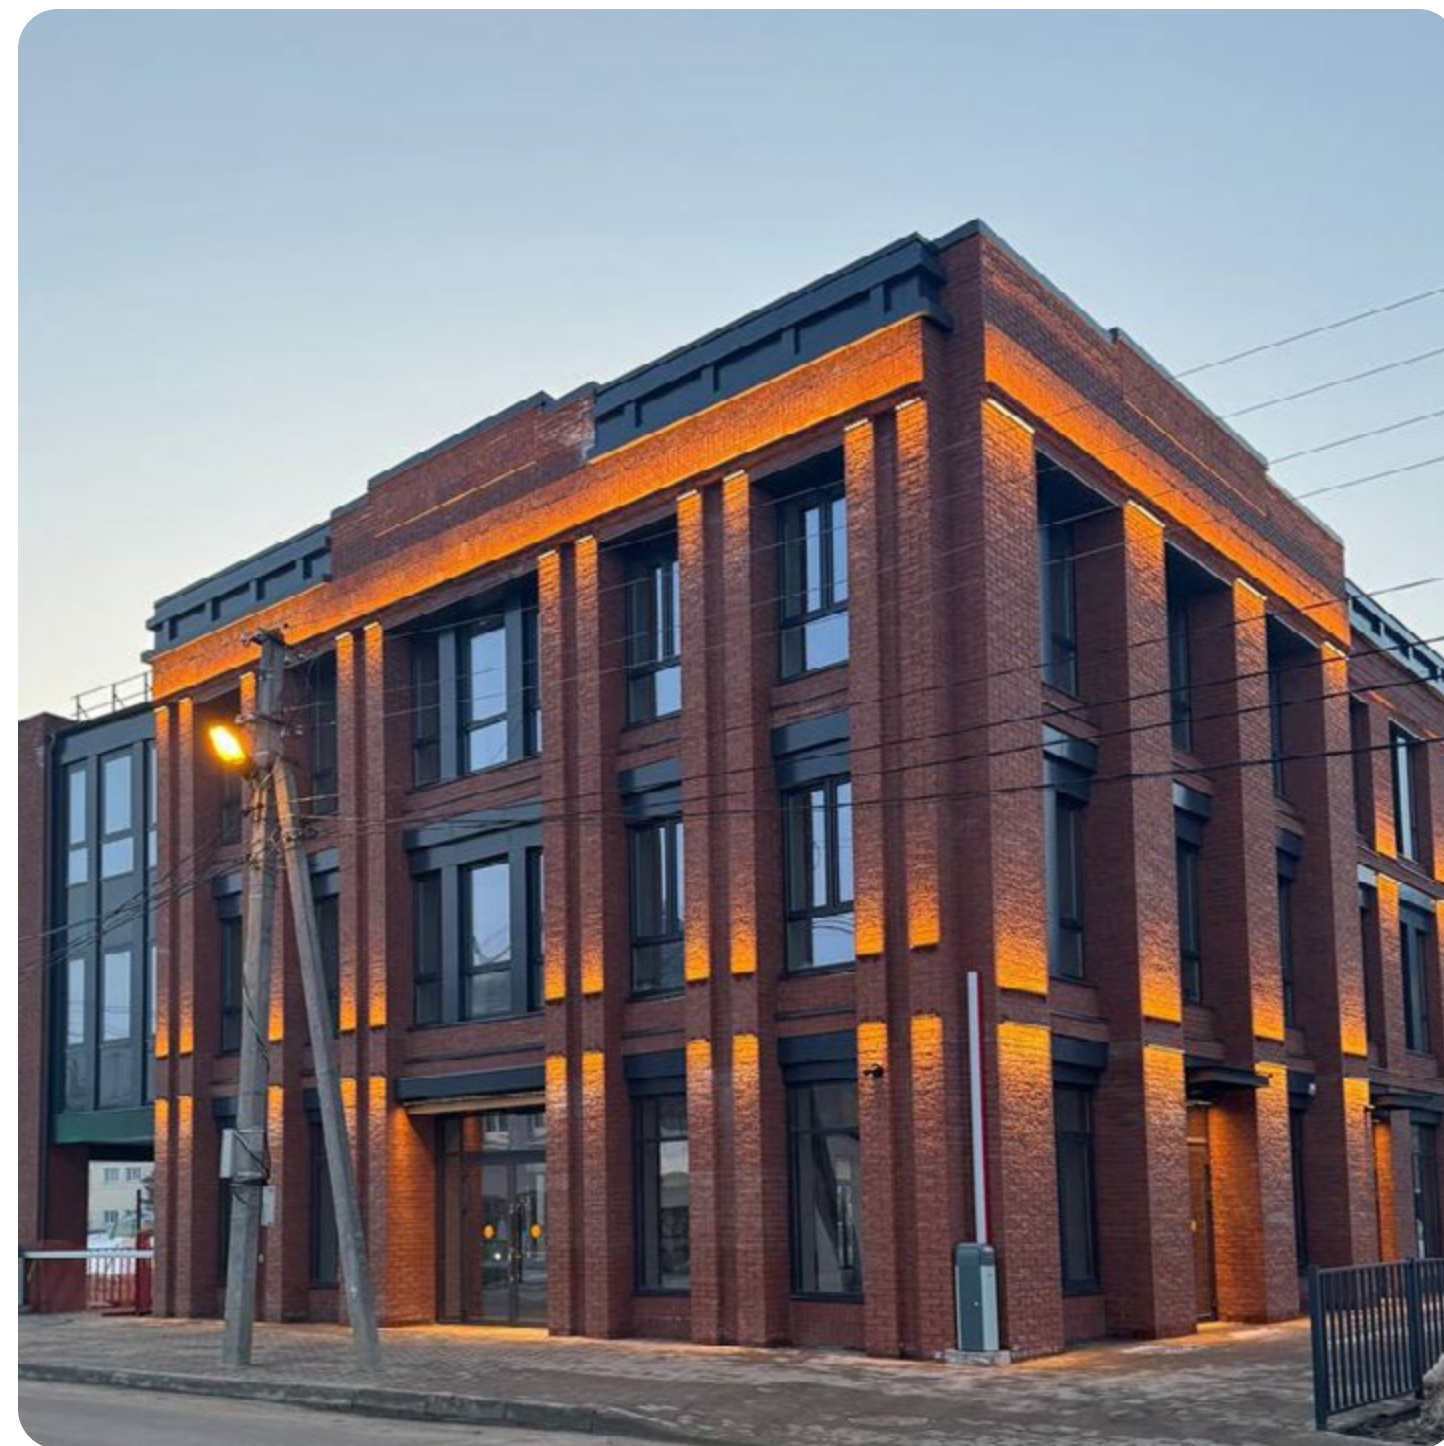


Съёмочный павильон кинопарка «Москино»

Многофункциональное здание для проведения киносъемок, оборудованное закрытым съёмочным павильоном, с возможностью размещения оборудования для съемок с использованием компьютерной графики. ДШВ: 72х36х21м

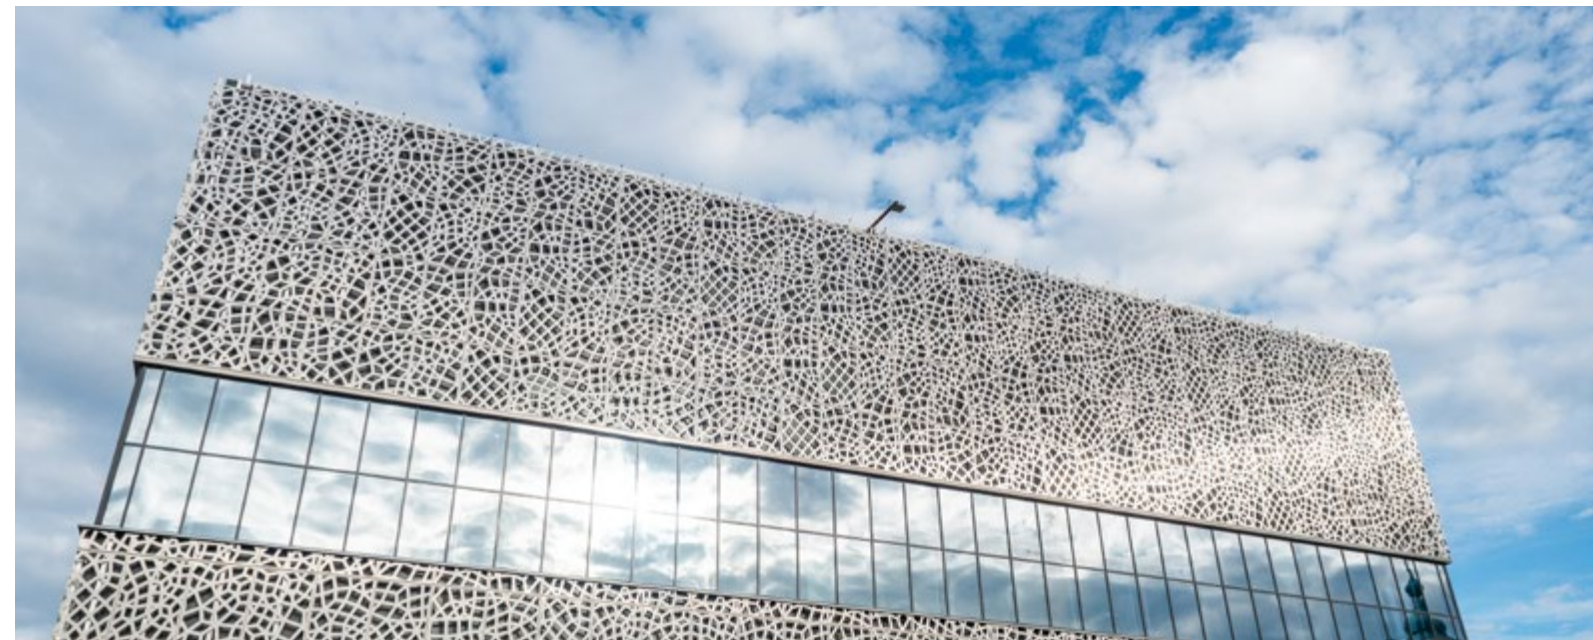

Для реализации динамической подсветки в трех сценариях потребовалось 24 вселенных, исходя из этого, потребовалось 1762 светильника и 78 устройств управления

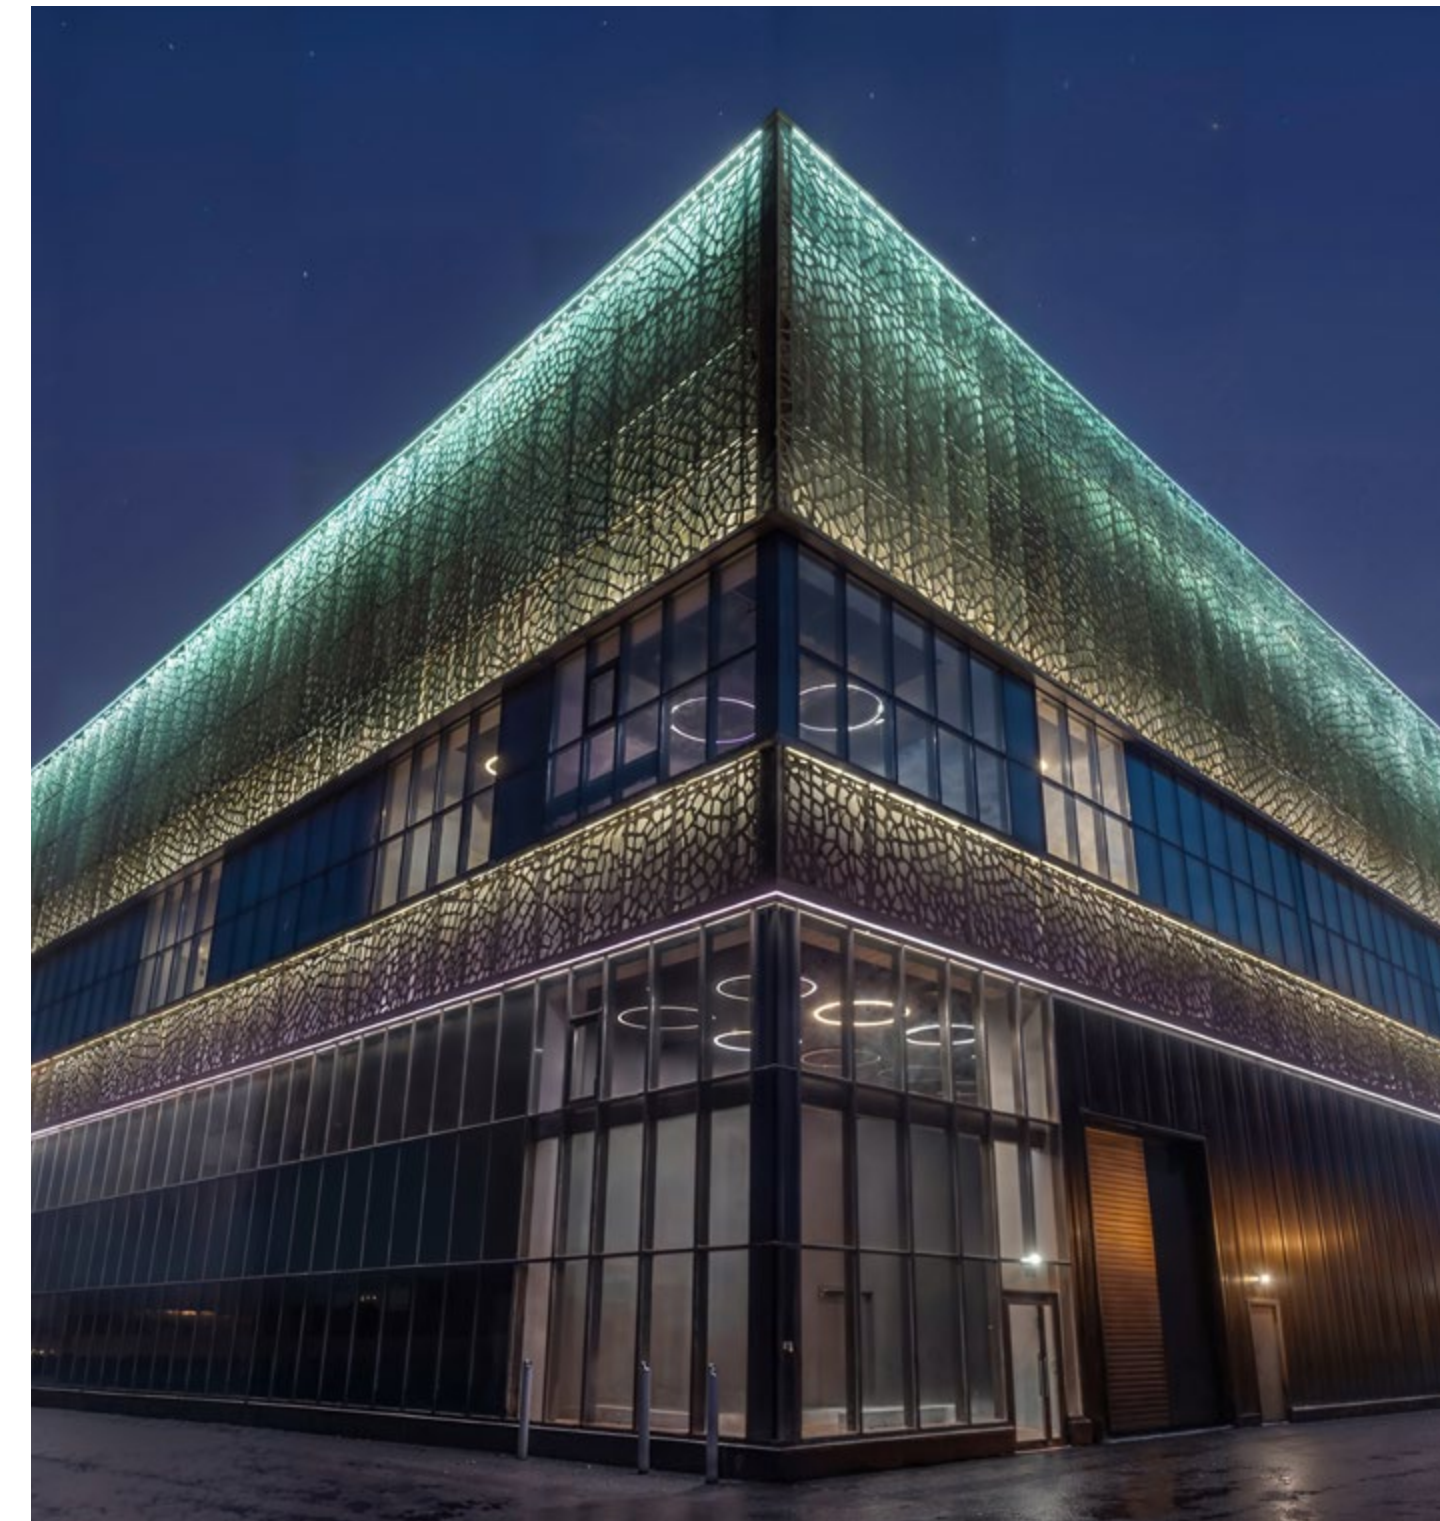

Идея и задача

Заказчик поставил задачу подчеркнуть уникальную архитектуру перфорированного фасада съёмочного павильона. Главной идеей было полностью залить конструкцию светом изнутри, создав яркий визуальный эффект с динамическими сценами и возможностью смены цветов по заданному сценарию.

Технические решения

Ключевой сложностью и одновременно технической изюминкой проекта стало изготовление светильников строго под размер ниш фасада. Каждый прибор был выполнен с высокой точностью, чтобы обеспечить идеальное прилегание без повреждения архитектурной поверхности. Специально для этого проекта мы предусмотрели особую систему монтажа, позволяющую установить оборудование, не нарушая целостность фасада, и систему транзитного питания для скрытого подключения.

Этапы реализации

Работа со стороны компании «Светхолл» велась в тесной связке с подрядчиками. За 5 дней мы разработали детальную 3D-визуализацию и выбрали оптику, необходимую для равномерной внутренней заделки. Последующее проектирование заняло 10 дней: были выполнены светотехнические расчеты и подготовлена проектная и рабочая документация в полном взаимодействии с проектной группой заказчика. Монтаж и пусконаладка объекта выполнялись нашим надежным партнером, что гарантировало слаженность и оперативность работы на стройплощадке.


Результат и выгоды

Сегодня все съёмочные павильоны концерна «Москино» подсвечены в едином стилистическом ключе. «Светхолл» в кратчайшие сроки глубоко погрузился в суть архитектурной задачи, предложил профессиональное техническое решение и обеспечил качественную реализацию без ущерба для сложного фасада. Успех проекта — в точном соответствии результата ожиданиям заказчика и высокой скорости реализации.

«Яратам» — жилой комплекс комфорт-класса

Контурная подсветка ЖК Яратам, г. Казань. Жилой комплекс расположен на ул. Бухарская в Советском районе. Современный комплекс комфорт-класса с муниципальным детским садом на 260 мест, современной территорией и подземным паркингом.

Для реализации динамической подсветки в четырех сценариях потребовалось 126 вселенных, исходя из этого, потребовалось 2634 светильника и 90 устройств управления

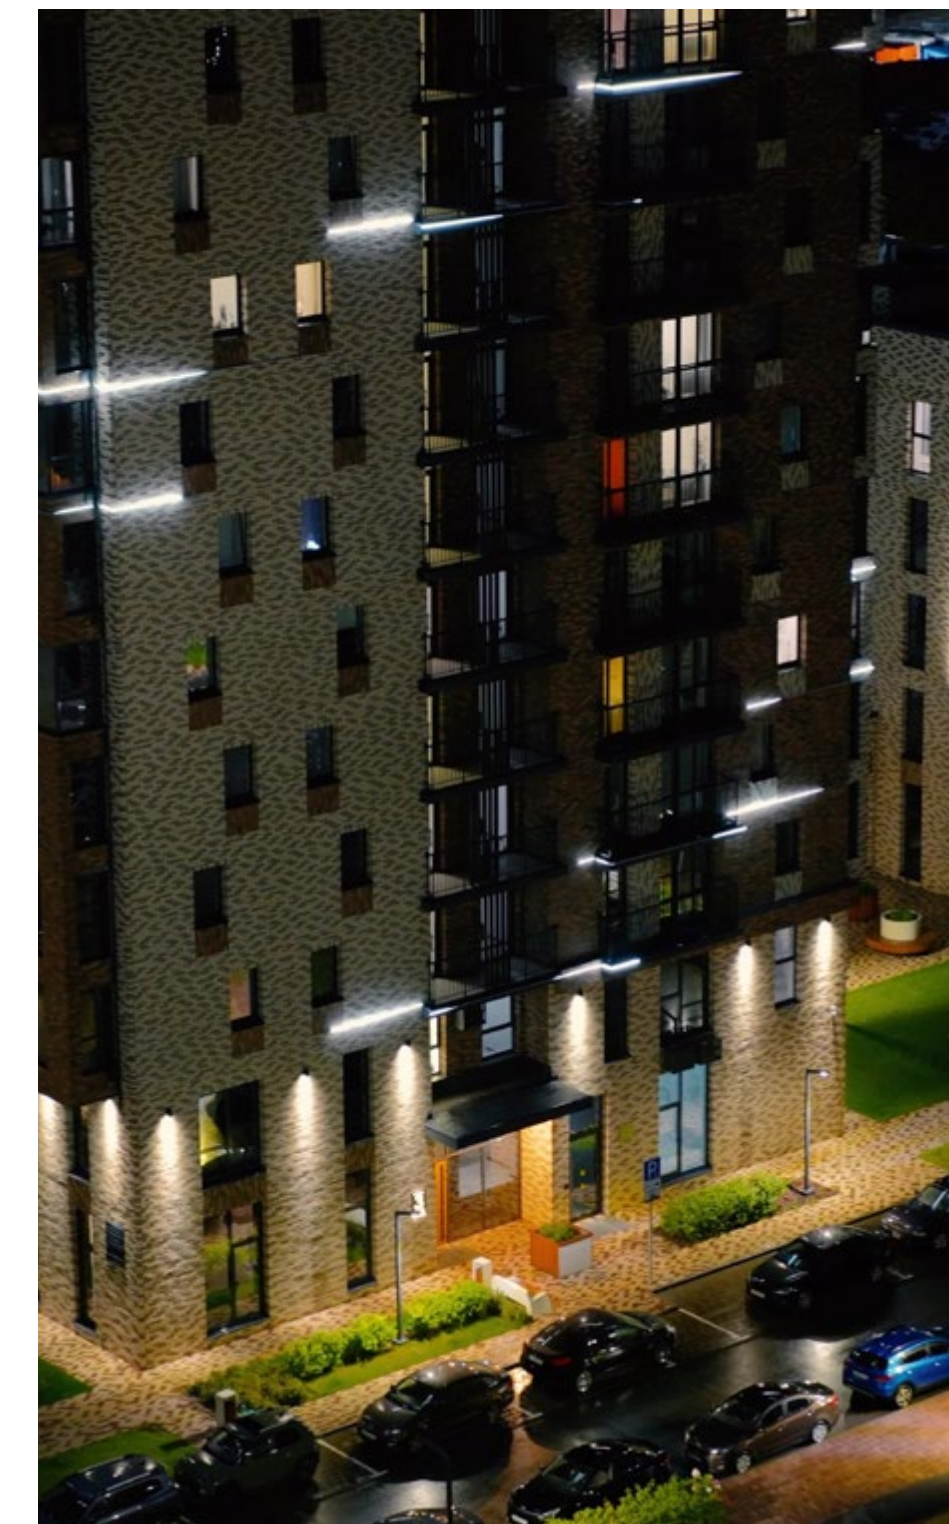

Идея и задача

Заказчику требовалось реализовать контурную подсветку домов строго в рамках концепции, утверждённой главным архитектором города. При этом стояла непростая задача — оптимизировать бюджет проекта, не потеряв в качестве и надёжности оборудования.

Технические решения

Главным техническим вызовом стала необходимость полностью скрыть кабели питания и управления внутри фасада. Прокладка велась в кабельных лотках, там же размещались компоненты системы управления. Благодаря продуманной конструкции светильников «Светхолл», эта задача была решена без каких-либо доработок корпуса приборов и поиска нестандартных решений — ассортимент компании полностью закрыл потребности проекта. Отдельным требованием стала жёсткая синхронизация монтажа с графиком строительства домов.

Этапы реализации

Работа со стороны «Светхолл» велась поэтапно и заняла 145 дней. На предпроектный анализ с выездом на объект и фотофиксацией ушло 10 дней. Разработка дизайн-концепции, 3D-визуализация и согласование с администрацией города заняли 15 дней. Проектирование со светотехническими расчётами и выпуском рабочей документации выполнено за 30 дней. Монтаж и пусконаладка велась 60 дней — строго в соответствии с графиком строительства. Завершающий этап сдачи в эксплуатацию, инструктажа и финального согласования с городом занял 30 дней.



Результат и выгоды

Все работы выполнены точно в срок и в полном соответствии с техническим заданием. Заказчик получил надёжную систему подсветки на оборудовании «Светхолл», оптимальную по стоимости, без ущерба для архитектурной эстетики. Успех проекта — в способности предложить стандартное, но точно подходящее решение, которое идеально вписалось и в концепцию главного архитектора, и в строительный график.

Бизнес-центр по ул. Табейкина, д.5

Архитектурная подсветка БЦ по ул. Табейкина

Для реализации динамической подсветки в четырех сценариях потребовалась одна вселенная, исходя из этого, потребовалось 98 светильников и 5 устройств управления

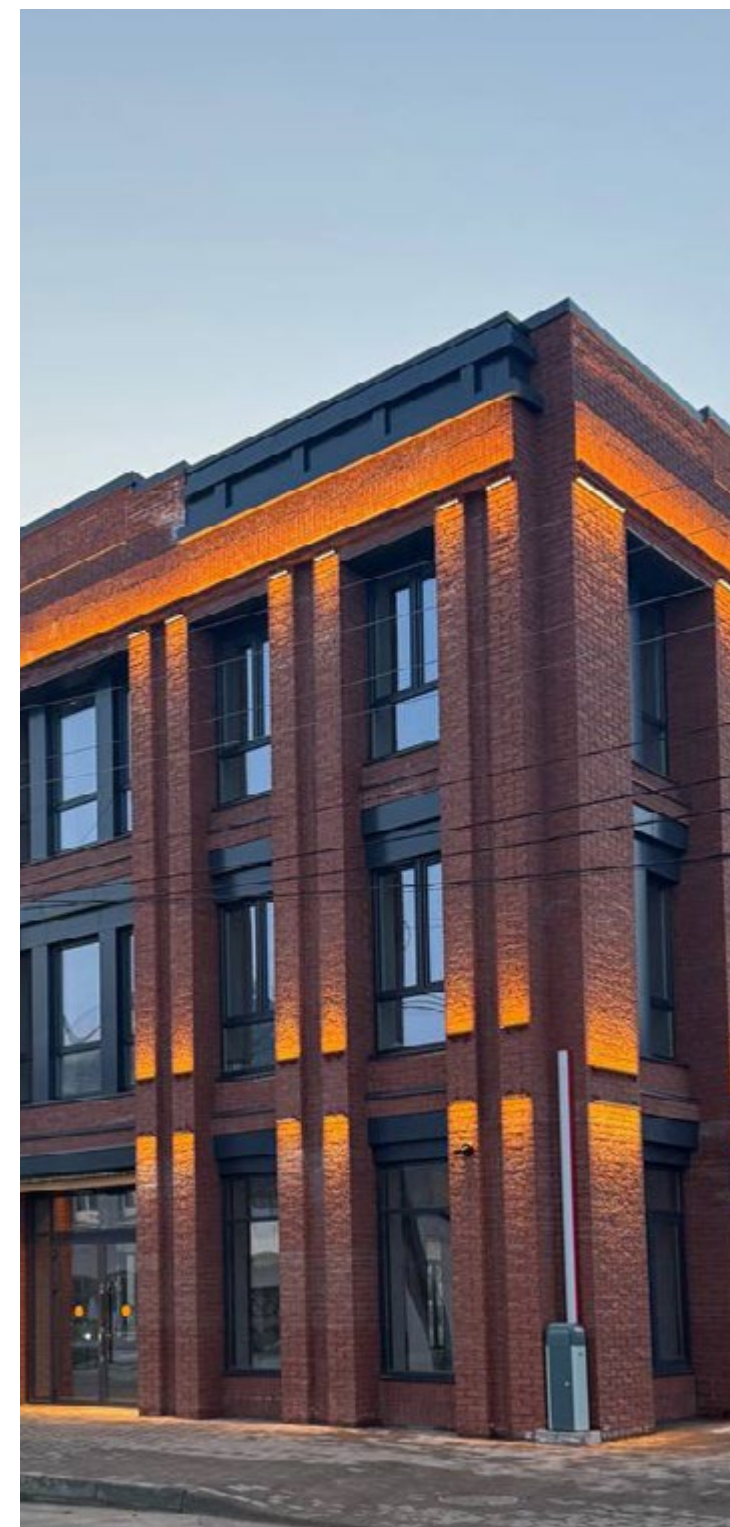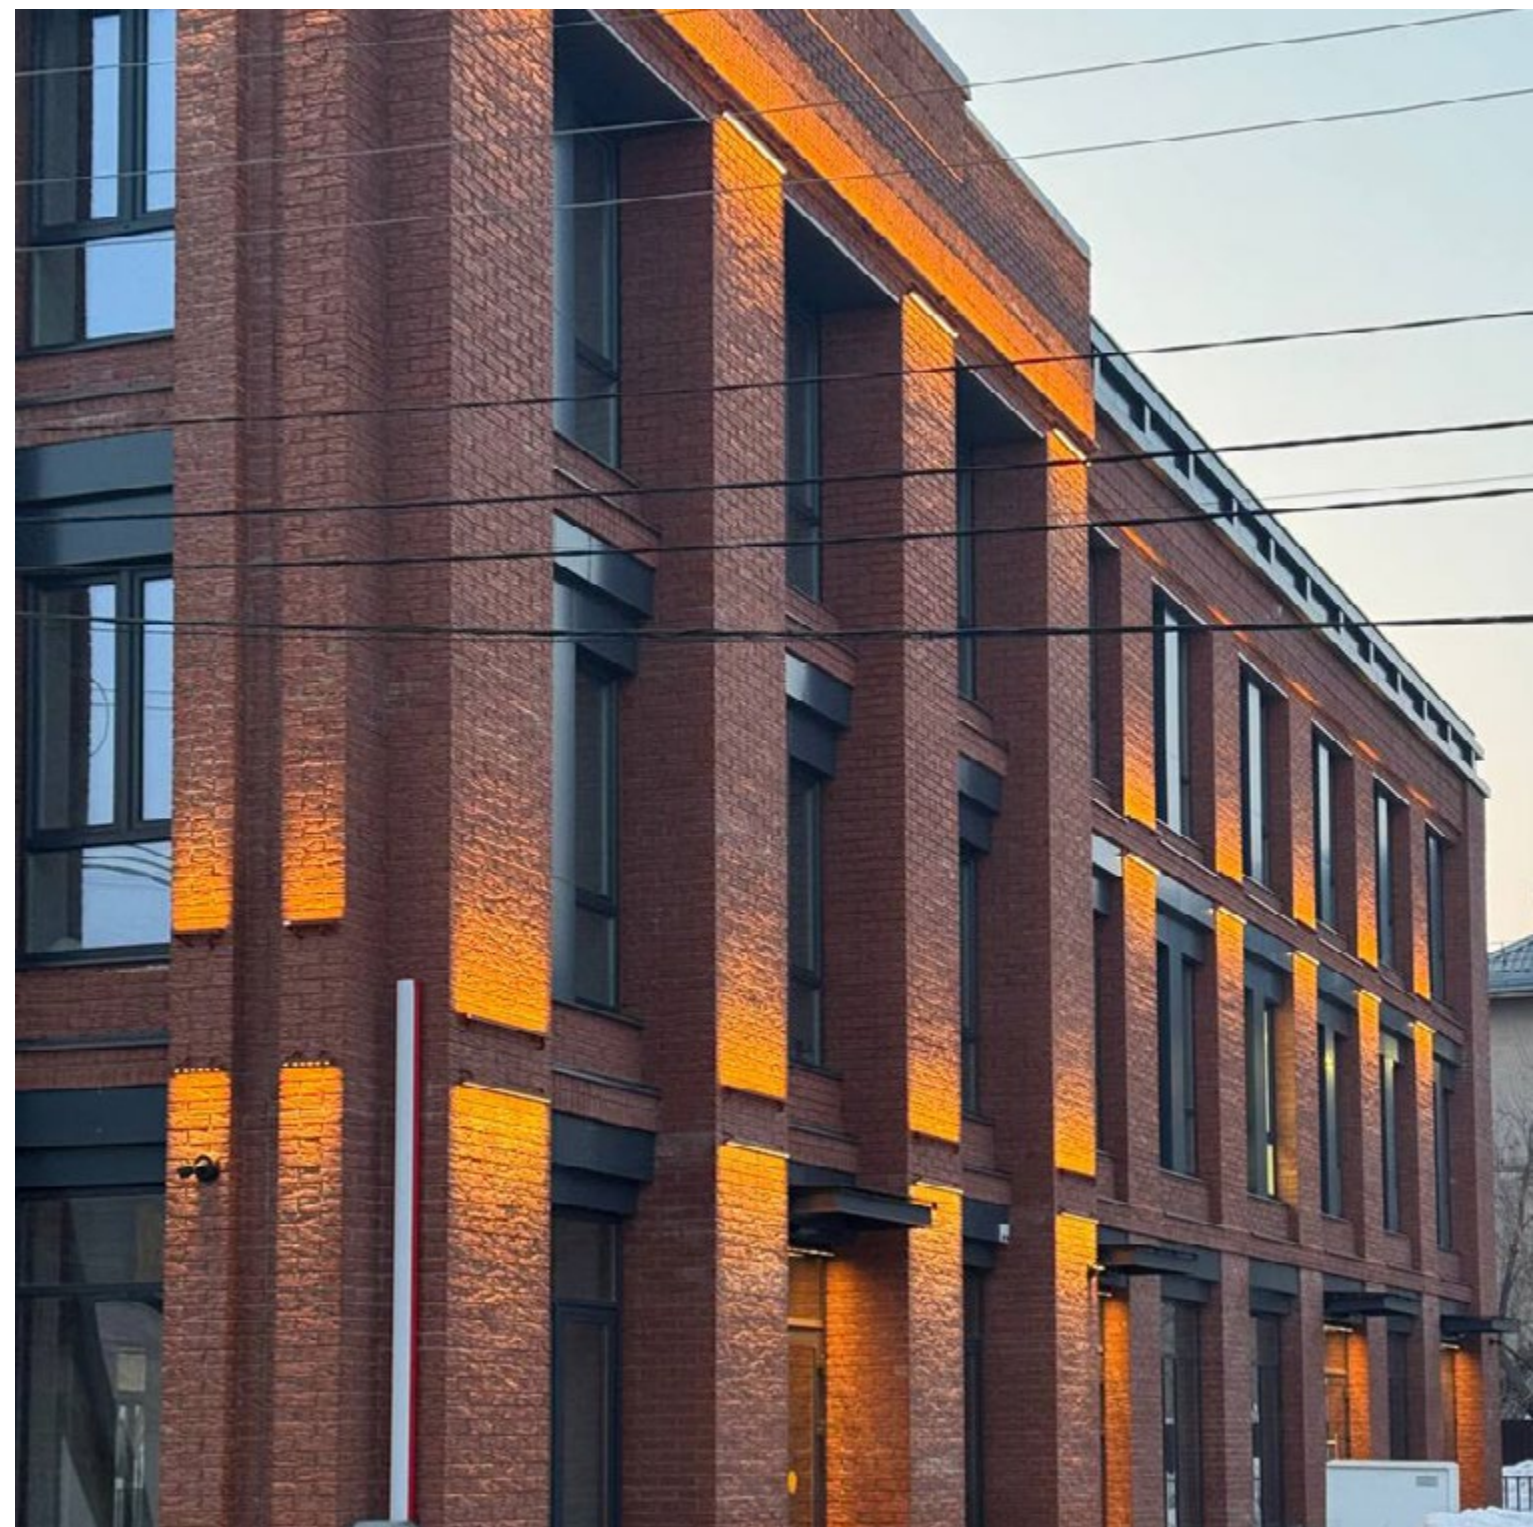

Идея и задача

Заказчик стремился получить качественную архитектурную подсветку бизнес-центра, но столкнулся с предложением от другого поставщика, которое оказалось завышенным практически вдвое. Главным запросом стала оптимизация бюджета без потери функциональности, соответствующей строгим городским регламентам.

Технические решения

Ключевой особенностью проекта стала реализация динамического белого света. Мы выбрали оборудование, способное менять цветовую температуру в широком диапазоне: от теплого золотистого свечения 1600K до холодного дневного 6000K. Управление осуществляется по протоколу DMX512, что позволило создать три сценария: статичный белый свет в будни, плавное непрерывное изменение оттенка в выходные и эффект «бегущей дорожки» света по фасаду в праздники. Для визуального комфорта на светильники были установлены специальные бленды, исключающие эффект ослепления.

Этапы реализации

Работа над проектом со стороны компании «Светхолл» заняла 45 дней. Светотехнические расчеты, подбор оборудования и создание графической визуализации были выполнены за 10 дней. Еще 30 дней потребовалось на подготовку полного пакета рабочей документации. На завершающем этапе в течение 5 дней мы провели пусконаладку, калибровку всех световых сцен и инструктаж персонала по управлению системой.

Результат и выгоды

Заказчик получил высококлассный сервис и надежное оборудование при двукратной экономии бюджета. Мы взяли на себя все взаимодействие с администрацией города, успешно согласовав проектное решение, а также синхронизировали работу с подрядчиками клиента без лишних вопросов с их стороны. Благодаря профессионализму команды «Светхолл», общий срок реализации проекта составил всего 90 дней.

Содержание

Акцентное освещение



Баффи
9



Баффи с проточкой
10



Баффи дабл
11



Баффи дабл с проточкой
12



Баффи с блендой
13



Баффи дабл с блендой
14



Баффи квадрат
15




Баффи квадрат с проточкой
16




Баффи дабл квадрат
17



Баффи дабл квадрат с проточкой
18

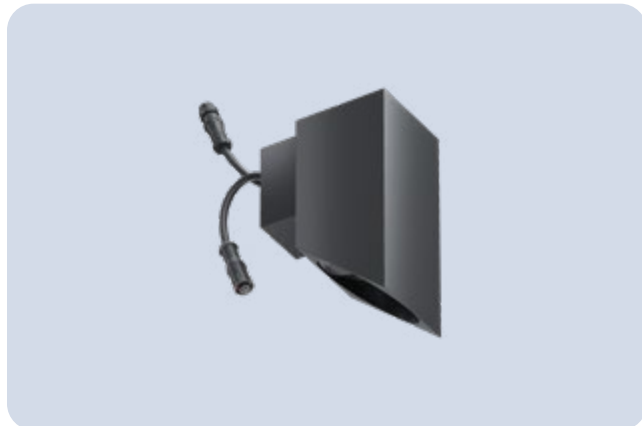

Баффи квадрат с блендой
19

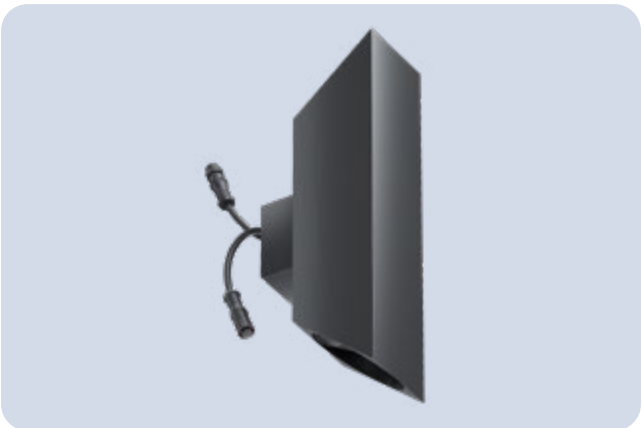

Баффи дабл квадрат с блендой
20



Альберо
21



Флейм
22




Веста
23



Меркурий накладной
24

Декоративная подсветка

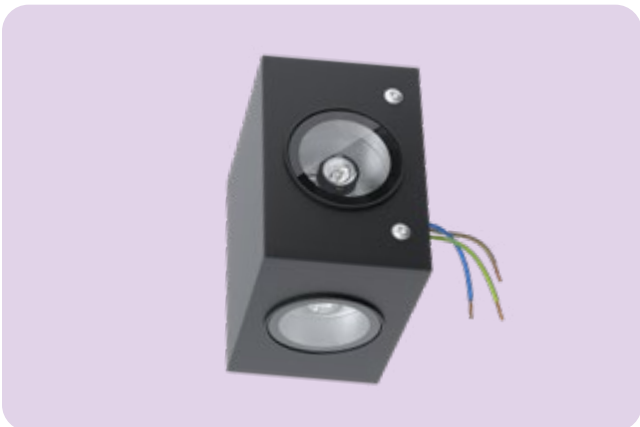


Баффи кватро
26



Баффи куатро
27




Тиль
28

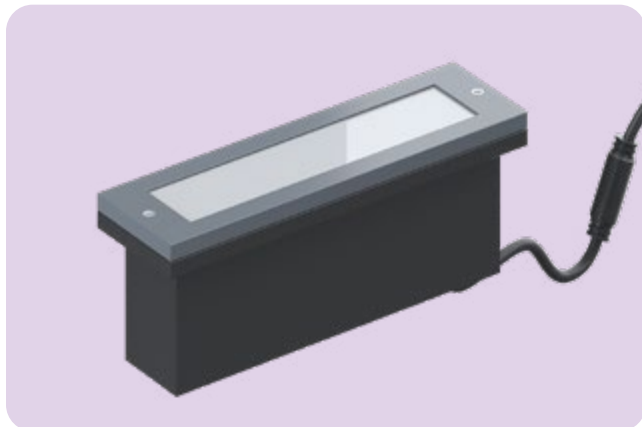


Тейя
29

Заливающая
подсветка

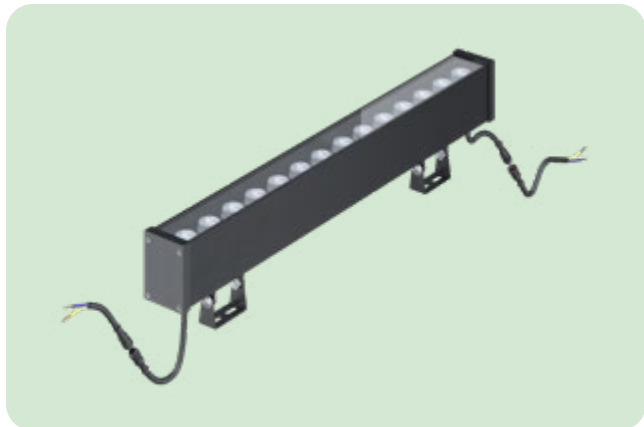

Бэффи линейный

31

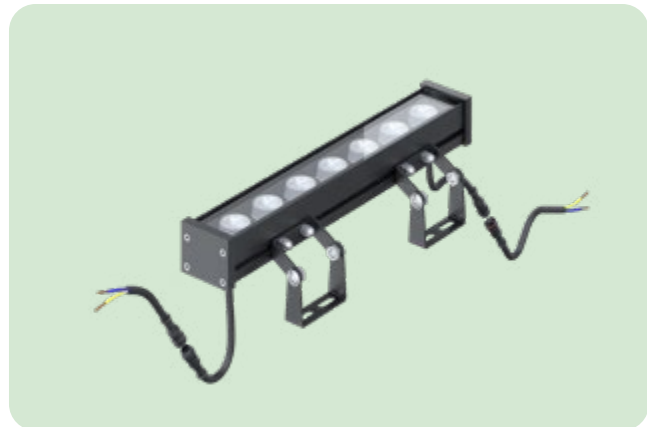

Бэффи линейный слим


32



Бэффи линейный слим

33

Контурная
подсветка

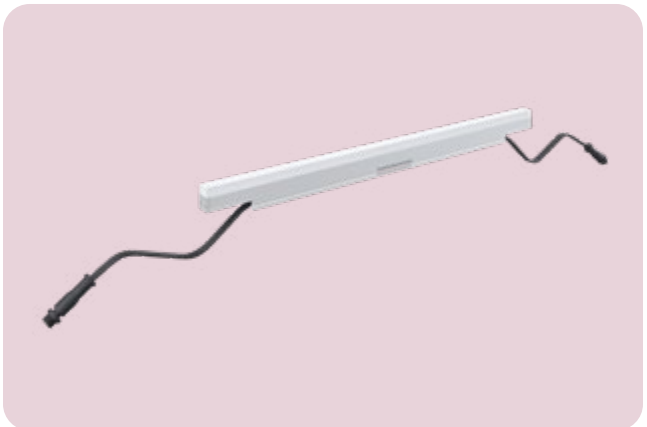

Avalon

35



Бэффи туба

36



Шард

37

Грунтовые
светильники



Бэффи грунт

39



Меркурий грунт

42



Закладные детали и чаши

43

Обозначения

- RGBW — красный, зелёный, синий и белый каналы
- RGBA — красный, зелёный, синий и янтарный каналы
- TW — изменяемая цветовая температура белого света
- DMX — протокол цифрового управления светом
- RDM — двусторонняя настройка и диагностика в сети DMX
- DALI — цифровой адресный интерфейс управления освещением
- IP — степень защиты оболочки
- KCC — кривая силы света; углы показывают доступные варианты оптики
- У1 — климатическое исполнение для эксплуатации на открытом воздухе

Акцентное освещение

Направленный свет для фасадных деталей и архитектурных акцентов: модели на стр. 9–24.

Баффи

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.

RGBW

RGBA

TW

DMX

RDM

DALI

IP65

степень защиты оболочки

4–15 Вт, мощность

вид климатического исполнения

чип–мемори

выкрас по RAL

материал корпуса

Поворотный кронштейн

Фиксированная чаша

КСС

7°

10°

15°

45°

30°

60°

15*60°


Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBFA3-060060-016010004	D60 H160	4	510 Lm	1,0
ASBFA3-060060-016010007	D60 H160	7	893 Lm	1,0
ASBFA3-080080-018010010	D80 H180	10	1275 Lm	1,2
ASBFA3-080080-018010014	D80 H180	14	1785 Lm	1,2
ASBFA3-080080-018000015	D80 H180	15	R - 862 Lm G - 1875 Lm B - 405 Lm W - 1725 Lm	1,2




Баффи с проточкой

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.



RGBW




RGBA



TW



DMX



RDM



DALI




степень
защиты
оболочки




4–15
Вт, мощность




вид
климатического
исполнения



чип–мемори



выкрас
по RAL



материал
корпуса




Поворотный
кронштейн




Фиксированная
чаша


КСС




7°




10°




15°




45°



30°



60°



15*60°


Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBFB3-060060-016010004	D60 H160	4	510 Lm	1,0
ASBFB3-060060-016010007	D60 H160	7	893 Lm	1,0
ASBFB3-080080-018010010	D80 H180	10	1275 Lm	1,2
ASBFB3-080080-018010014	D80 H180	14	1785 Lm	1,2
ASBFB3-080080-018000015	D80 H180	15	R - 862 Lm G - 1875 Lm B - 405 Lm W - 1725 Lm	1,2




Баффи дабл

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.



RGBW




RGBA



TW



DMX



RDM




DALI



IP65


степень защиты оболочки




7–30
Вт, мощность




вид климатического исполнения



чип–мемори



выкрас по RAL



материал корпуса




Поворотный кронштейн




Фиксированная чаша


КСС




7°




10°




15°




45°



30°



60°



15*60°

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBFC3-060060-016010007	D60 H160	7	893 Lm	1,0
ASBFC3-060060-016010012	D60 H160	12	1530 Lm	1,0
ASBFC3-080080-018010022	D80 H180	22	2805 Lm	1,4
ASBFC3-080080-018010030	D80 H180	30	3825 Lm	1,4
ASBFC3-080080-018000030	D80 H180	30	R - 1724 Lm G - 3750 Lm B - 810 Lm W - 3450 Lm	1,4



Баффи дабл с проточкой

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.

RGBW

RGBA

TW

DMX

RDM

DALI

IP65

степень защиты оболочки

7–30
Вт, мощность

вид климатического исполнения

чип–мемори

выкрас по RAL

материал корпуса

Поворотный кронштейн

Фиксированная чаша

КСС

7°

10°

15°

45°

30°

60°

15*60°

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBFC3-060060-016010007	D60 H160	7	893 Lm	1,0
ASBFC3-060060-016010012	D60 H160	12	1530 Lm	1,0
ASBFC3-080080-018010022	D80 H180	22	2805 Lm	1,4
ASBFC3-080080-018010030	D80 H180	30	3825 Lm	1,4
ASBFC3-080080-018000030	D80 H180	30	R - 1724 Lm G - 3750 Lm B - 810 Lm W - 3450 Lm	1,4



Баффи с блендой

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.

RGBW

RGBA

TW

DMX

RDM

DALI

степень
защиты
оболочки

4–15
Вт, мощность

вид
климатического
исполнения


чип–мемори

выкрас
по RAL

материал
корпуса

Поворотный
кронштейн

Фиксированная
чаша

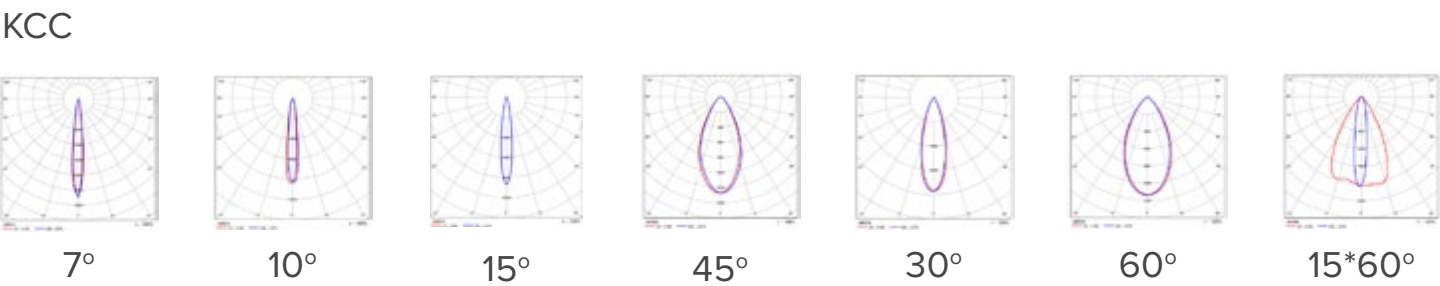


Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBBA3-060060-016010004	D60 H160	4	510 Lm	1,0
ASBBA3-060060-016010007	D60 H160	7	893 Lm	1,0
ASBBA3-080080-018010010	D80 H180	10	1275 Lm	1,4
ASBBA3-080080-018010014	D80 H180	14	1785 Lm	1,4
ASBBA3-080080-018000015	D80 H180	15	R - 862 Lm G - 1875 Lm B - 405 Lm W - 1725 Lm	1,4




Баффи дабл с блендой

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.



RGBW




RGBA



TW



DMX



RDM



DALI



IP65

степень защиты оболочки




7–30
Вт, мощность




У1


вид климатического исполнения



чип–мемори



выкрас по RAL



AI

материал корпуса




Поворотный кронштейн




Фиксированная чаша


КСС




7°




10°




15°




45°



30°



60°



15*60°

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBBB3-060060-025010007	D60 H250	7	893 Lm	1,3
ASBBB3-060060-025010012	D60 H250	12	1530 Lm	1,3
ASBBB3-080080-035010022	D80 H350	22	2805 Lm	1,9
ASBBB3-080080-035010030	D80 H350	30	3825 Lm	1,9
ASBBB3-080080-035000030	D80 H350	30	R - 1724 Lm G - 3750 Lm B - 810 Lm W - 3450 Lm	1,9



Баффи квадрат

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.

RGBW

RGBA

TW

DMX

RDM

DALI

IP65

степень защиты оболочки

4–15 Вт, мощность

вид климатического исполнения

чип–мемори

выкрас по RAL

материал корпуса

Поворотный кронштейн

Фиксированная чаша

КСС

7°

10°

15°

45°

30°

60°

15*60°

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBKA3-058058-016010004	L58 B58 H160	4	510 Lm	1,4
ASBKA3-058058-016010007	L58 B58 H160	7	893 Lm	1,4
ASBKA3-078078-018010010	L78 B78 H180	10	1275 Lm	1,8
ASBKA3-078078-018010014	L78 B78 H180	14	1785 Lm	1,8
ASBKA3-078078-018000015	L78 B78 H180	15	R - 862 Lm G - 1875 Lm B - 405 Lm W - 1725 Lm	1,8



Баффи квадрат с проточкой

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.

RGBW

RGBA

TW

DMX

RDM

DALI

IP65

степень защиты оболочки

4–15 Вт, мощность

вид климатического исполнения

чип–мемори

выкрас по RAL

материал корпуса

Поворотный кронштейн

Фиксированная чаша

КСС

7° 10° 15° 45° 30° 60° 15*60°


Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBKB3-058058-016010004	L58 B58 H160	4	510 Lm	1,4
ASBKB3-058058-016010007	L58 B58 H160	7	893 Lm	1,4
ASBKB3-078078-018010010	L78 B78 H180	10	1275 Lm	1,8
ASBKB3-078078-018010014	L78 B78 H180	14	1785 Lm	1,8
ASBKB3-078078-018000015	L78 B78 H180	15	R - 862 Lm G - 1875 Lm B - 405 Lm W - 1725 Lm	1,8




Баффи дабл квадрат

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.



RGBW




RGBA



TW



DMX



RDM



DALI



степень защиты оболочки




7–30 Вт, мощность




вид климатического исполнения



чип–мемори



выкрас по RAL



материал корпуса




Поворотный кронштейн




Фиксированная чаша


КСС




7°




10°




15°




45°



30°



60°



15*60°


Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBKC3-058058-016010007	L58 B58 H160	7	893 Lm	1,4
ASBKC3-058058-016010012	L58 B58 H160	12	1530 Lm	1,4
ASBKC3-078078-018010022	L78 B78 H180	22	2805 Lm	2,2
ASBKC3-078078-018010030	L78 B78 H180	30	3825 Lm	2,2
ASBKB3-078078-018000015	L78 B78 H180	30	R - 1724 Lm G - 3750 Lm B - 810 Lm W - 3450 Lm	2,2




Баффи дабл квадрат с проточкой

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.



RGBW




RGBA



TW



DMX



RDM



DALI



IP65


степень защиты оболочки



7–30
Вт, мощность




вид климатического исполнения



чип–мемори



выкрас по RAL



материал корпуса




Поворотный кронштейн




Фиксированная чаша


КСС




7°




10°




15°




45°



30°



60°



15*60°


Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBKD3-058058-016010007	L58 B58 H160	7	893 Lm	1,4
ASBKD3-058058-016010012	L58 B58 H160	12	1530 Lm	1,4
ASBKD3-078078-018010022	L78 B78 H180	22	2805 Lm	2,2
ASBKD3-078078-018010030	L78 B78 H180	30	3825 Lm	2,2
ASBKD3-078078-018000030	L78 B78 H180	30	R - 1724 Lm G - 3750 Lm B - 810 Lm W - 3450 Lm	2,2




Баффи квадрат с блендой

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.



RGBW




RGBA



TW



DMX



RDM



DALI



IP65

степень защиты оболочки




4–15
Вт, мощность



У1


вид климатического исполнения



чип–мемори



выкрас по RAL



AI

материал корпуса




Поворотный кронштейн




Фиксированная чаша


КСС




7°




10°




15°




45°



30°



60°



15*60°


Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBCA3-058058-016010004	L58 B58 H160	4	510 Lm	1,4
ASBCA3-058058-016010007	L58 B58 H160	7	893 Lm	1,4
ASBCA3-078078-018010010	L78 B78 H180	10	1275 Lm	2,1
ASBCA3-078078-018010014	L78 B78 H180	14	1785 Lm	2,1
ASBCA3-078078-018000015	L78 B78 H180	15	R - 862 Lm G - 1875 Lm B - 405 Lm W - 1725 Lm	2,1




Баффи дабл квадрат с блендой

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн / декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.



RGBW




RGBA



TW



DMX



RDM



DALI




степень
защиты
оболочки



7–30
Вт, мощность




вид
климатического
исполнения



чип–мемори



выкрас
по RAL



материал
корпуса




Поворотный
кронштейн




Фиксированная
чаша


КСС




7°




10°




15°




45°



30°



60°



15*60°

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBCB3-058058-025010007	L58 B58 H250	7	893 Lm	1,9
ASBCB3-058058-025010012	L58 B58 H250	12	1530 Lm	1,9
ASBCB3-078078-035010022	L78 B78 H350	22	2805 Lm	3,1
ASBCB3-078078-035010030	L78 B78 H350	30	3825 Lm	3,1
ASBCA3-078078-018000015	L78 B78 H350	30	R - 1724 Lm G - 3750 Lm B - 810 Lm W - 3450 Lm	3,1



Альберо

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 К




степень
защиты
оболочки




20 / 45
Вт, мощность



вид
климатического
исполнения




чип–мемори



выкрас
по RAL



материал
корпуса

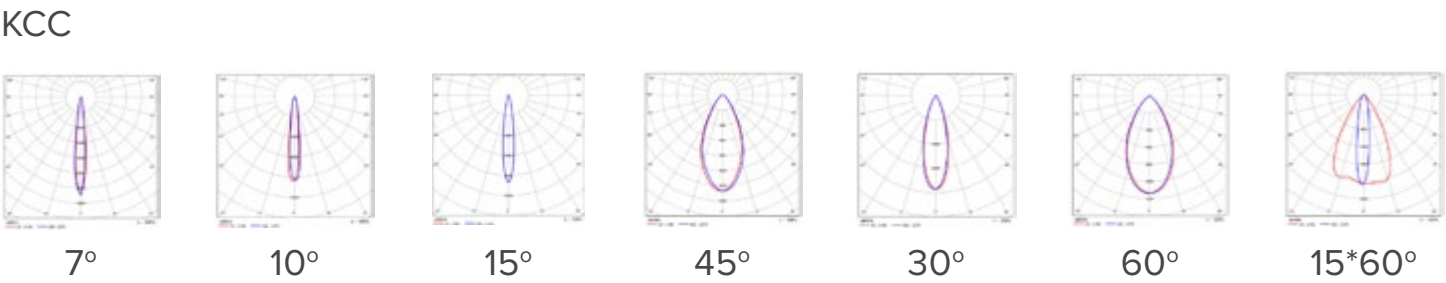

ASAB3-155140-015510045


Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASAB3-115130-011510020	L115 B130 H115	20	2100 Lm	2,3
ASAB3-155140-015510045	L155 B140 H155	45	4725 Lm	3,3




Флейм

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы закалённое стекло
Способ крепления поворотный кронштейн
Заводская гарантия 5 лет



Управление: контроллер по протоколу DMX512.

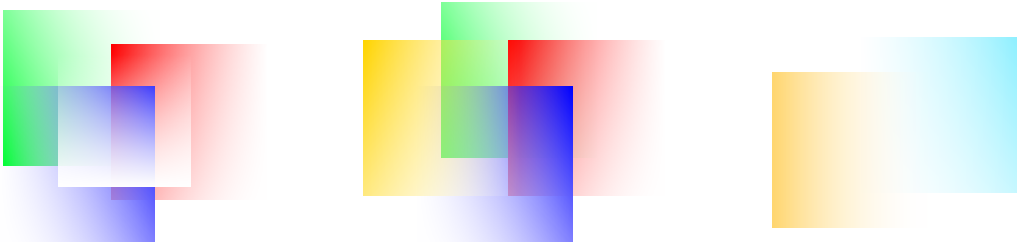

RGBW RGBA TW



DMX RDM DALI




IP65 60 / 100 У1 чип-мемори выкрас материал

степень Вт, мощность вид чип-мемори по RAL корпуса

защиты климатического

оболочки исполнения

КСС

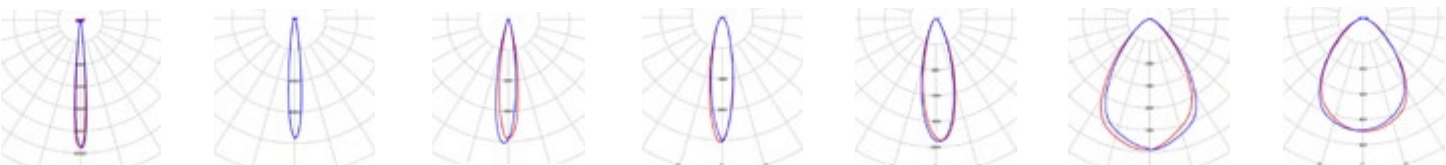

6° 10° 15° 20° 30° 60° 90°

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASFL3-115237-031000060	L310 B237 H115	60	4800 Lm	4,9
ASFL3-115237-031000100	L310 B237 H115	100	8000 Lm	5,6



22 | SVETHOLL

[ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Веста

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса сталь / алюминий
Способ крепления монтажная планка
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 K

CRI: ASVS3-200132-018210028 — 70+.



IP65

степень защиты оболочки




28 / 40
Вт, мощность




У1


вид климатического исполнения



чип-мемори




выкрас по RAL



AI

материал корпуса

КСС

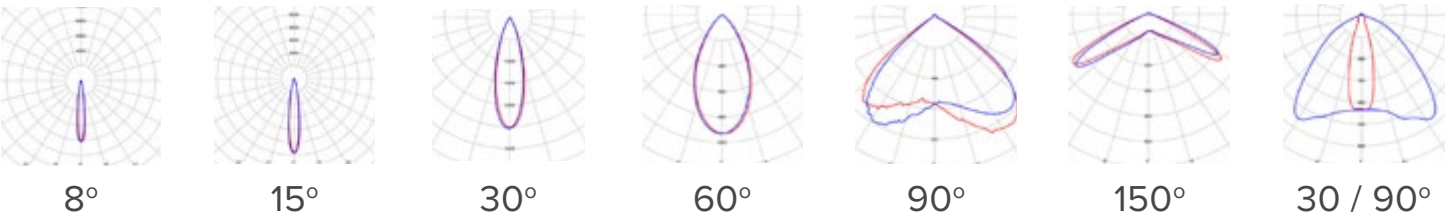

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASVS3-200132-018210028	L182 B132 H200	28	3531 Lm	3,1
ASVS3-200132-018210040	L182 B132 H200	40	4943 Lm	3,1



Меркурий накладной

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя / линзы закалённое стекло
Способ крепления декоративная чаша
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 К



IP65

степень защиты оболочки




8–40
Вт, мощность




У1


вид климатического исполнения



чип–мемори




выкрас по RAL



AI

материал корпуса

КСС

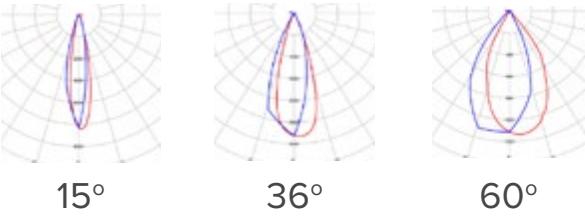


Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASMR3-250105-011910008	L119 B105 H250	8	720 Lm	1,3
ASMR3-250105-011910014	L119 B105 H250	14	1260 Lm	1,3
ASMR3-250105-011910020	L119 B105 H250	20	1800 Lm	1,3
ASMR3-304140-018310030	L183 B140 H304	30	3800 Lm	2,2
ASMR3-304140-018310040	L183 B140 H304	40	5100 Lm	2,2



[ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Декоративная подсветка

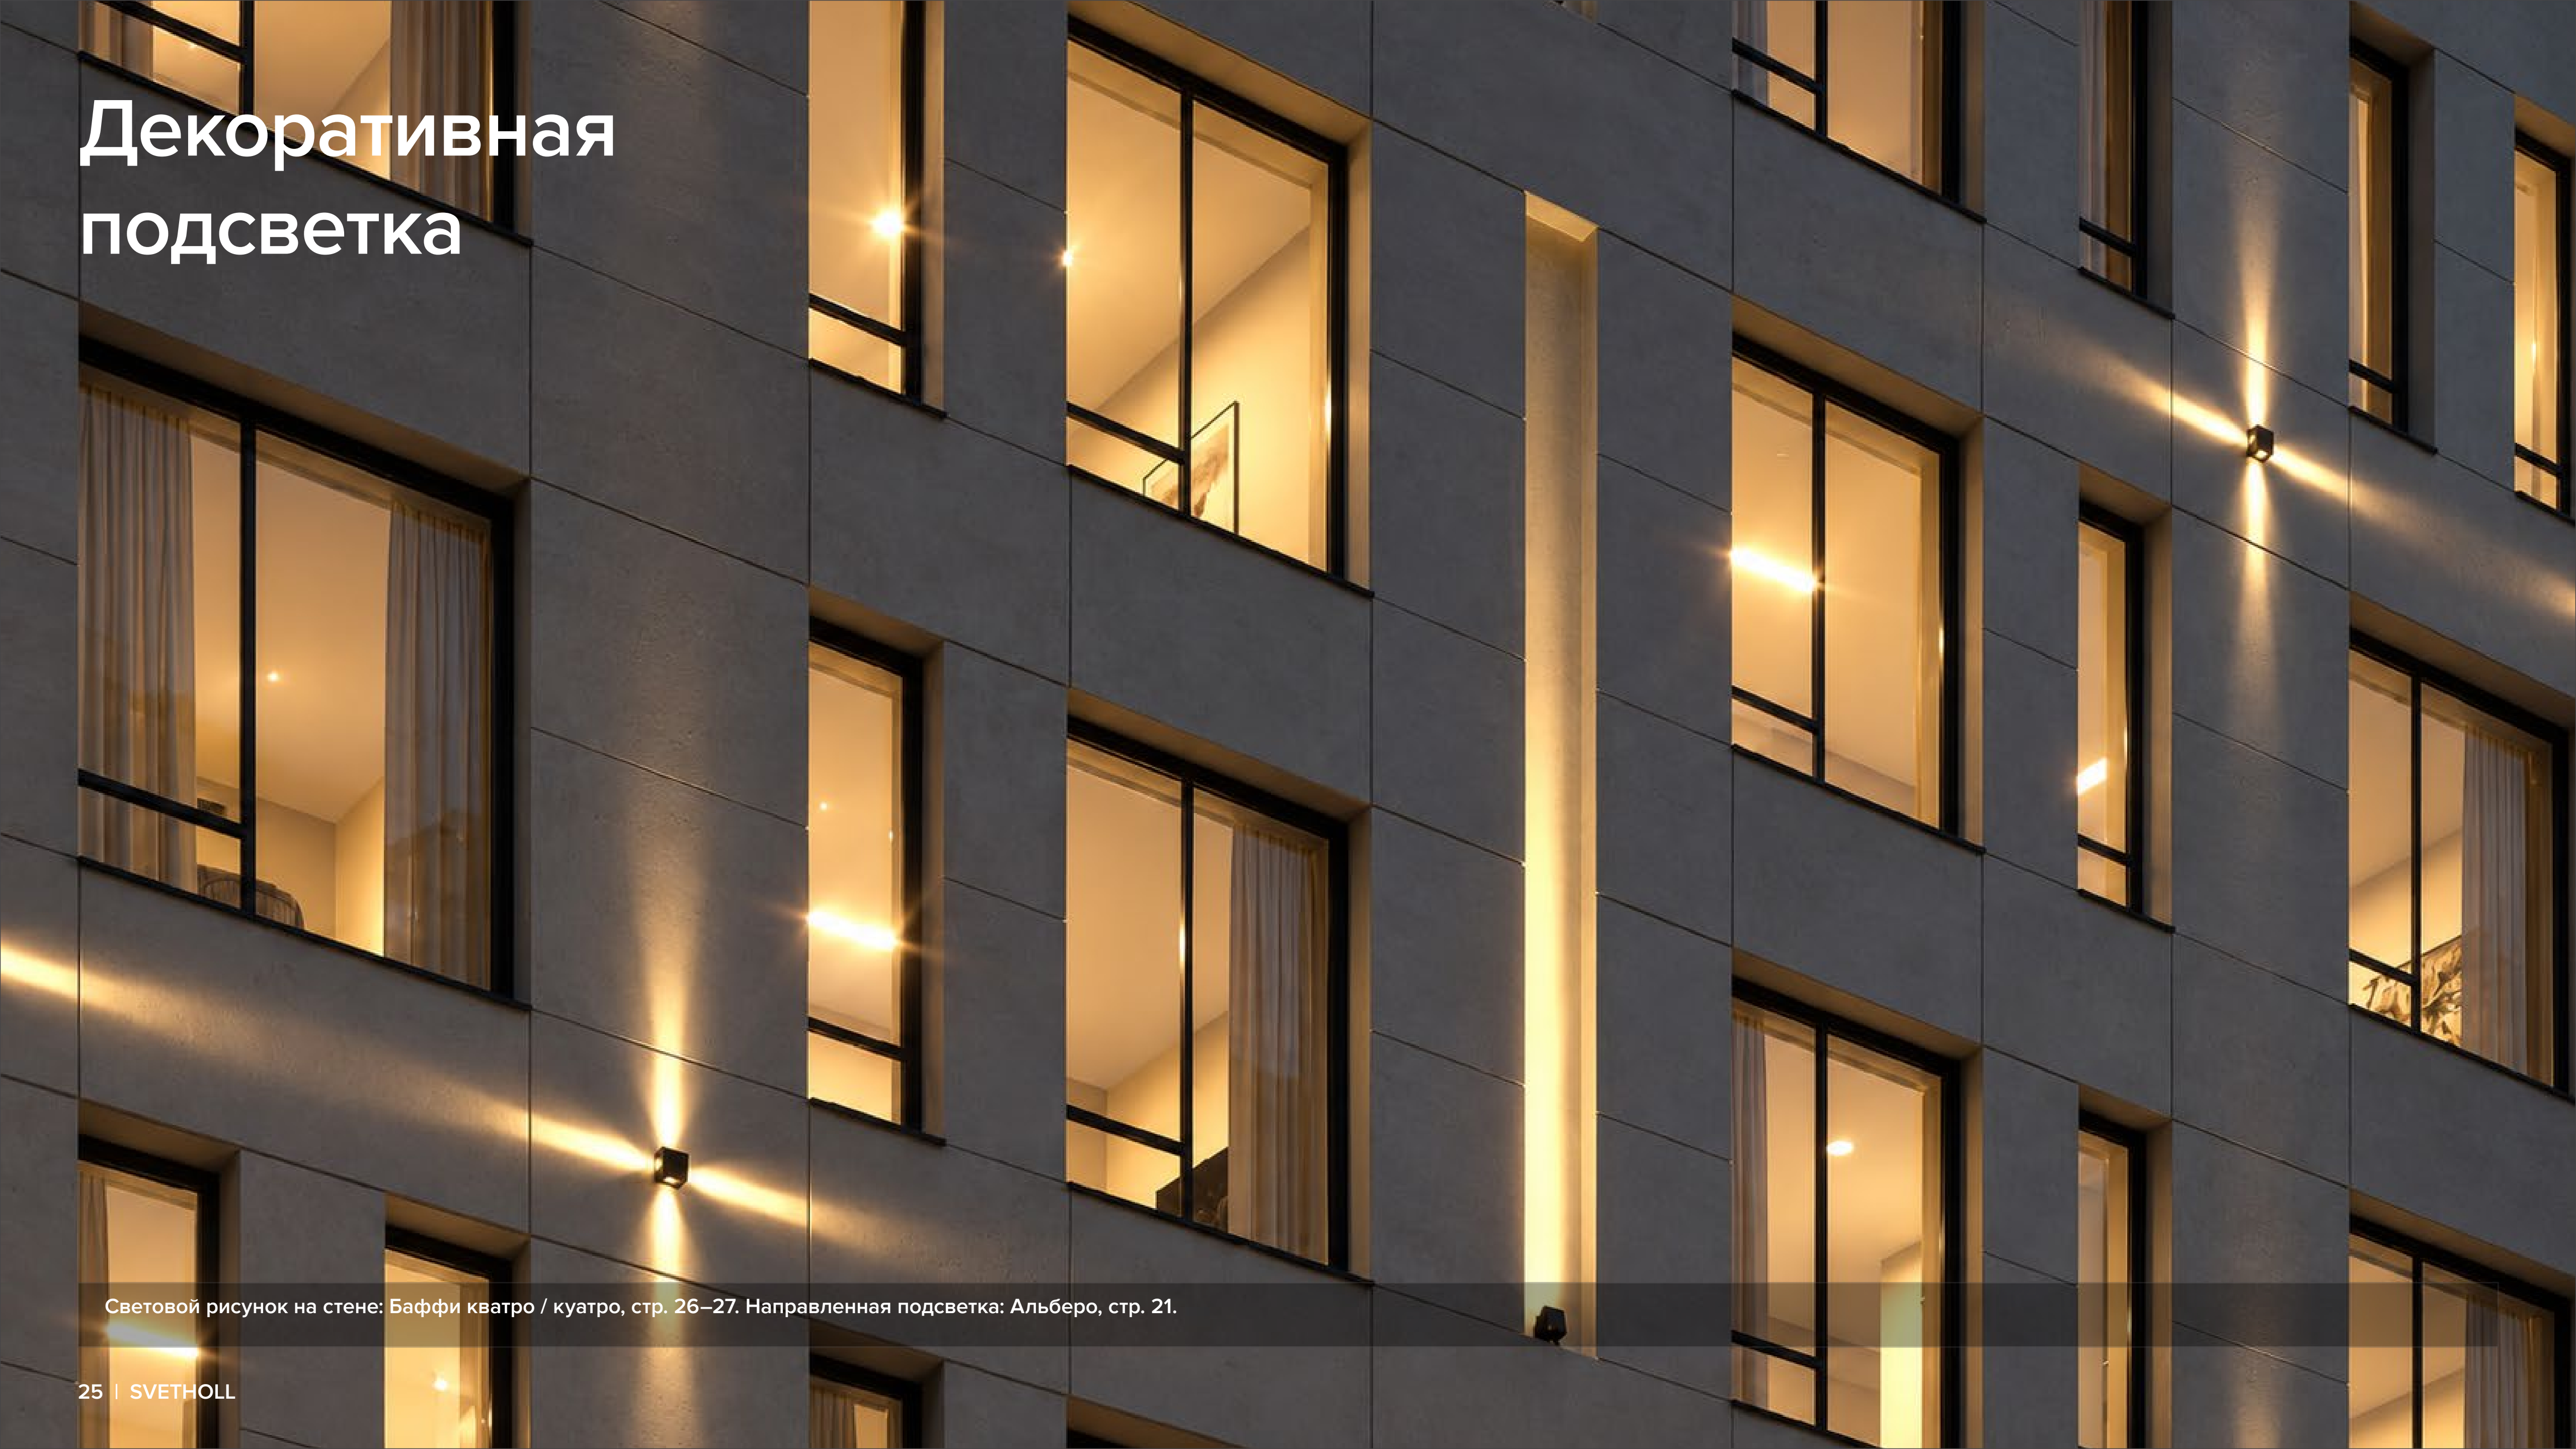A photograph of a modern building facade at night. The building features a grid of windows and balconies. Warm, yellow light is visible through the windows, and decorative lighting is installed on the exterior walls. The lighting creates a rhythmic pattern of light and shadow across the facade.

Световой рисунок на стене: Баффи кватро / куатро, стр. 26–27. Направленная подсветка: Альберо, стр. 21.

Баффи кватро

Тип КСС	концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Вид климатического исполнения	У1
Температура эксплуатации	–40°...+40°С
Материал корпуса	алюминий
Способ крепления	монтажная планка
Заводская гарантия	5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 K; RED / GREEN / BLUE / AMBER



IP65

степень защиты оболочки




4

Вт, мощность



У1


вид климатического исполнения



чип-мемори




выкрас по RAL



AI

материал корпуса

КСС

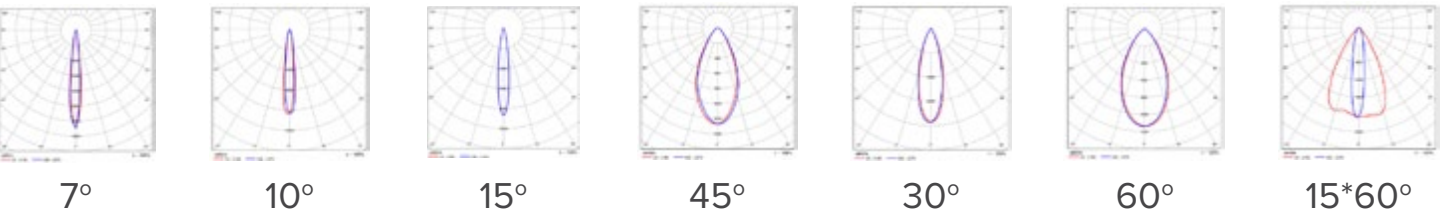

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBKC5-120080-012010004	L120 B80 H120	4	520 Lm	0,7



Баффи куатро

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса сталь
Материал рассеивателя / линзы закалённое стекло
Способ крепления монтажная планка
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 К; RED / GREEN / BLUE / AMBER




степень
защиты
оболочки



8
Вт, мощность




вид
климатического
исполнения




чип–мемори



выкрас
по RAL



материал
корпуса



Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASKST5-129071-012910008	L129 B71 H129	8	—	1,1



Тиль

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса сталь
Материал рассеивателя / линзы закалённое стекло
Способ крепления монтажная планка
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 К; RED / GREEN / BLUE / AMBER




степень
защиты
оболочки



2 / 4
Вт, мощность




вид
климатического
исполнения



чип–мемори




выкрас
по RAL



материал
корпуса

КСС

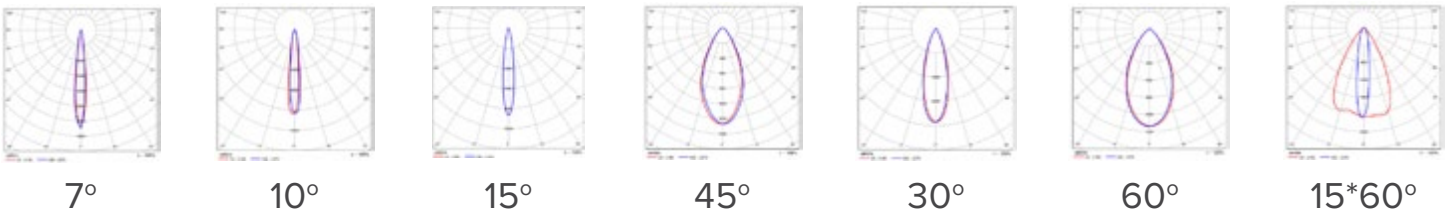

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASTL5-140095-014010002	L140 B95 H140	2	260 Lm	2,5
ASTL5-140095-014010004	L140 B95 H140	4	520 Lm	2,5



Тейя

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Способ крепления встраиваемое
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 6000 К




степень защиты оболочки




10 / 20
Вт, мощность




вид климатического исполнения



чип–мемори





выкрас по RAL



материал корпуса

КСС

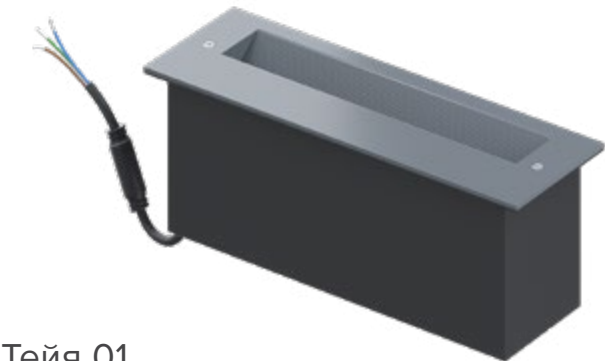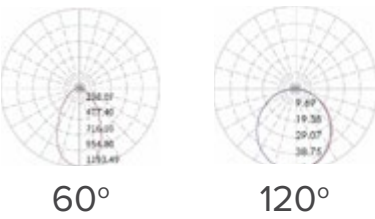

Тейя 01



Тейя 02



Тейя 03

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASTEA4-105115-032010010	L320 B115 H105	10	150 Lm	1,6
ASTEB4-072094-025410010	L254 B94 H72	10	120 Lm	1,2
ASTEB4-072094-025410020	L254 B94 H72	20	250 Lm	1,2
ASTEC4-072094-025410010	L254 B94 H72	10	120 Lm	1,3
ASTEC4-072094-025410020	L254 B94 H72	20	250 Lm	1,3



Заливающая подсветка



Равномерное освещение плоскостей: Баффи линейный и компактные исполнения, стр. 31–33.

Баффи линейный

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы поликарбонат
Технология освещения RGB / RGBW / RGBA / TW
Протокол управления DMX / RDM / DALI
Способ крепления монтажная планка
Заводская гарантия 5 лет

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBL3-060045-027010007	L270 B45 H60	7	827 Lm	1,2
ASBL3-060045-051510014	L515 B45 H60	14	1654 Lm	1,5
ASBL3-060045-075510021	L755 B45 H60	21	2478 Lm	1,9
ASBL3-060045-100510028	L1005 B45 H60	28	3306 Lm	2,2
ASBL3-060045-150510042	L1505 B45 H60	42	4959 Lm	2,8
ASBL3-060045-027010014	L270 B45 H60	14	1653 Lm	1,2
ASBL3-060045-051510028	L515 B45 H60	28	3306 Lm	1,5
ASBL3-060045-075510042	L755 B45 H60	42	4959 Lm	1,9
ASBL3-060045-100510056	L1005 B45 H60	56	6612 Lm	2,2
ASBL3-060045-150510084	L1505 B45 H60	84	9918 Lm	2,8
ASBLN3-060045-02700007	L270 B45 H60	7	728 Lm	1,2
ASBLN3-060045-051500014	L515 B45 H60	14	1456 Lm	1,5
ASBLN3-060045-075500020	L755 B45 H60	20	2080 Lm	1,9
ASBLN3-060045-100500025	L1005 B45 H60	25	2600 Lm	2,2
ASBLN3-060045-150500036	L1505 B45 H60	36	3744 Lm	2,8
ASBLN3-060045-02700005	L270 B45 H60	5	R - 286 Lm G - 625 Lm B - 135 Lm W - 575 Lm	1,2
ASBLN3-060045-051500010	L515 B45 H60	10	R - 575 Lm G - 1250 Lm B - 270 Lm W - 1150 Lm	1,5
ASBLN3-060045-075500015	L755 B45 H60	15	R - 858 Lm G - 1875 Lm B - 405 Lm W - 1725 Lm	1,9
ASBLN3-060045-100500020	L1005 B45 H60	20	R - 1144 Lm G - 2500 Lm B - 540 Lm W - 2300 Lm	2,2
ASBLN3-060045-150500030	L1505 B45 H60	30	R - 1716 Lm G - 3750 Lm B - 810 Lm W - 3450 Lm	2,8


RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.

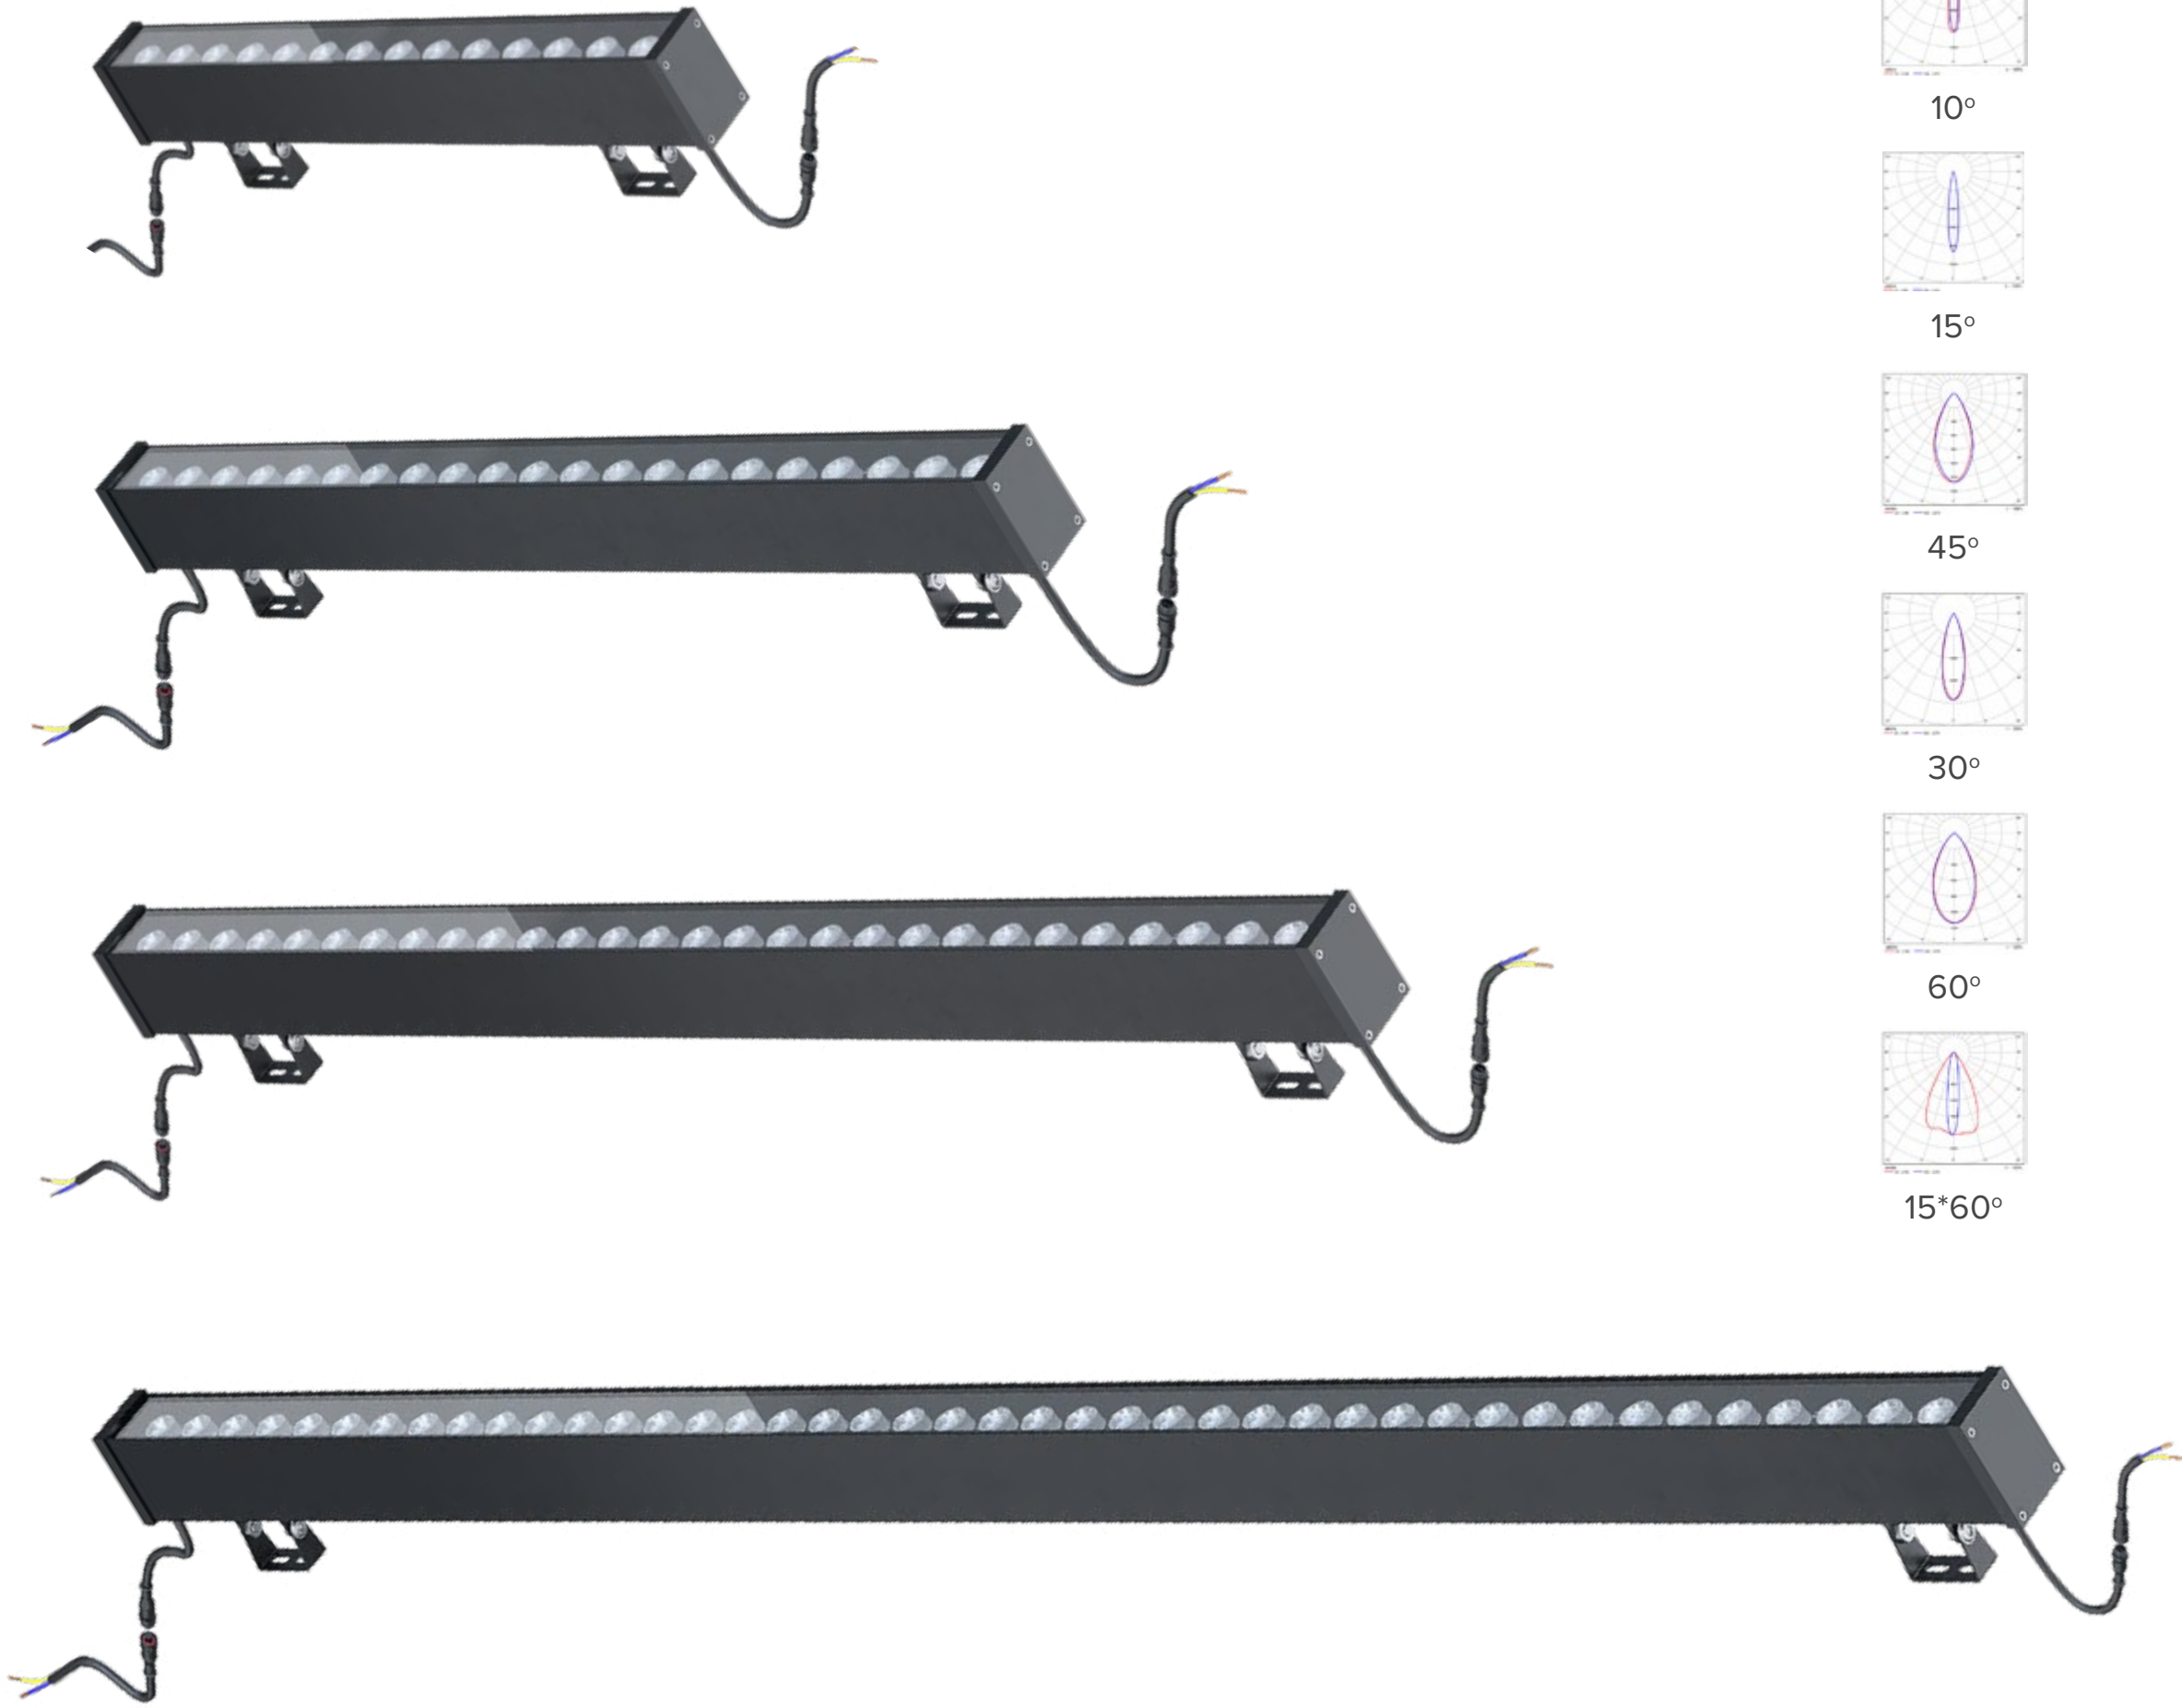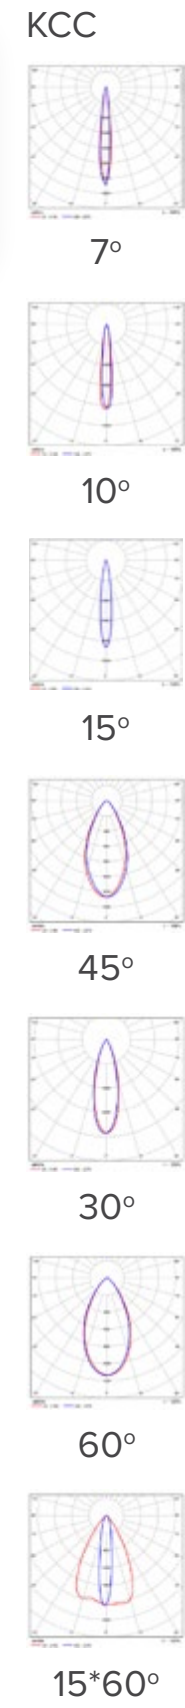

Баффи линейный слим

Высота корпуса: 30 мм. Длина: 270–1505 мм.

Тип КСС	концентрированная
Температура эксплуатации	–40°...+40°С
Материал корпуса	—
Способ крепления	монтажная планка
Заводская гарантия	5 лет



RGBW



RGBA



TW



IP65

Степень защиты оболочки



У1

Вид климатического исполнения




DMX




RDM



DALI



Выкрас по RAL



AI



Материал корпуса

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBLS3-030038-027000007	L270 B38 H30	7	728 Lm	0,9
ASBLS3-030038-051500014	L515 B38 H30	14	1456 Lm	1,3
ASBLS3-030038-075500020	L755 B38 H30	20	2080 Lm	1,5
ASBLS3-030038-100500025	L1005 B38 H30	25	2600 Lm	1,7
ASBLS3-030038-150500036	L1505 B38 H30	36	3744 Lm	2,2
ASBLS3-030038-027000005	L270 B38 H30	5	R - 286 Lm G - 625 Lm B - 135 Lm W - 575 Lm	0,9
ASBLS3-030038-051500010	L515 B38 H30	10	R - 575 Lm G - 1250 Lm B - 270 Lm W - 1150 Lm	1,3
ASBLS3-030038-075500015	L755 B38 H30	15	R - 858 Lm G - 1875 Lm B - 405 Lm W - 1725 Lm	1,5
ASBLS3-030038-100500020	L1005 B38 H30	20	R - 1144 Lm G - 2500 Lm B - 540 Lm W - 2300 Lm	1,7
ASBLS3-030038-150500030	L1505 B38 H30	30	R - 1716 Lm G - 3750 Lm B - 810 Lm W - 3450 Lm	2,2

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.




С блендой




Баффи линейный слим

Высота корпуса: 26 мм. Длина: 293 / 493 / 993 мм.

Тип КСС	концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Вид климатического исполнения	У1
Температура эксплуатации	−40°...+40°С
Материал корпуса	—
Способ крепления	монтажная планка
Заводская гарантия	5 лет



RGBW




RGBA



TW



DMX



RDM



DALI



IP65

степень защиты оболочки




6—24
Вт, мощность




У1


вид климатического исполнения



чип-мемори




выкрас по RAL



AI

материал корпуса

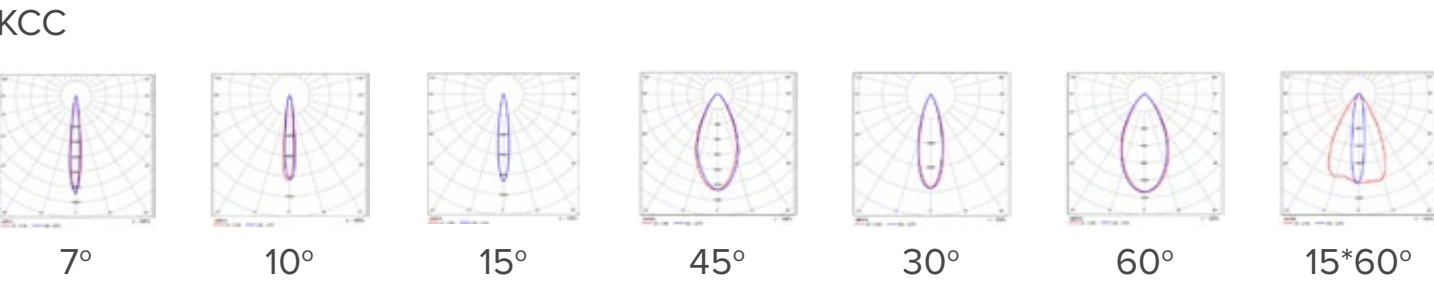

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBLS3-026038-029300006	L293 B38 H26	6	480 Lm	0,6
ASBLS3-026038-029300008	L293 B38 H26	8	640 Lm	0,6
ASBLS3-026038-049300009	L493 B38 H26	9	720 Lm	1,0
ASBLS3-026038-049300012	L493 B38 H26	12	960 Lm	1,0
ASBLS3-026038-099300018	L993 B38 H26	18	1440 Lm	1,5
ASBLS3-026038-099300024	L993 B38 H26	24	1920 Lm	1,5


RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.





С блендой

КСС

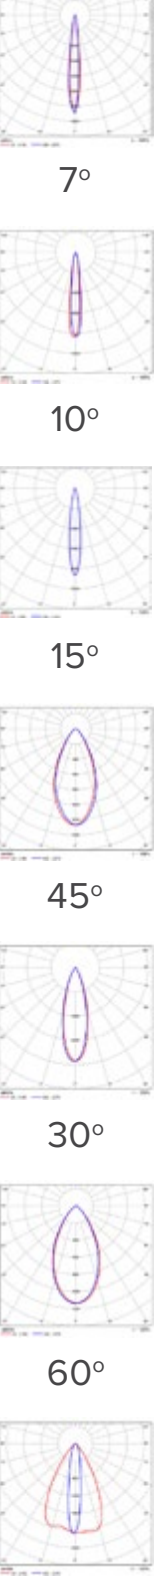

7°

10°

15°

45°

30°

60°

15*60°


Контурная подсветка




Линии фасада: Avalon, стр. 35. Акцентные элементы: Баффи туба и Шард, стр. 36–37.

Avalon

Тип КСС косинусная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя/линзы поликарбонат
Способ крепления монтажная планка
Заводская гарантия 5 лет



RGBW




RGBA



TW



DMX



RDM



DALI



IP65


степень
защиты
оболочки




4—15
Вт, мощность




вид
климатического
исполнения



чип–мемори




выкрас
по RAL




материал
корпуса

КСС

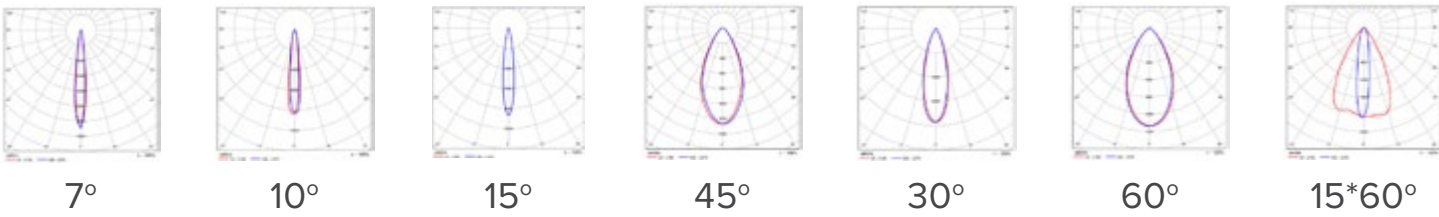

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASAV3-039016-030000004	L300 B16 H29	4	150 Lm	0,5
ASAV3-039016-050000008	L500 B16 H29	8	240 Lm	0,7
ASAV3-039016-100000015	L1000 B16 H29	15	525 Lm	1,1
ASAVA3-029016-030000004	L300 B16 H29	4	150 Lm	0,5
ASAVA3-029016-050000008	L500 B16 H29	8	240 Lm	0,7
ASAVA3-029016-100000015	L1000 B16 H29	15	525 Lm	1,1

RGBW/TW: DMX512; требуется внешний контроллер DMX512.
RGBW/TW: 24 В DC; внешний стабилизированный БП, в комплект не входит.

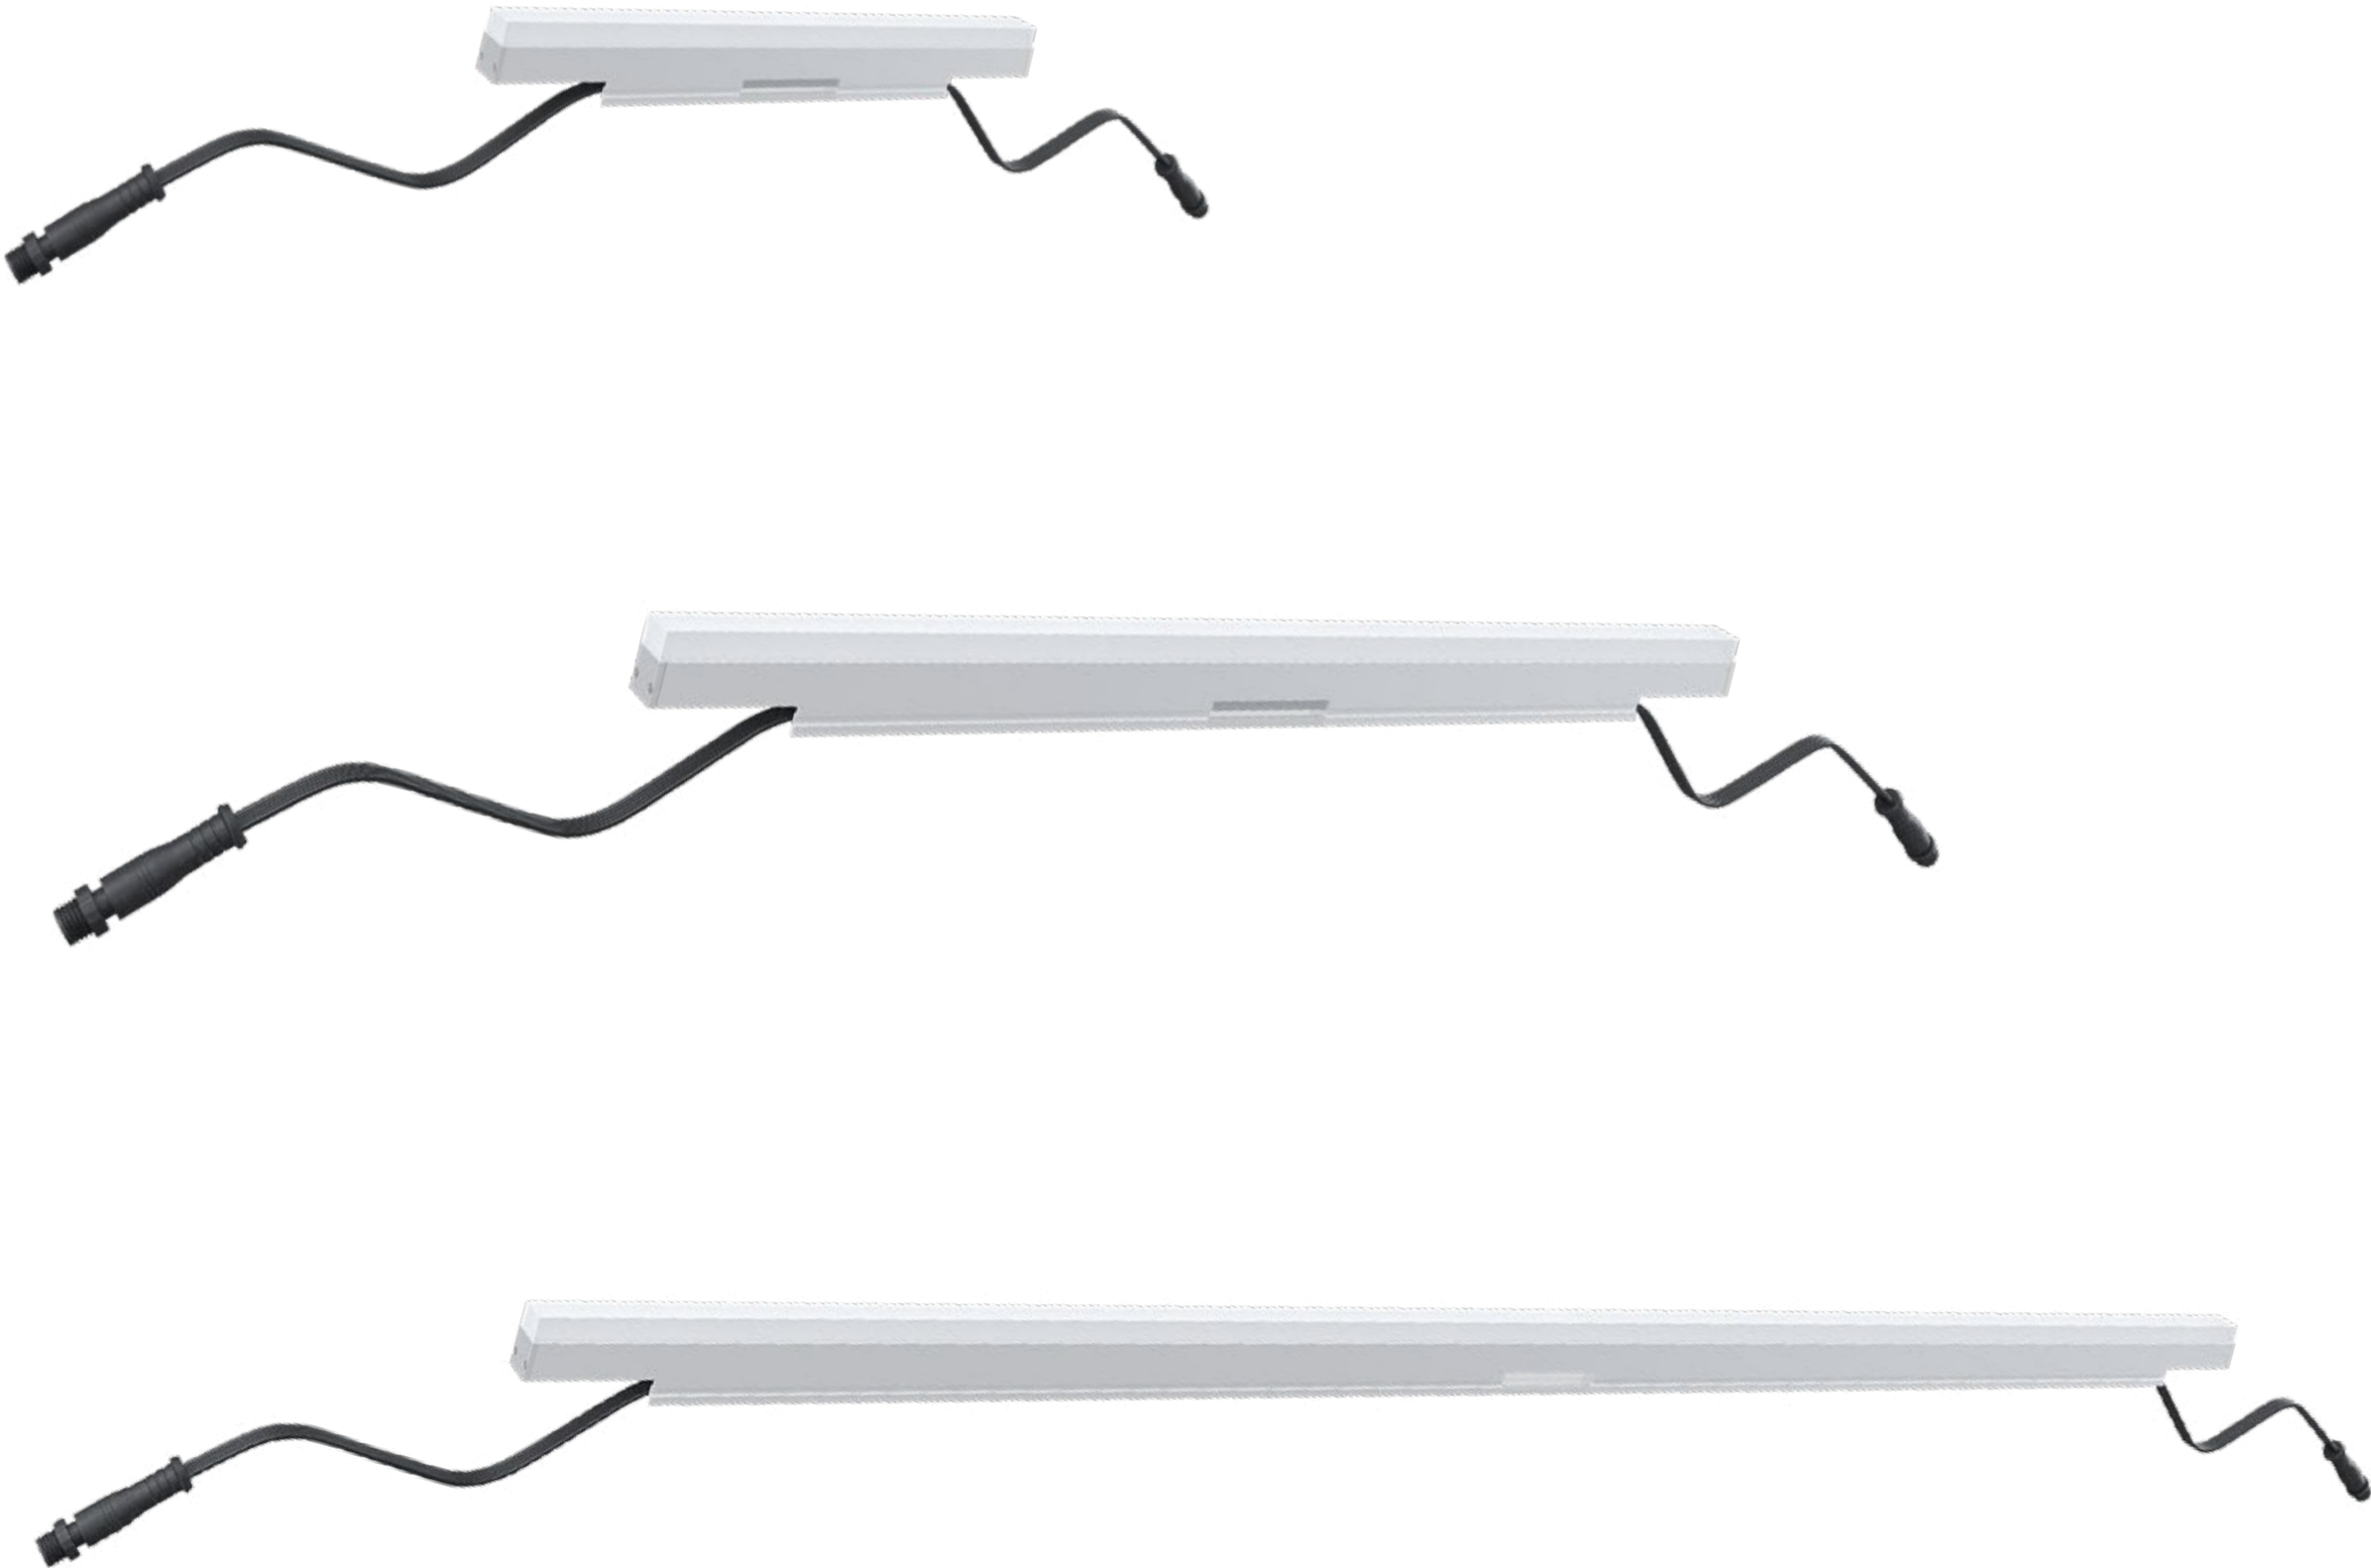

Баффи туба

Тип КСС косинусная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал корпуса поликарбонат
Способ крепления клипсы
Заводская гарантия 5 лет



степень
защиты
оболочки



4–36
Вт, мощность




вид
климатического
исполнения



чип–мемори




выкрас
по RAL



материал
корпуса

КСС



150°


Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 К. Питание: 24 В DC.
Внешний стабилизированный блок питания в комплект не входит.



Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBT3-032032-030000004	L300 D32	4	336 Lm	0,15
ASBT3-032032-060000007	L600 D32	7	588 Lm	0,27
ASBT3-032032-090000011	L900 D32	11	924 Lm	0,39
ASBT3-032032-120000015	L1200 D32	15	1260 Lm	0,52
ASBT3-032032-150000018	L1500 D32	18	1512 Lm	0,64
ASBT3-032032-180000022	L1800 D32	22	1848 Lm	0,77
ASBT3-032032-210000025	L2100 D32	25	2100 Lm	0,89
ASBT3-032032-240000029	L2400 D32	29	2436 Lm	1,01
ASBT3-032032-270000032	L2700 D32	32	2688 Lm	1,14
ASBT3-032032-300000036	L3000 D32	36	3024 Lm	1,26

Шард

Тип КСС косинусная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал поликарбонат
Способ крепления монтажное отверстие
Заводская гарантия —

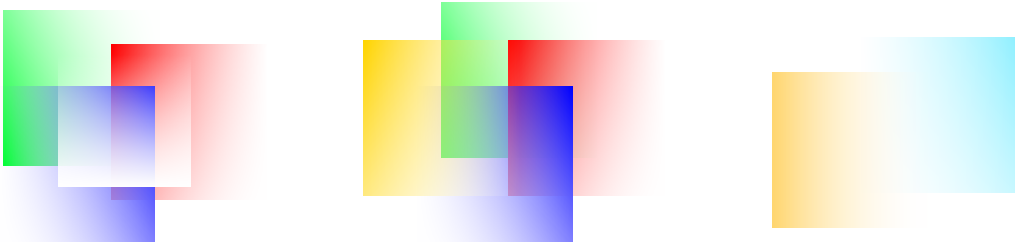

RGBW RGBA TW



IP65
степень
защиты
оболочки




4 / 6
Вт, мощность




У1
вид
климатического
исполнения


КСС

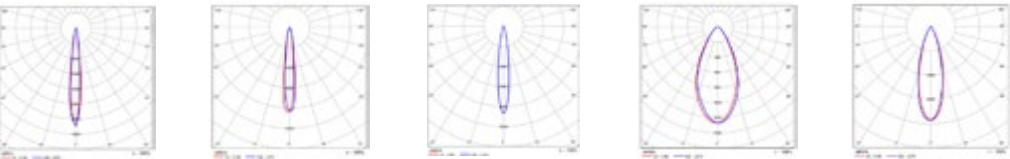


7° 10° 15° 45° 30°



чип–мемори



выкрас
по RAL



AI
материал
корпуса



Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASSRD3-066000-011300004	D113 H66	4	120 Lm	0,6
ASSRD3-066000-011300006	D113 H66	6	180 Lm	0,6



| Грунтовые светильники

Встраиваемые решения для грунта и мощения: модели на стр. 39–42.

Баффи грунт

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал алюминий / закалённое стекло
Способ крепления встраиваемое
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 К; RED / GREEN / BLUE / AMBER




степень
защиты
оболочки



6–50
Вт, мощность




вид
климатического
исполнения



чип–мемори




выкрас
по RAL



материал
корпуса

КСС

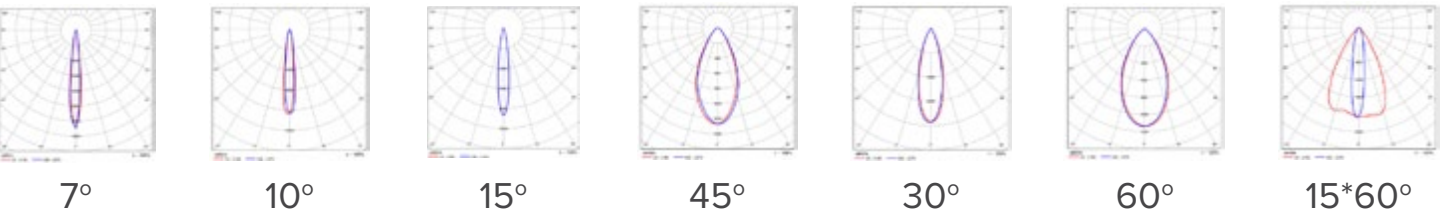

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBFK4-130000-010010006	D100 H130	6	660 Lm	0,9
ASBFK4-135000-016010018	D160 H135	18	1980 Lm	2,0
ASBFK4-126000-021010036	D210 H126	36	3960 Lm	2,7
ASBFK4-126000-021010050	D210 H126	50	5500 Lm	2,7



Баффи грунт с поворотной световой ЧАСТЬЮ

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал алюминий / закалённое стекло
Способ крепления встраиваемое
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 К; RED / GREEN / BLUE / AMBER



IP65

степень защиты оболочки




3–24
Вт, мощность




У1


вид климатического исполнения



чип–мемори




выкрас по RAL



AI

материал корпуса

КСС

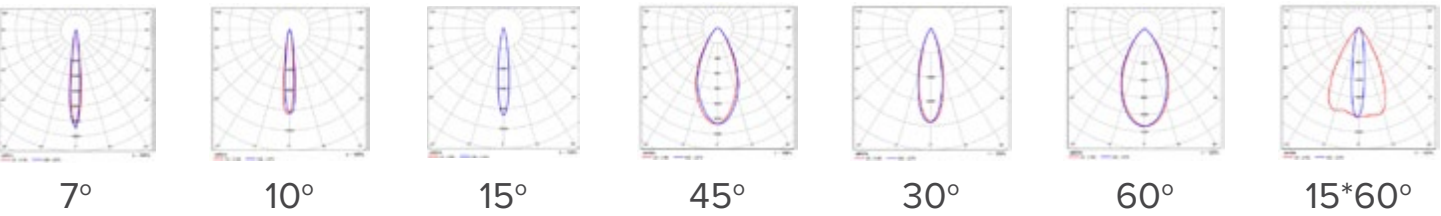

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBKF4-118000-009510003	D95 H118	3	120 Lm	0,7
ASBKF4-156000-016010012	D160 H156	12	720 Lm	2,2
ASBKF4-194000-021010024	D210 H194	24	1440 Lm	4,0



Баффи грунт линейный

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал алюминий / закалённое стекло
Способ крепления встраиваемое
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 К; RED / GREEN / BLUE / AMBER



IP65

степень защиты оболочки



5–18
Вт, мощность



У1


вид климатического исполнения



чип–мемори




выкрас по RAL




AI

материал корпуса

КСС

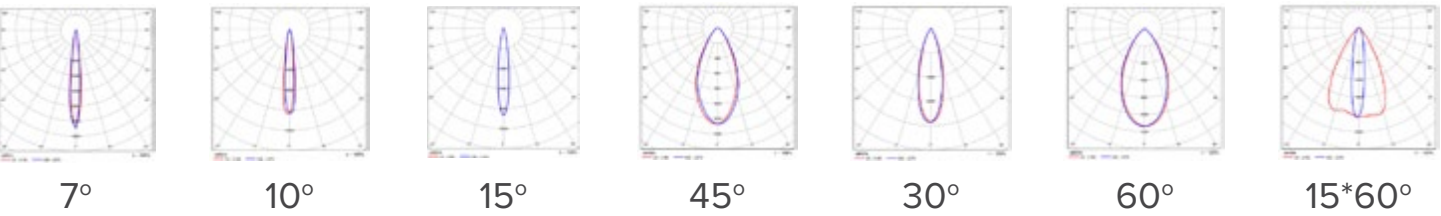

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASBFL4-105090-030010005	L300 B90 H105	5	550 Lm	1,8
ASBFL4-105090-060010012	L600 B90 H105	12	1320 Lm	3,1
ASBFL4-105090-100010018	L1000 B90 H105	18	1980 Lm	4,7

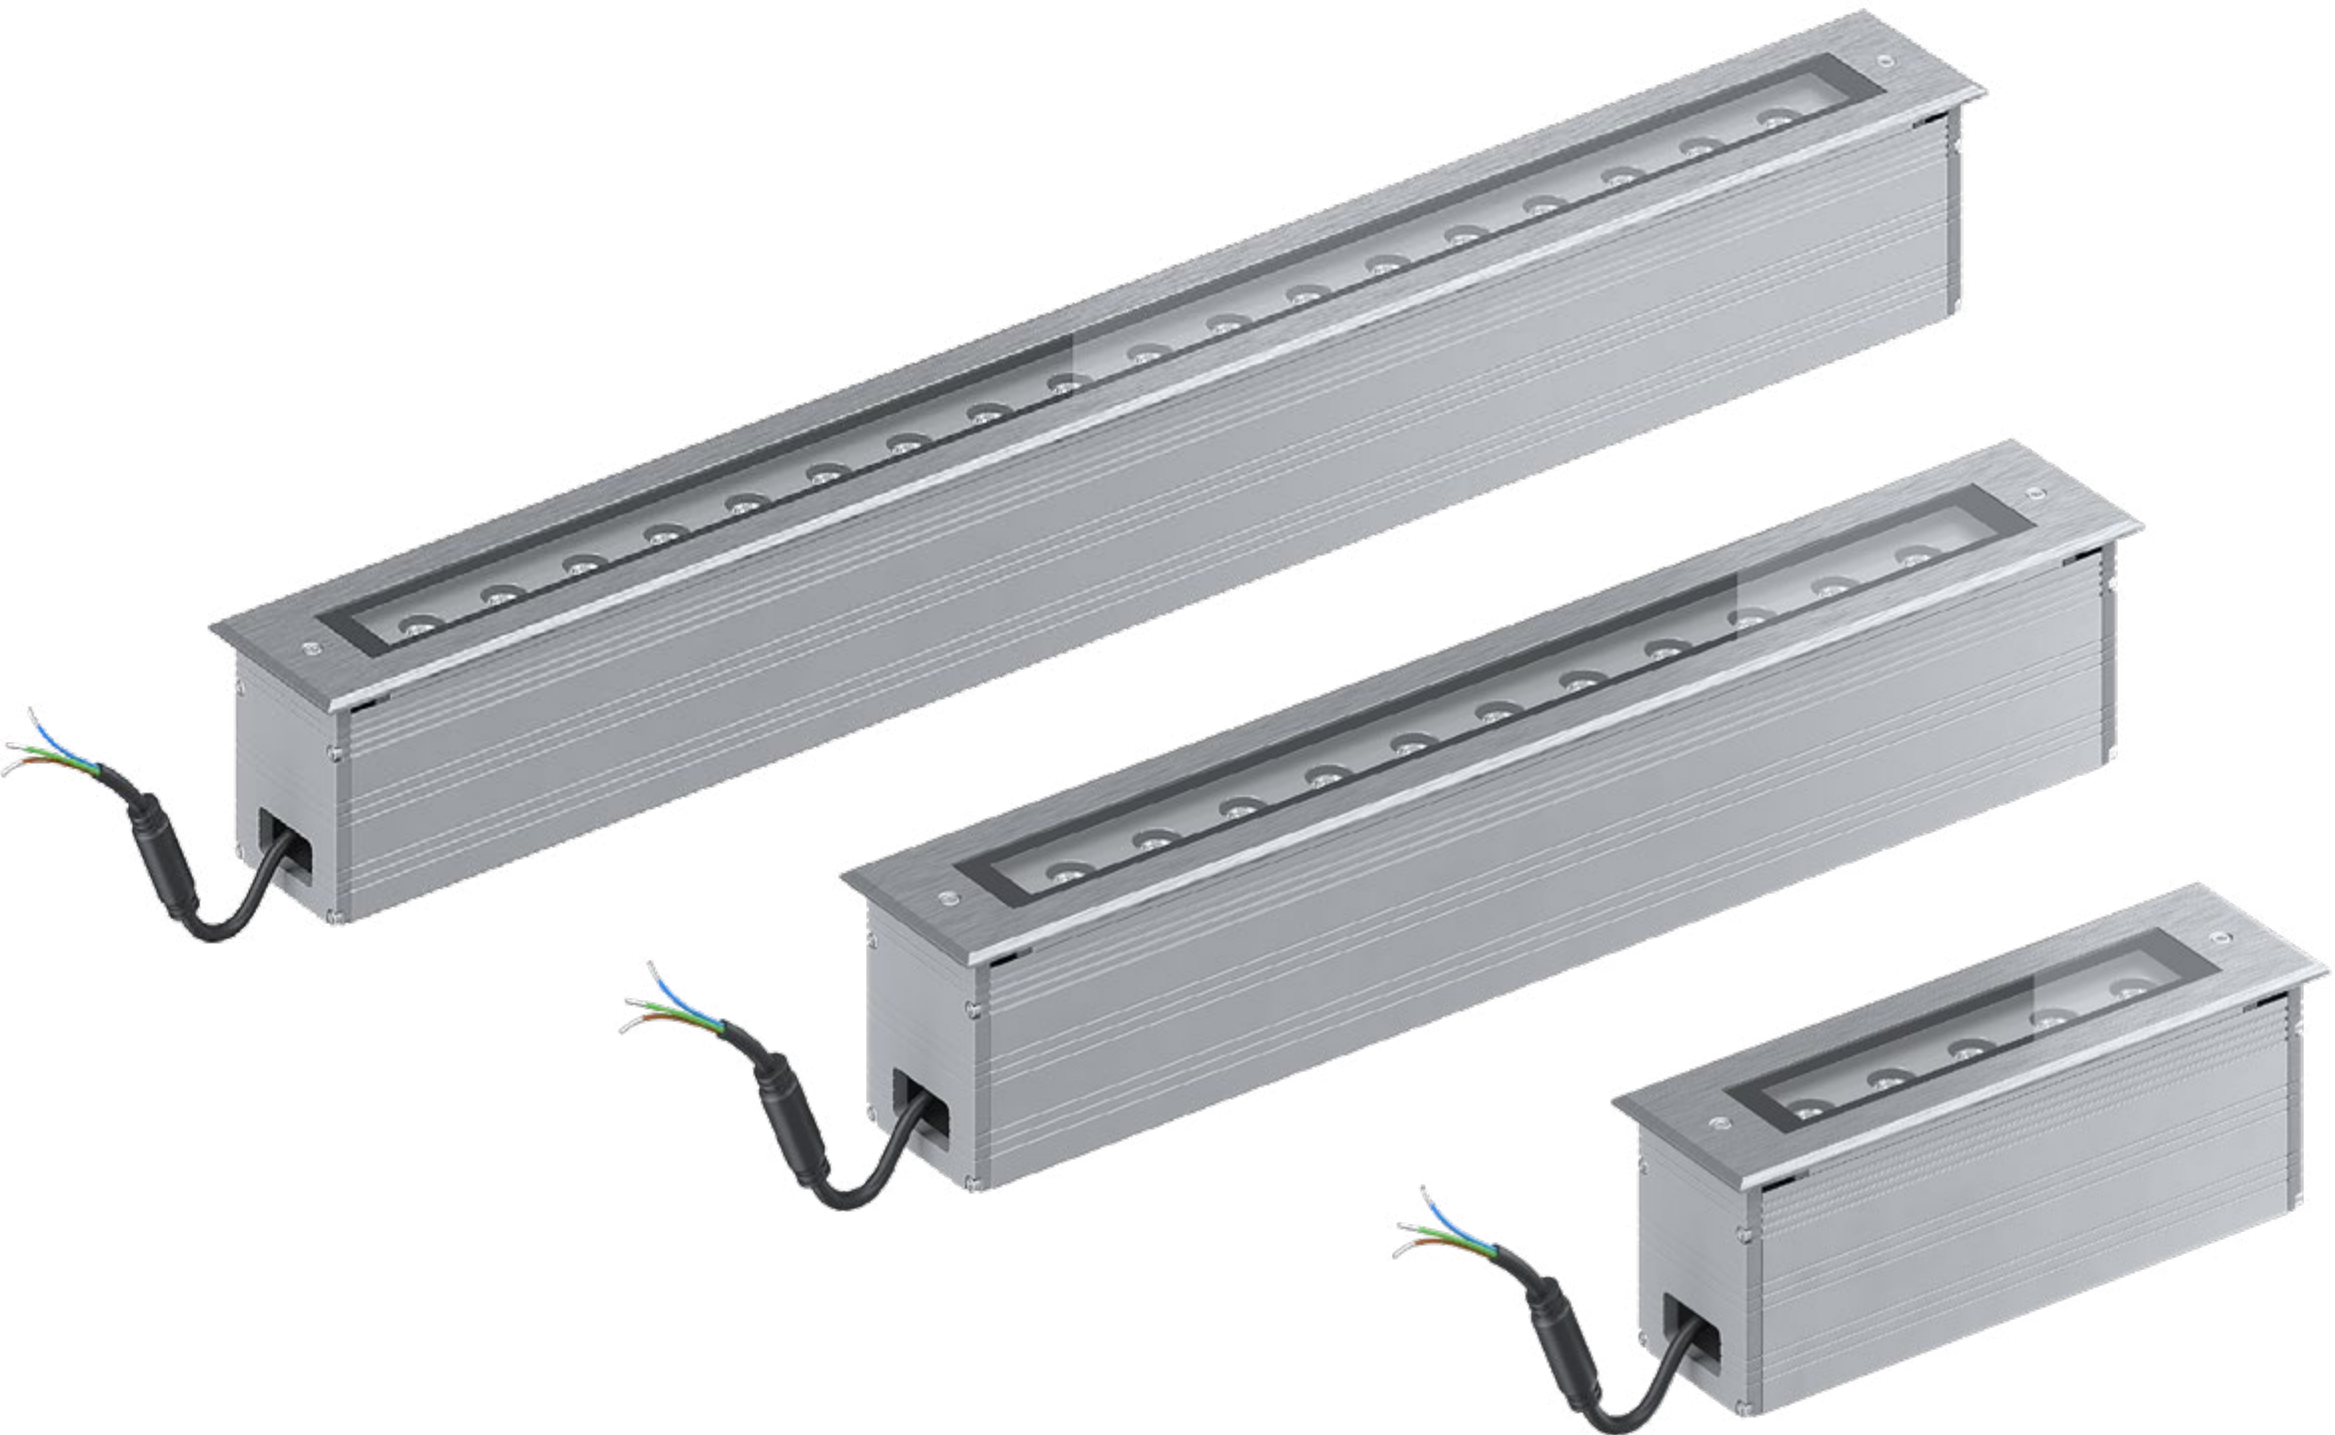

Меркурий грунт

Тип КСС концентрированная
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65
Вид климатического исполнения У1
Температура эксплуатации –40°...+40°С
Материал алюминий / закалённое стекло
Способ крепления встраиваемое
Заводская гарантия 5 лет

Цвет света: 3000 / 4000 / 5000 К




степень
защиты
оболочки




8–20
Вт, мощность




вид
климатического
исполнения



чип–мемори




выкрас
по RAL



материал
корпуса

КСС

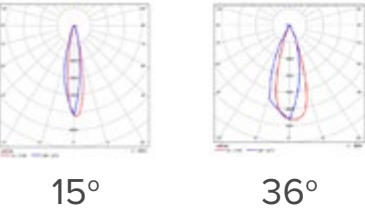

Артикул	Габариты	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес
ASMRG4-498095-011910008	L119 B95 H498	8	720 Lm	1,3
ASMRG4-498095-011910014	L119 B95 H498	14	1260 Lm	1,3
ASMRG4-498095-011910020	L119 B95 H498	20	1800 Lm	1,3




Закладные детали и чаши

Материал сталь
Способ крепления в грунт
Заводская гарантия 3 года




выкрас
по RAL



материал
корпуса



Артикул	Габариты, мм	Масса, кг
ASZL9-328000-005700000	D57 H328	2,0

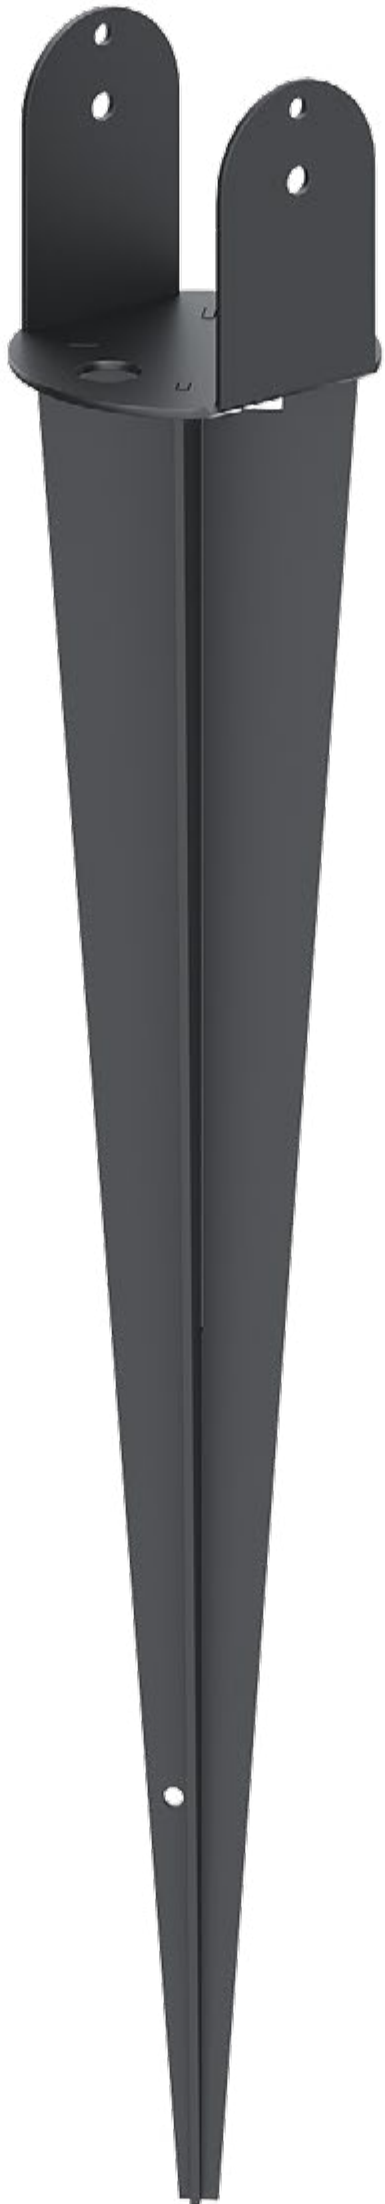



Подберём оборудование для вашего проекта

Пришлите фотографии или чертежи объекта и описание желаемой подсветки.
Запросите подбор светильников, техническую документацию и расчёт стоимости.